



RF411304



Integriertes Zubehör

1 x Eisdürfelschaufel
1 x Verbindungssatz
1 x Eisbehälter
klein

Sonderzubehör

RA448220:
Eisbehälter, klein, für 90° Türanschlag

RA450012:
Wasserfilter Vario 400

Installationszubehör

RA428110:
Edelstahltür ohne Griff 45,7cm

RA460013:
Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:
Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464113:
Sockelgitter 45,7cm, mit Filter

RA421110:
Edelstahltür 45,7cm

RA423140:
Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:
Vario Griffstange ES 1131 mm

Vario Einbau-Gefrierschrank Serie 400 212.5 x 45.1 cm, Flachscharnier mit Softeinzug RF411304

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden

Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC

- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium

- Abstellflächen aus Glas

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig

Nahezu unsichtbares und flexibles

Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller

Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf

TFT-Touch-Display

Nutzzinhalt 226 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.

Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 16 kg/24 Std.

Lagerzeit bei Störung 10 Std.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.

2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.

Brilliant LED-Spots mit blendfreien und warmweißen Licht.

Flache Innentür mit vollflexiblen

Aufhängungssystem für Türabsteller.

4 höhenverstellbare Türabsteller.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in

Lüftungsgitter integriert.

Abschaltbar.

Eisproduktion ca. 1.4 kg/24 Std.

Entnehmbare Eisdürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 4 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Energieverbrauch 253 kWh/Jahr.

Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag links, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° ist der Eisdürfelbehälter gegen einen kleinen Eisdürfelbehälter (RA 448220) zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 59 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen

Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.


Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.


Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4" Anschluss.

Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Türöffnungswinkel

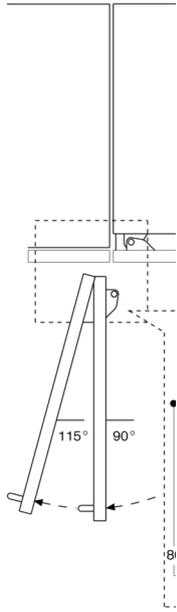


Der Scharnierweg und die c Möbel und Möbelgriffe könr Zeichnung entnommen weri von 19 mm angenommen.

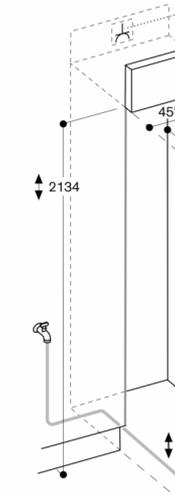

A: Steckdose
Die maximalen Türfrontmal

Maße in mm


Wandabstand RB 47:

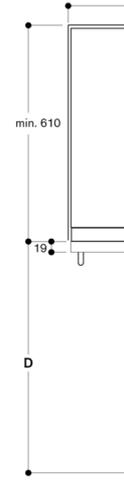

Nischenbreite	
C	D
457 mm	52
610 mm	67
762 mm	83
914 mm	98

In der Zeichnung wur eines Gaggenau Möt

Detail Sockel



Bezogen auf die Standarc Sockelleiste 102 mm. Ma