



RF411305



1 x Eiswürfelschaufel  
1 x Verbindungssatz  
1 x Eisbehälter  
klein

RA448220:  
Eisbehälter, klein, für 90° Türanschlag

RA450012:  
Wasserfilter Vario 400

RA421110:  
Edelstahltür 45,7cm

RA423140:  
Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:  
Vario Griffstange ES 1131 mm

RA428110:  
Edelstahltür ohne Griff 45,7cm

RA460013:  
Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:  
Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464113:  
Sockelgitter 45,7cm, mit Filter

## Vario Gefriergerät Serie 400 212.5 x 45.1 cm, Flachscharnier mit Softeinzug RF411305

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht  
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose  
Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für  
leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich  
auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side  
Installation können Abstellflächen und  
Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet  
werden

Material und Optik der Innenausstattung wie  
bei RC

- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen  
Aluminium - Abstellflächen aus Glas

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig

Nahezu unsichtbares und flexibles  
Aufhängungssystem für Abstellflächen und  
Türabsteller

Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für  
Wasserzulauf

TFT-Touch-Display

Nutzzinhalt gesamt: 240 Liter

### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.

### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Gedämpftes Türeinzugssystem.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und  
Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

### Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Ferndiagnose.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste  
(Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist  
abhängig von den Home Connect Diensten,  
welche nicht in jedem Land verfügbar sind.  
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter  
home-connect.com.

### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30  
°C.

Temperatur einstellbar von -24 °C bis -14 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 16 kg /24 Std.

Lagerzeit bei Störung 6 Std.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas,  
davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.

2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter  
Front.

Brilliant LED-Spots mit blendfreiem und  
warmweißen Licht (3500 K).

Flache Innentür mit vollflexiblen  
Aufhängungssystem für Türabsteller.

4 höhenverstellbare Türabsteller.

### Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit

Festwasseranschluss (Zulauf).

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in  
Lüftungsgitter integriert.

Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.

Abschaltbar.

Eisproduktion: ca. 1.4 kg/24 Std.

Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat  
von ca. 4 kg.

### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der  
Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 308 kWh/Jahr.

Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

### Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag links, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Bei Einbau des Gerätes mit einem  
Türöffnungswinkel von 90° können die  
Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden  
und der Eiswürfelbehälter ist gegen einen  
kleinen Eiswürfelbehälter (RA 448 220) zu  
tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür  
erfolgen.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 59 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich  
neben dem Gerät geplant werden und immer  
zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar),  
Druckbegrenzer zwischen

Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set  
installieren.

### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0.300 kW.


Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.


Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.

Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Türöffnungswinkel

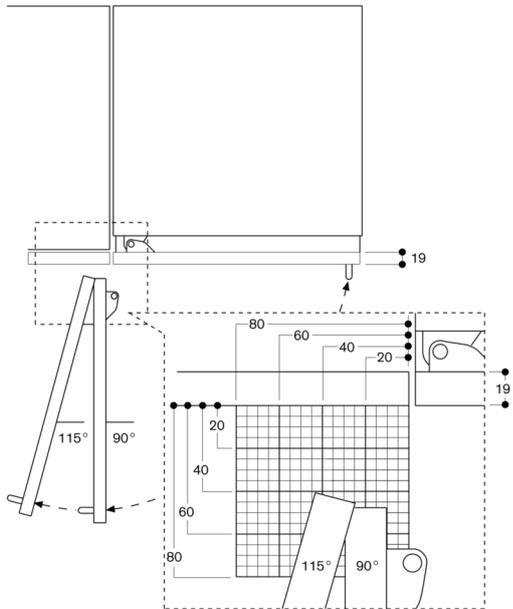


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

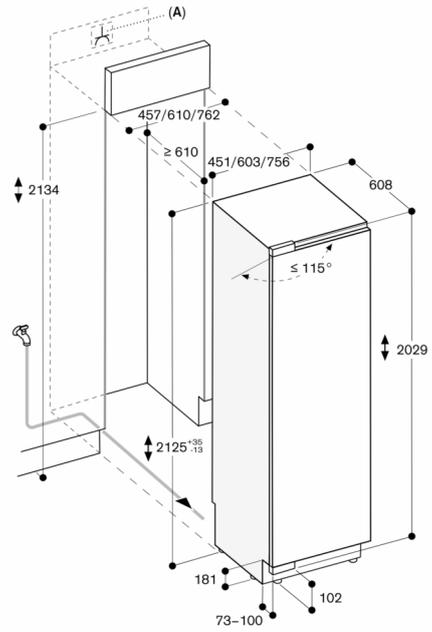

A: Steckdose  
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Maße in mm


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

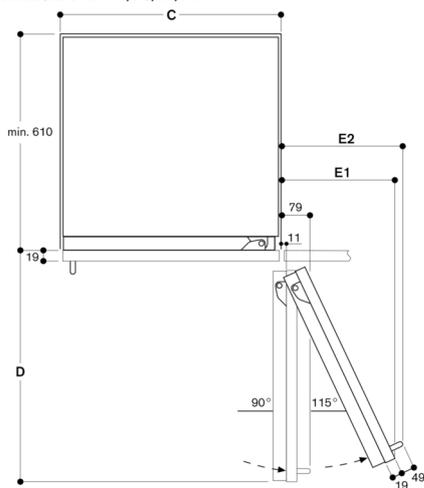

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

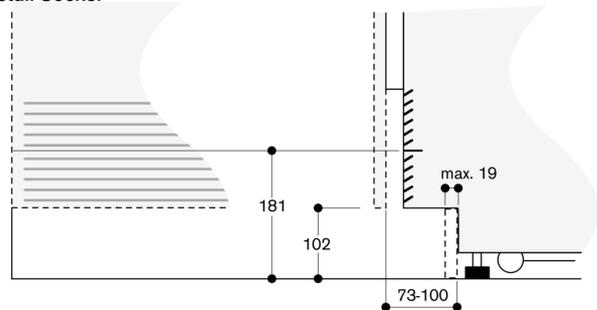

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.