



RF463305



#### Integriertes Zubehör

1 x Verbindungssatz

#### Sonderzubehör

RA450012:

Wasserfilter Vario 400

#### Installationszubehör

RA460013:

Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:

Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464618:

Sockelgitter 61cm, li., mit Filter RF463

RA422610:

Edelstahltür 61cm für RF463

RA423140:

Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:

Vario Griffstange ES 1131 mm

RA428810:

Edelstahltür ohne Griff 61cm für RF463

### Vario Einbau-Gefrierschrank Serie 400 212.5 x 60.3 cm, Flachscharnier mit Softeinzug RF463305

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht  
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose  
Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für  
leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich  
auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side  
Installation können Abstellflächen und  
Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet  
werden

Material und Optik der Innenausstattung wie  
bei RC

- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen  
Aluminium - Abstellflächen aus Glas

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig

Nahezu unsichtbares und flexibles  
Aufhängungssystem für Abstellflächen und  
Türabsteller

Eis- und Wasserausgabe in der Tür  
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für  
Wasserzulauf

Näherungssensor für Eis- und Wasserausgabe  
Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und  
gekühltes Wasser

TFT-Touch-Display

Nutzhalt 300 Liter

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Bedienung der Eis- und Wasserausgabe mittels  
Sensorstasten.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und  
Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste  
(Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist  
abhängig von den Home Connect Diensten,  
welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter  
home-connect.com.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30  
°C.

Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 14 kg/24 Std.

Lagerzeit bei Störung 10 Std.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas,  
davon 2 individuell in der Höhe verstellbar.

2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter  
Front.

Brilliant LED-Spots mit blendfreien und  
warmweißen Licht.

#### Eis- und Wasserausgabe

Warmweiße LED-Beleuchtung.

Automatische Aktivierung von Licht und

Sensortasten der Eis- und Wasserausgabe  
mittels Näherungssensor.

Integriert, mit Festanschluss an Wasserzulauf.

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in  
Lüftungsgitter integriert.

Abschaltbar.

Eisproduktion ca. 1.4 kg/24 Std.

Eiswürfel und Crushed Ice.

Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat  
von ca. 3.2 kg.

Eiswasservorrat ca. 1.5 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der  
Effizienzklassen von A+++ bis D.

Energieverbrauch 343 kWh/Jahr.

Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Flachscharnier.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 67 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich  
neben dem Gerät geplant werden und immer  
zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar),  
Druckbegrenzer zwischen  
Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set  
installieren.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.


Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.

Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.

Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.


Türöffnungswinkel

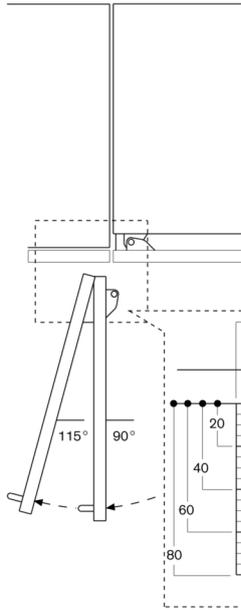

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Möbel- und Möbelgriffwege können in der Abbildung entnommen werden. In der Abbildung ist ein Griff von 19 mm angenommen.




Wandabstand RB 472/RC/RF/R

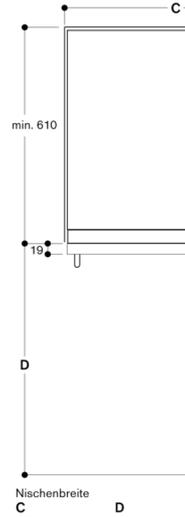

Nischenbreite	
C	D
457 mm	525 mm
610 mm	677 mm
762 mm	830 mm
914 mm	980 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelgriffhöhe von 19 mm angenommen.

Detail Sockel



Bezogen auf die Standardhöhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke 10 mm.