Farbvarianten

RT289203
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar

Integriertes Zubehör

2 x Eierablage.
1 x Wein- und Champagner-Rack.
1 x Glasschale.
1 x Eiswürfelschale.
1 x Gastronorm-Behälter 1/3 aus Edelstahl.
1 x Gastronorm-Deckel 1/3 aus Edelstahl.

Sonderzubehör

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

RT289203
Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200

Mit Frischkühlen nahe 0 °C

Voll integrierbar

Nischenbreite 56 cm, Nischenhöhe 177.5 cm

Einzigartiges Nutzungskonzept:
- Maximale Raumnutzung: Stufen-Tablar, Tablare mit maximaler Tiefe sowie integrierte
Vorrichtungen für diverse Behälter
- Bequemer Zugriff: voll ausziehbare Tablare
und Schubladen
- Optimale Einsicht: durchdachtes Lichtkonzept, Verwendung von Glas und
transparenten Materialien
- Effizientes Vorbereiten, Zubereiten und
Aufbewahren mit den Gaggenau Geräten:
Integration von Gastronorm-Behältern
Vergrößerter Innenraum mit 284 Liter Nutzvolumen durch Kompressor-Verlagerung
4 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C
Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas mit maximaler Tiefe, voll ausziehbar.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 voll ausziehbar und 1 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
Zusätzliche Vorrichtung zur Aufbewahrung von Glasschale.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
3 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Stufen-Tablar aus Aluminium zur optimalen Raumnutzung und Aufbewahrung von GN-Behältern.
Mögliche Bestückungen:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN und 1 x 1/3 GN
Nutzinhalt 180 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C

2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, feuchteoptimiert.
Ideal für Obst und Gemüse.
Aktivkohleluftfilter.
Nutzinhalt 77 Liter.

Gefrieren

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse
G

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a)
380

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer
27

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer
257

Luftschallemissionen
39

Luftschallemissionsklasse
C

Bauform
Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich

Höhe
1772

Gerätebreite
556

Gerätetiefe
545

Nischenmaße (H x B x T)
1775.0 x 560 x 550

Nettogewicht
82,643

Anschlusswert
120

Absicherung
10

Türanschlag
rechts wechselbar

Spannung
220-240

Frequenz
50

Approbationszertifikate
CE, G-Mark, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel
230

Lagerung bei Stromausfall (h)
10

Anzahl Verdichter
1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
2

Innenlüfter
Nein

Scharniere wechselbar
Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)
1

Flaschenregale
Ja

Volumen Wassertank

EAN-Nummer
4242006226442

Marke
Gaggenau

Internationale Bestellbezeichnung
RT289203

Produktkategorie
Kühlschrank

Frostfree System
Nein

Art der Installation
Vollintegrierbar

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-01-27
Seite 1

Schnell-Gefrieren.
Lagertemperatur von -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierfach.
Gefriervermögen 2 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 14 Std.
2 Abstellflächen, davon 1 aus Sicherheitsglas, entnehmbar.
Nutzinhalt 27 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 229 kWh/Jahr.
Schallleistung 39 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Gerätesockelrücksprung 90 mm.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.120 kW.
Anschlusskabel 2.3 m mit Stecker.

GAGGENAU

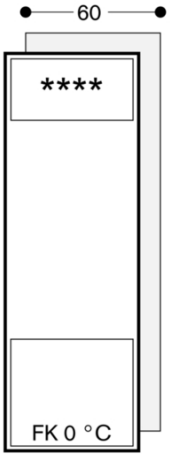
60
****
FK 0 °C

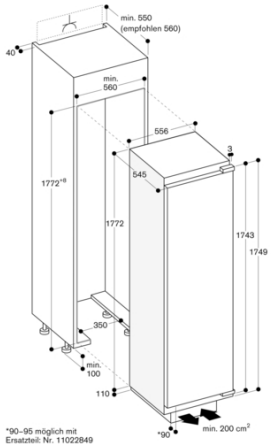
min. 550
(empfohlen 560)
40
min.
560
556
3
545
1772*)
1772
1743
1749
350
min.
100
110
*90
min. 200 cm²
*90–95 möglich mit
Ersatzteil: Nr. 11022849