



Farbvarianten

RY492304

Mit Frischkühlen nahe 0 °C

Voll integrierbar

Integriertes Zubehör

1 x Eierbehälter mit Deckel.

1 x Eiswürfelschaufel.

Sonderzubehör

RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

RA450000

Mechanischer Partikelfilter

RA450010

Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem mit Sättigungsanzeige

Installationszubehör

RA421912

Türfronten Edelstahl mit Griffen

RA423340

Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, für RY und RB.

RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl

RA425910

Möbelgriff kurz, Edelstahl

RA428912

Türfronten Edelstahl, grifflos

RA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Benötigt bei Griff-an-Griff Installation. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460013

RA460030
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination)

RA464910

Lüftungsgitter Edelstahl

RY492304

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400

Mit Frischkühlen nahe 0 °C

Voll integrierbar

Nischenbreite 91.4 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

Kühlraum doppeltürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade



Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht

Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten

2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Flache Innentüren mit Edelstahl

Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller

Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium

1 Frischkühlschublade nahe 0 °C mit manueller Temperaturregulierung und eine Frischkühlschublade mit manueller Feuchtere regulierung

Integrierter Eisbereiter mit

Festanschluss für Wasserzulauf

1 asymmetrisch geteilte Glas-Abstellfläche, höhenverstellbar

Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung in Anthrazit

TFT-Touch-Display

Nutzzinhalten 518 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit

Tauwasserverdunstung.

Aktivkohleluftfilter.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür

und Schublade nur mit einem Griff

geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale

Dienste (Home Connect) kabellos über

WiFi.

Die Nutzung der Home Connect

Funktion ist abhängig von den Home

Connect Diensten, welche nicht in

jedem Land verfügbar sind. Weitere

Informationen hierzu finden Sie unter

home-connect.com.

Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis

+8 °C.

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
Weißglas, davon 2 individuell in der

Höhe verstellbar.

1 asymmetrisch geteilte Abstellfläche
aus Sicherheitsglas, manuell

höhenverstellbar.

4 brillante LED-Spots mit blendfreien
und warmweißen Licht in Kühlraum und

Schubladen.

Flache Innentür mit vollflexiblen

Aufhängungssystem für Türabsteller.

6 höhenverstellbare Türabsteller, davon

2 extra tief.

Nutzzinhalten 344 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade
nahe 0 °C mit transparenter Front,
beleuchtet.

Temperatur manuell veränderbar.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Nutzzinhalten 34 Liter.

Frischkühlen

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse

F

Durchschnittlicher Energieverbrauch in
Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a)

415

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer

166

Summe der Volumen der

Kaltlagerfächer

386

Luftschallemmissionen

42

Luftschallemmissionsklasse

Bauform

Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte

Nicht möglich

Höhe (mm)

2125

Gerätebreite (mm)

908

Gerätetiefe (mm)

608

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

2134.0 x 914.0 x 610

Nettogewicht (kg)

217,390

Anschlusswert (W)

300

Absicherung (A)

10

Türanschlag

links und rechts

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

50-60

Approbationszertifikate

CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

300

Lagerung bei Stromausfall (h)

17

Anzahl Verdichter

2

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe

2

Innenlüfter

Ja

Scharniere wechselbar

Nein

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil

(Stck)

2

Flaschenregale

Nein

Volumen Wassertank (l)

EAN-Nummer

4242006262259

Marke

Gaggenau

Internationale Bestellbezeichnung

RY492304

Frostfree System

Kühlschrank und Gefriergeräte

Art der Installation

nicht zutreffend

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-08-26

Seite 1

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade
mit transparenter Front und
Beleuchtung.

Feuchtigkeit manuell regulierbar.

Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren
bei -30 °C.

Temperatur verstellbar von -14 °C bis

-24 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefrierermögen 16 kg/24 Std.

Lagerzeit bei Störung 17 Std.

2 voll ausziehbare Schubladen.

Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots,
warmweißes Licht.

Nutzzinhalten 140 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit
Festanschluss für Wasserzulauf.

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in
Lüftungsgitter integriert.

Abschaltbar.

Eisproduktion ca. 1.6 kg/24 Std.

Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für
einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.

Energieverbrauch 346 kWh/Jahr.

Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf

90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Türen, je 67 kg.

Schublade 10 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss

muss seitlich neben dem Gerät geplant

werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa

(8 bar), Druckbegrenzer zwischen

Trinkwasseranschluss und Schlauch-

Set installieren.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.

Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.


Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " "

Anschluss.


Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

GAGGENAU

RY492304
Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 400
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 91.4 cm, Nischenhöhe 213.4 cm
Kühlraum doppeltürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade
 erstellt am 2021-08-26
 Seite 2

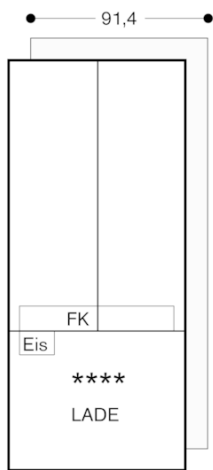


Wandabstand RB 492/RY 492

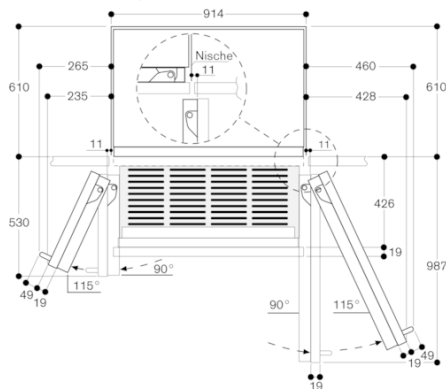


In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Türöffnungswinkel

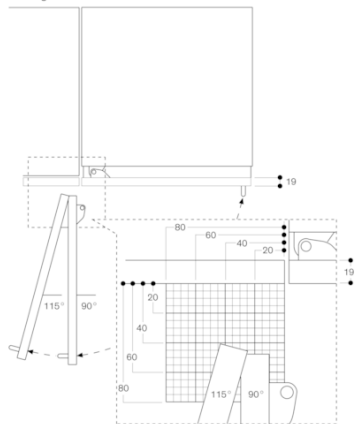


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

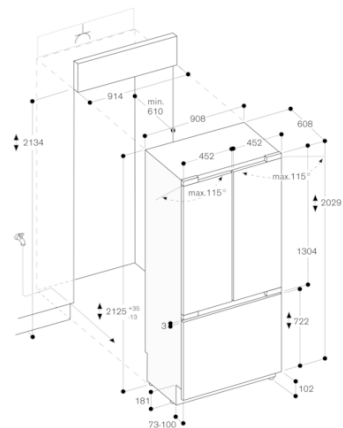

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Detail Sockel

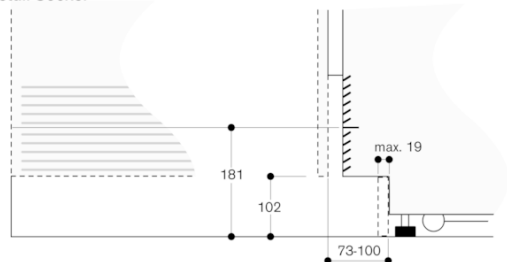

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

