



RY492305



1 x Eierbehälter mit Deckel
1 x Eiswürfelschaufel

RA430100:
Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

RA450012:
Wasserfilter Vario 400

RA421912:
Edelstahltür 91,4cm für RY492

RA423340:
Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, RB

RA425110:
Vario Griffstange ES 1131 mm

RA425910:
Vario Griffstange ES 810 mm

RA428912:
Edelstahltüren ohne Griff 91,4cm, RY492

RA460000:
Verbindungssatz für SxS Einbau

RA460013:
Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460030:
Fronten-Verbindungsplatte für RB & RY

RA464913:
Sockelgitter 91,4cm, Filter, RB 492

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400
212.5 x 90.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
RY492305

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- TFT Touch Display mit intuitiver Bedienung und Klartextanzeige
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Eine Frischkühlschublade 0 °C (temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C) und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchtere regulierung
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für den Wasserzulauf
- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Flache Innentüren mit Edelstahl
Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller

Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.

1 Frischkühlschublade nahe 0 °C mit manueller Temperaturregulierung und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchtere regulierung

Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf

1 asymmetrisch geteilte Glas-Abstellfläche, höhenverstellbar

Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung in Anthrazit
TFT-Touch-Display

Nutzzinhalt gesamt: 552 Liter.

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar.

1 asymmetrisch geteilte Abstellfläche aus Sicherheitsglas, manuell höhenverstellbar.

1 Abstellfläche aus Glas.

4 brillante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und Schubladen.

Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.

6 höhenverstellbare Türabsteller, davon 2 extra tief.

Nutzzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 386 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C mit transparenter Front, beleuchtet.

Gedämpfter Einzug.

Temperatur manuell veränderbar.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.

Gedämpfter Einzug.

Feuchtigkeit manuell regulierbar.

Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.

Temperatur einstellbar von -24 °C bis -14 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 14 kg /24 Std.

Lagerzeit bei Störung 13 Std.

2 voll ausziehbare Schubladen, davon 1 innen liegend. Außenschublade mit synchron laufenden Auszugsschienen.

Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots, warmweißes Licht.

Nutzzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 166 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festwasseranschluss (Zulauf).

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.

Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.

Abschaltbar.

Eisproduktion: ca. 1.6 kg/24 Std.

Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 415 kWh/Jahr.

Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht:

Türen, je 67 kg. Schublade 12 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten


Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.


Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.

Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Türöffnungswinkel

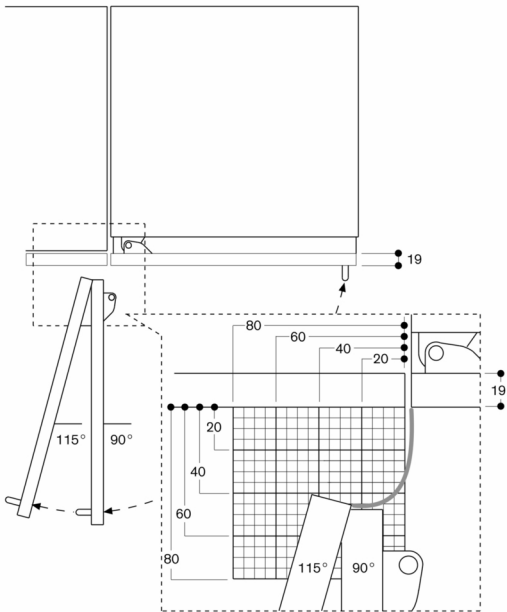


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

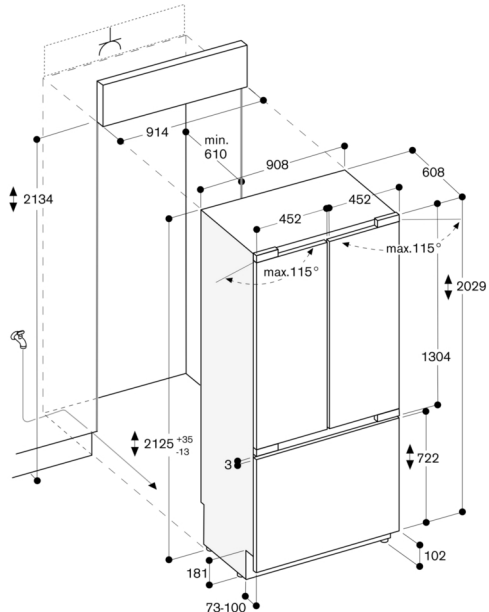


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Detail Sockel

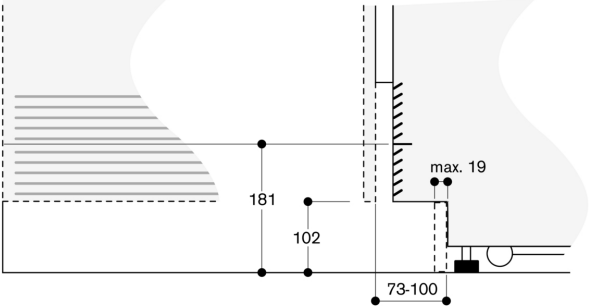

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

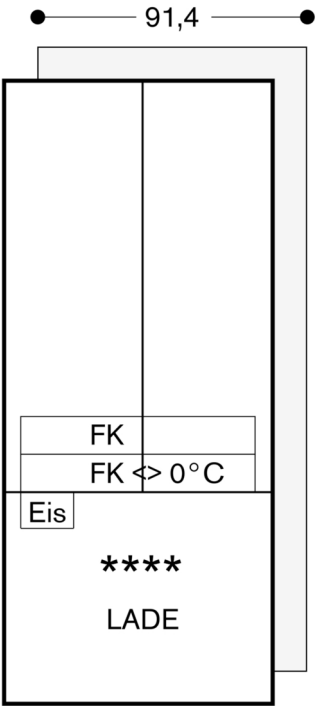

FK
FK <> 0°C
Eis

LADE