



VG232114

VD201014:
Edelstahl-Geräteabdeckung Serie 200

VV200014:
Verbindungsleiste Serie 200 ES

Vario Gaskochfeld Serie 200
30 cm, Flüssiggas 50 mbar
VG232114

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
 - Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
 - Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs
 - 1 Starkbrenner (560 – 2800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
 - 1 Normalbrenner (380 – 1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
 - Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs

Kochzonen

1 Starkbrenner (560 – 2800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
1 Normalbrenner (380 – 1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.

Bedienung

Einhandbedienung.

Ausstattung

Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit


Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Planungshinweise


Schubladentiefe max. 42 cm.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Sonderdüsen (je 1x bestellen): ET-Nr. 433603 Erdgas 20 mbar ET-Nr. 419831 Flüssiggas 30 mbar ET-Nr. 419830 Flüssiggas 50 mbar
Gerätengewicht: ca. 8.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 4.7 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 1.0 W.
Anschlusskabel 1.4 m mit Stecker.

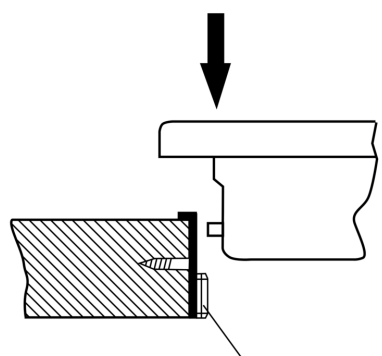

Montageschiene
(hinten und vorne)

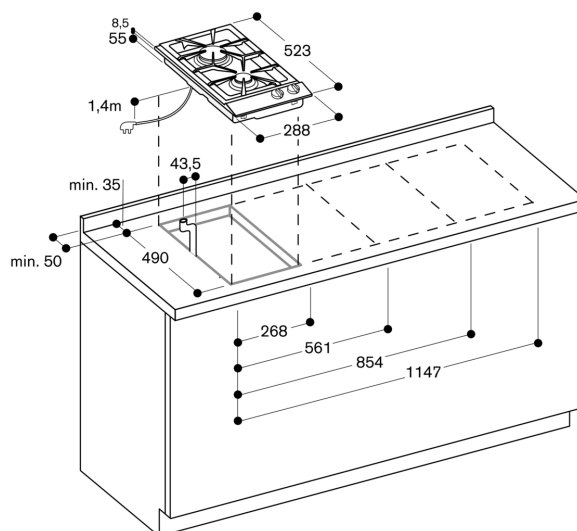

Gasanschluss

