



Farbvarianten

VG411110
Edelstahl
Breite 38 cm

Sonderzubehör

WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial

Installationszubehör

SV401090
Achsverlängerung bis 140 mm
SV401205
Achsverlängerung bis 300 mm

Gerätevarianten

VG411210
Vario Gas-Wok Serie 400
Edelstahl
Breite 38 cm
Erdgas 20 mbar

VG411110
Vario Gas-Wok Serie 400
Edelstahl
Breite 38 cm
Flüssiggas 50 mbar

Dreikreis-Brenner mit 5000 W
Automatische Schnellzündung,
elektronische Flammenüberwachung

Kochzonen

1 Wokbrenner mit 3 Flammenkreisen
(300 W – 5000 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 32 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und
Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Allgashahn mit Feinregulierung.

Ausstattung

Gussrost mit ebener, durchgehender
Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung
mit automatischer Wiederzündung.
Automatische Schnellzündung.

Planungshinweise

Blendenstärke 16 – 26 mm.
Wenn die Blendenstärke 26 mm
überschreitet, muss die Skizze
"Montage Bedienknebel" beachtet
werden (hinten muss ausgespart
werden).
Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50
mm.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu
bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne
Stromversorgung ist das Gerät nicht
funktionsfähig).
Bedienknebel im Unterschrank
in Schubfachhöhe integrierbar.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten
müssen hitzebeständig und aus nicht
brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu
wärmeempfindlichen Möbelteilen oder
Anstellflächen von mind. 100 mm
beachten oder eine wärmedämmende
Isolierung anbringen.
Bei Montage einer Abdeckung muss
beim Schließen der Rost abgenommen
werden.
Der Betrieb von VG 411 neben der
Muldenlüftung VL 431/430 ist nicht
gestattet.
Bei einer Gesamtleistung der
installierten Gaskochfelder
über 12 kW sind die örtlichen
Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung,
Raumgröße und Kombination mit
Dunstabzugshauben im Abluft-
oder Umluftbetrieb zu beachten.
Über 12 kW Gesamtleistung beträgt
der Mindestabstand zu einer
Dunstabzugshaube 70 cm.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 5,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 17,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.


Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Vario/Domino Gasmulde
Bauform
CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle
Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können
1
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
140 x 360 x 490
Gerätebreite (mm)
380
Abmessungen des Gerätes (mm)
140 x 380 x 510
Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
310 x 470 x 600
Nettogewicht (kg)
12,178
Bruttogewicht (kg)
14,0
Restwärmeanzeige
Ohne
Lage der Steuerung
Extern
Hauptoberflächenmaterial
Edelstahl, gebürstet
Oberflächenfarbe
Edelstahl
Rahmenfarbe
Edelstahl
Approbationszertifikate
CE, DVGW, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
140
EAN-Nummer
4242006131692


Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
17
Gasanschlusswert (W)
5000
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60


erstellt am 2019-09-24
Seite 1

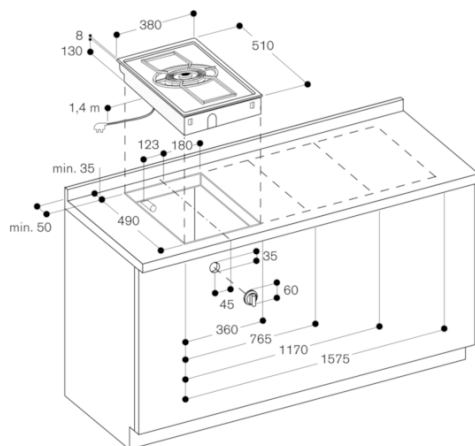

Montage Bedienknebel

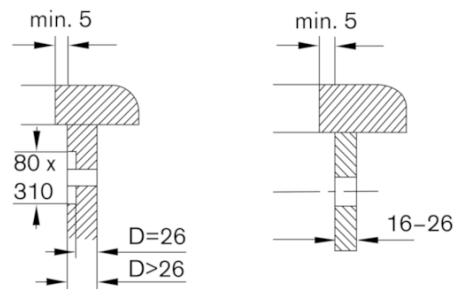

Gasanschluss

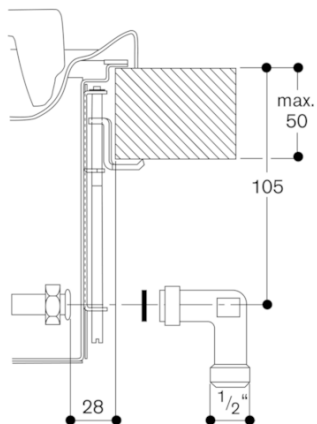

Mögliche Achsverlängerungen

