VG421110
Vario Gas-Kochfeld Serie 400
Edelstahl
Breite 38 cm
Flüssiggas 50 mbar

2 Zweikreis-Brenner, bis 4000 W
Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung
Glattflächige Gussroste

Kochzonen
1 Starkbrenner (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
1 Normalbrenner (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Allgashahn mit Feinregulierung.

Ausstattung
Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Automatische Schnellzündung.

Planungshinweise
Blendenstärke 16 – 26 mm.
Wenn die Blendenstärke 26 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50 mm.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Bedienknebel im Unterschrank in Schubfachhöhe integrierbar.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 100 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 12 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Über 12 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 17,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

Farbvarianten
VG421110
Edelstahl
Breite 38 cm

Integriertes Zubehör
1 x Edelstahlabdeckung.

Installationszubehör
SV402090
Achsverlängerung bis 140 mm
SV402205
Achsverlängerung bis 300 mm

Gerätevarianten
VG421210
Vario Gas-Kochfeld Serie 400
Edelstahl
Breite 38 cm
Erdgas 20 mbar

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Vario/Domino Gasmulde

Bauform
CONSTR_TYPE.Built-in

Energiequelle
Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
2

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
140 x 360 x 490

Gerätebreite (mm)
380

Abmessungen des Gerätes (mm)
140 x 380 x 510

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
370 x 470 x 600

Nettogewicht (kg)
14,750

Bruttogewicht (kg)
17,0

Restwärmeanzeige
Ohne

Lage der Steuerung
Extern

Hauptoberflächenmaterial
Edelstahl, gebürstet

Oberflächenfarbe
Edelstahl

Rahmenfarbe
Edelstahl

Approbationszertifikate
CE, DVGW, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
140

EAN-Nummer
4242006131616

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
17

Gasanschlusswert (W)
6000

Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

erstellt am 2019-09-24

GAGGENAU

Gasanschluss

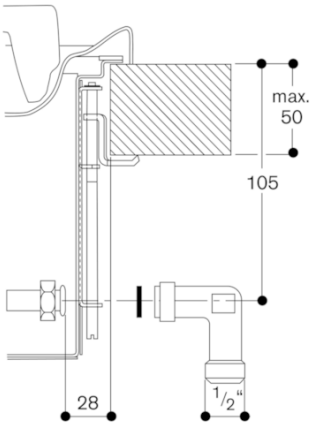

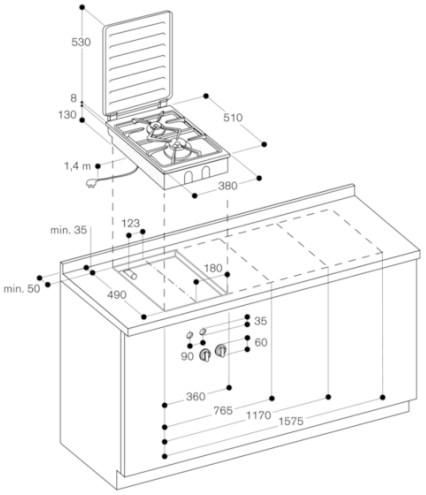

Gasanschluss

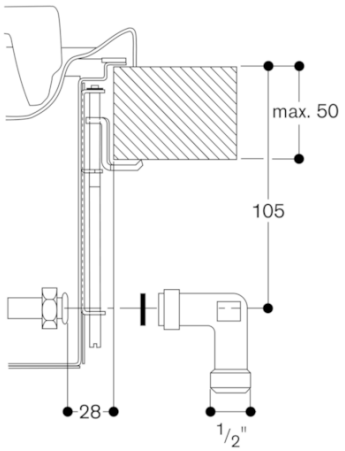

Mögliche Achsverlängerungen

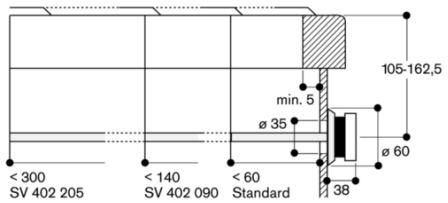

Montage Bedienknebel

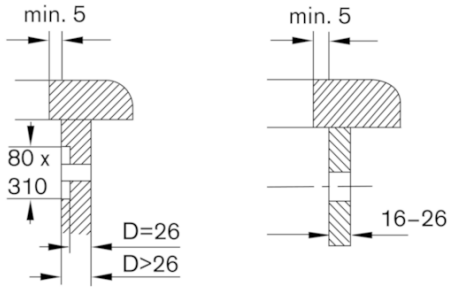

GAGGENAU