



Farbvarianten

VG441110

Edelstahl

Breite 38 cm

Sonderzubehör

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial

VG441110

Vario Gas-Wok Serie 400

Edelstahl

Breite 38 cm

Flüssiggas 50 mbar

Wokbrenner mit 5 kW

Vollelektronik für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
Dreikreis-Brenner mit 5 kW
Automatische Schnellzündung,
elektronische Flammenüberwachung
mit automatischer Wiederzündung
Simmerstufe für Köcheln auf
niedrigster Leistungsstufe

Kochzonen

1 Wokbrenner mit 3 Flammenkreisen
(300 W – 5000 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 32 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring,
Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte
Regulierung der 12 Leistungsstufen
plus Simmerstufe.

Ausstattung

Simmerstufe (150 W).
Gussrost mit ebener, durchgehender
Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung
mit automatischer Wiederzündung.
Automatische Schnellzündung.
Restwärmanzeige.

Planungshinweise

Blendenstärke 16 – 26 mm.
Wenn die Blendenstärke 26 mm
überschreitet, muss die Skizze
"Montage Bedienknebel" beachtet
werden (hinten muss ausgespart
werden).
Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50
mm.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu
bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne
Stromversorgung ist das Gerät nicht
funktionsfähig).
Bedienknebel im Unterschrank
in Schubfachhöhe integrierbar.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten
müssen hitzebeständig und aus nicht
brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu
wärmeempfindlichen Möbelteilen oder
Anstellflächen von mind. 100 mm
beachten oder eine wärmedämmende
Isolierung anbringen.
Bei Montage einer Abdeckung muss
beim Schließen der Rost abgenommen
werden.
Der Betrieb von VG 441 neben der
Muldenlüftung VL 431/430 ist nicht
gestattet.
Bei einer Gesamtleistung der
installierten Gaskochfelder
über 12 kW sind die örtlichen
Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung,
Raumgröße und Kombination mit
Dunstabzugshauben im Abluft-
oder Umluftbetrieb zu beachten.
Über 12 kW Gesamtleistung beträgt
der Mindestabstand zu einer
Dunstabzugshaube 70 cm.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 5,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp

Vario/Domino Gasmulde

Bauform

CONSTR_TYPE.Built-in

Energiequelle

Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können
1

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

140 x 360 x 490

Gerätebreite (mm)

380

Abmessungen des Gerätes (mm)

140 x 380 x 510

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)

294 x 464 x 592

Nettogewicht (kg)

12,925

Bruttogewicht (kg)

14,0

Restwärmanzeige

Ohne

Lage der Steuerung

Extern

Hauptoberflächenmaterial

Edelstahl, gebürstet

Oberflächenfarbe

Edelstahl

Rahmenfarbe

Edelstahl

Approbationszertifikate

CE, DVGW, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

140

EAN-Nummer

4242006183158

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)

15

Gasanschlusswert (W)

5000

Absicherung (A)

10

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

50; 60


erstellt am 2019-09-24

Seite 1

VG441110
Vario Gas-Wok Serie 400
Edelstahl
Breite 38 cm
Flüssiggas 50 mbar
Wokbrenner mit 5 kW

erstellt am 2019-09-24
Seite 2

Gasanschluss

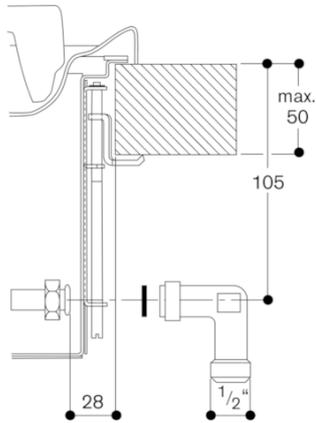

Montage Bedienknebel

