



#### Farbvarianten

VL040107

Edelstahl

Ergänzungselement

#### Gerätevarianten

VL041107

Vario Muldenlüftung Serie 200

Edelstahl

Steuergerät

Abluft-/Umluftbetrieb mit

Gebläsebaustein AR 400/401/413

VL040107

Vario Muldenlüftung Serie 200

Edelstahl

Ergänzungselement

Abluft-/Umluftbetrieb mit

Gebläsebaustein AR 400/401/413

Lüftungselement, in die Arbeitsplatte integriert, ausfahrbar  
Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld  
Kompakte Luftführung durch Anschluss von Flachkanal-System AD 8..  
Geringer Planungs- und Installationsaufwand bei Umluftbetrieb

#### Leistung

Maximale Luftleistungen in Verbindung mit Gebläsebausteinen s. Tabelle  
Gebläsebausteine Seite xxx.  
Schalleistung abhängig von Einbausituation.

#### Ausstattung

Lüftungsgitter, auswaschbar.  
Metall-Fettfilter mit Fett-Auffangschale.

#### Planungshinweise

Nur in Verbindung mit VL 041 107.  
Abluftbetrieb durch Kombination mit Gebläsebausteinen AR 400/401 oder Umluftbetrieb mit AR 413.  
Empfohlene Konfigurationen von Muldenlüftungen mit Gebläsebausteinen und die dafür erforderlichen Kanal-Zubehöre finden Sie auf Seite xxx.  
Maximale Kochfeldbreite zwischen zwei VL: 60 cm (Ausnahme: CK 270).  
Beim Einbau neben Gasgeräten ist die Luftleitschiene LS 041 000 zwingend erforderlich, um Brandgefahr durch gesättigte Fettfilter zu verhindern.  
Bei Verwendung der Luftleitschiene LS 041 000 kann die Wokpfanne WP 400 001 nicht verwendet werden.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb oder mit Umluft-Ausblas in einem anderen Raumluft-Bereich (z.B. Keller) und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Haube mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.  
Nicht im Schubladenbereich zu montieren.  
Für maximale Luftstrecken Gaggenau Flachkanal-System AD 8.. oder Naber-System Compair Flow verwenden.  
Andere Flachkanäle sind nicht zulässig!  
Rohranschluss nach unten oder seitlich:  
Serienmäßig NW 125 rund.  
Optionaler Anschluss NW 125/150 Flachkanal mit Anschlussstutzen AD 824/854 042 (Installationszubehör).  
Bei paarweiser Konfiguration Rohranschluss 2x NW 125 rund oder 2x NW 125/150 direkt am Gebläsebaustein AR 4.. .  
Für Bodendurchleitung NW 150 rund mit Zusammenführung von 2x NW 125 rund mit Hosenrohr AD 754 044.  
Auf besonders sorgfältige Installation des Abluftkanals ohne scharfe Umlenkungen oder Querschnittsverengungen ist zu achten.  
Zur Konfiguration von Muldenlüftungen mit maximalen Rohrlängen s. Rodun unter [www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com).

#### Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp

Farbe des Kamins

Bauart

Approbationszertifikate

CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

200

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

320mm x 78mm x 490mm

Höhe des Kamins

Höhe des Gerätes ohne Kamin

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro

Mindestabstand zur Kochstelle Gas

Nettogewicht (kg)

3,826

Steuerung

Regelung der Leistungsstufen

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb

(m<sup>3</sup>/h)

Gebläseleistung bei Intensivstufe-

Umluftbetrieb

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb

(m<sup>3</sup>/h)

Gebläseleistung bei Intensivstufe-

Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)

Anzahl der Lampen (Stck)

Schalleistung (dB(A) re 1 pW)

Durchmesser des Abluftstutzens (mm)

Material des Fettfilters

Aluminium

EAN-Nummer

4242006075064

#### Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)

Absicherung (A)

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

50

Steckerart


Art der Installation

Integrierbar


erstellt am 2019-11-07

Seite 1


VL040107  
 Vario Muldenlüftung Serie 200  
 Edelstahl  
 Ergänzungselement  
 Abluft/Umluftbetrieb mit  
 Gebläsebaustein AR 400/401/413  
 erstellt am 2019-11-07  
 Seite 2

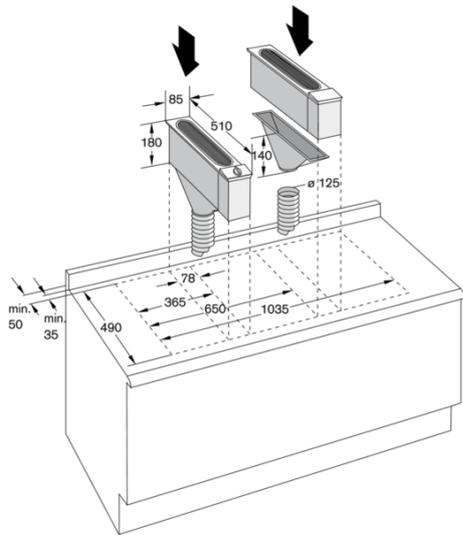


VL 040/041 mit AD 724 040/041




Anschluss VL an AR 400 mit Aluflexrohr NW 125

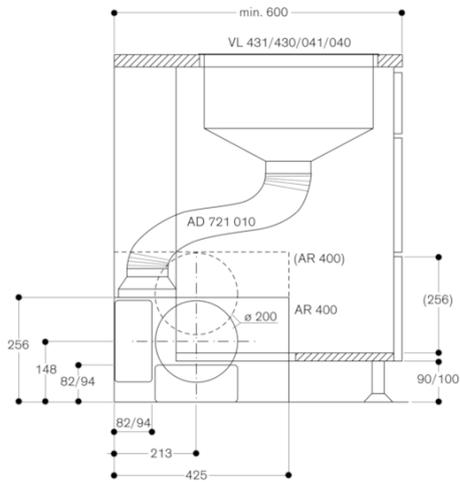


Anschluss VL an AR 400 mit Flachkanal NW 125/150

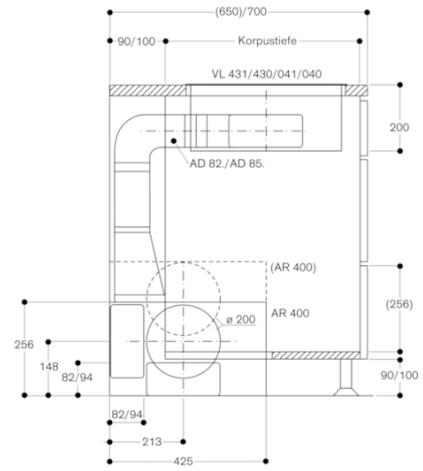



Anschluss VL an AR 400 mit Flachkanal+Aluflexrohr NW 150

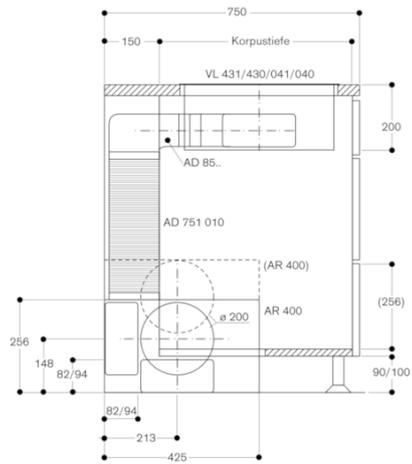



Anschluss VL an AR 413 mit Flachkanal NW 125/150

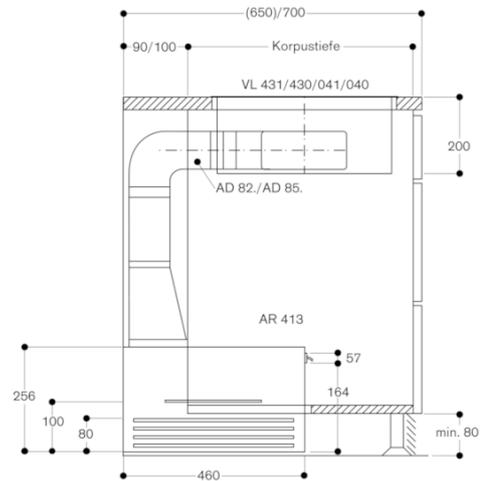

Anschluss VL an AR 413 mit Flachkanal+Aluflexrohr NW 150

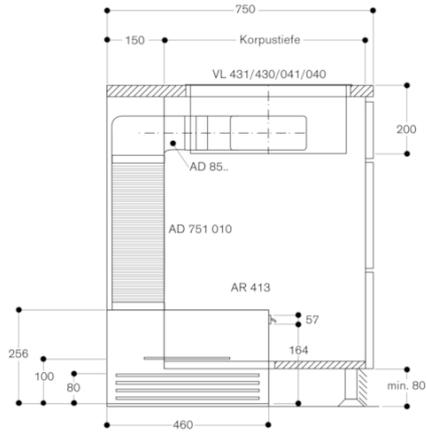

Anschluss VL an AR 413 mit Aluflexrohr NW 125

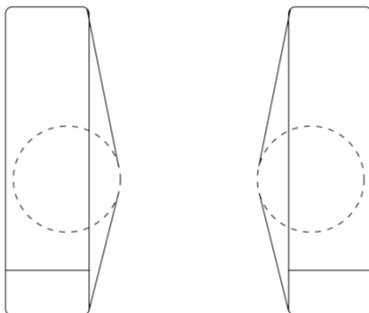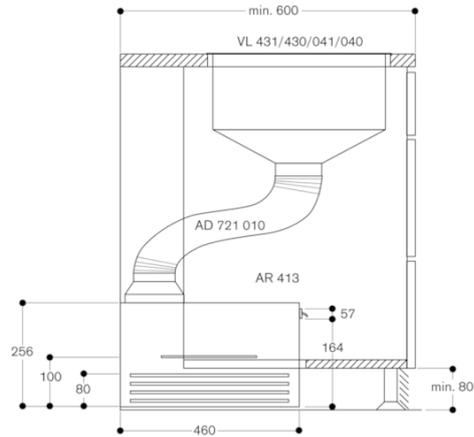

VL040107  
Vario Muldenlüftung Serie 200  
Edelstahl  
Ergänzungselement  
Abluft-/Umluftbetrieb mit  
Gebläsebaustein AR 400/401/413  
erstellt am 2019-11-07  
Seite 4

