



AC250121



AA200112:

Aktivkohlefilter reg. für AA200812/816

AA200110:

Ersatzfilter f. AA200812/816 u. AA010810

AA010811:

Ext.Umluftmodul Deckenlüftung Edelstahl

AA012811:

Ext.Umluftmodul Deckenlüftung Weiss

Deckenlüfter Serie 200
120 cm, Gaggenau Hellbronze
AC250121

Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar
Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
Randabsaugung

Funktion zur automatischen sensorgesteuerten
Leistungsanpassung entsprechend der
Kochdunstenentwicklung

Einfache und schnelle Installation direkt an der
Decke

Einfache Wartung der Filterelemente

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe
3/Intensiv:Luftleistung nach EN
61591.Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Abluft:

458 / 933m³/h.

56 / 70 dB (A) re 1 pW.

Umluft:

419 / 637m³/h.

63 / 72 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und
eine Intensivstufe.

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Automatik Funktion mit sensorgesteuertem
Nachlauf.

Intervall-Lüftung, 6 min.

Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.

Metal-Fettfilter, spülmaschinenfest.

Filterabdeckung aus massivem, Gaggenau
Hellbronze eloxiertem Aluminium.

Gebläsetechnologie mit hocheffizientem,
bürstenlosem Gleichstrommotor.

Drehbarer Lüfter, Luftaustritt an allen vier Seiten
möglich.

Anschlussstutzen NW 150 rund.

Digitale Features

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit
passendem Kochfeld).

Fernsteuerung und -überwachung.

Ferndiagnose.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste
(Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion
ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home
Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home
Connect Dienste sind nicht in jedem Land
verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter www.home-connect.com.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.

Durchschnittlicher Energieverbrauch 35.2
kWh/Jahr.

Lüfter-Effizienzklasse A.

Fettfilter-Effizienzklasse E.

Geräusch min. 41 dB / max. 56 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Montage erfolgt in abgehängter Decke.

Ab einem Abstand zum Kochfeld von mehr als

120 cm ist die Deckenlüftung als eine
Raumlüftung zu betrachten, da die direkte
Erfassung der aufsteigenden Kochdünste
beeinträchtigt ist. Für die Auslegung der
Luftleistung ist der 10-12fache Raumlüftwechsel
pro Stunde anzusetzen.

Für die Befestigung des Gerätes ist ein
geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich.
Das Gerät darf nicht direkt auf
Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe
montiert werden.

Empfohlener Mindestabstand zwischen Gerät
und externem Filtermodul: 100 cm.

Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul
benötigt.

Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm(über 12
kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).

Abstand über Elektrogeräten mind. 65 cm.

Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in
Kombination mit Vario Elektro-Grill.

Auf besonders sorgfältige Installation des
Abluftkanals ohne scharfe Umlenkungen oder
Querschnittsverengungen ist zu achten.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb
und einer kamingebundenen Feuerstelle muss
die Stromzuführung der Haube mit einer
geeigneten Sicherheitsschaltung versehen
werden.

Gerätengewicht: ca. 33.kg





Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 250 W.


Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

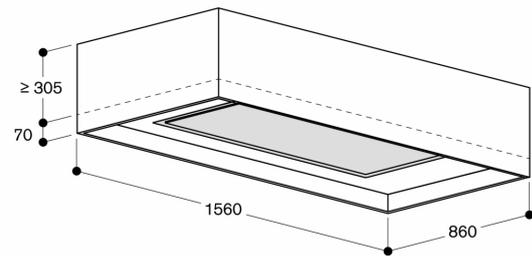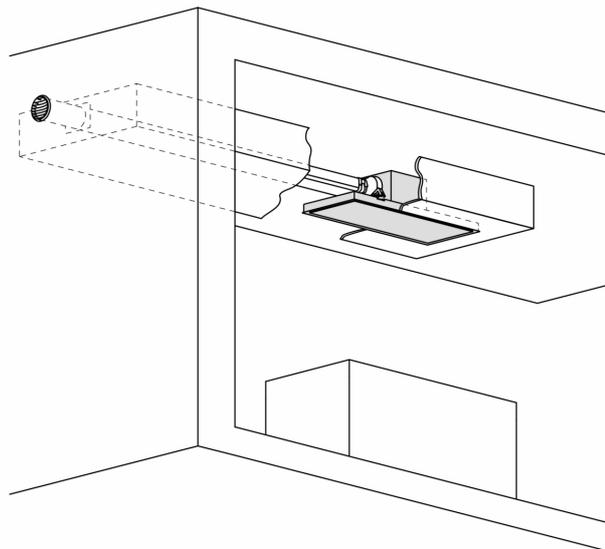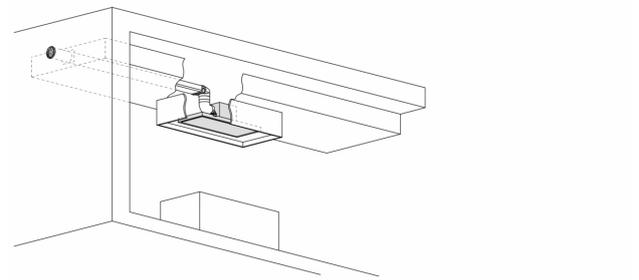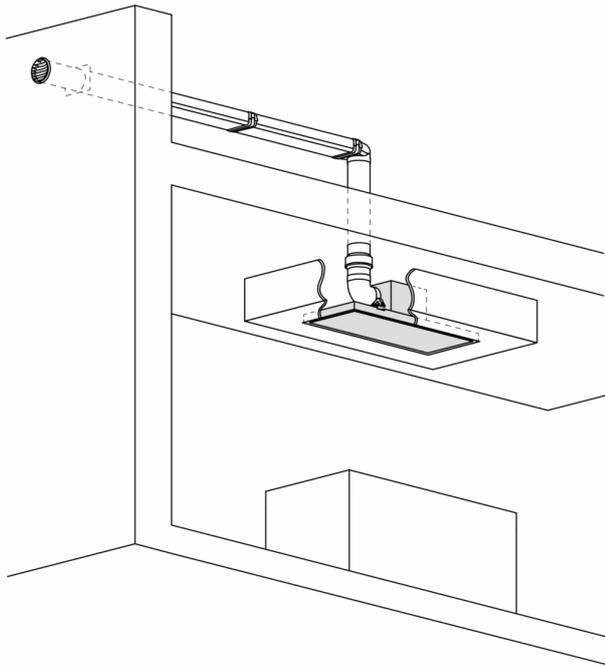


Maße in mm

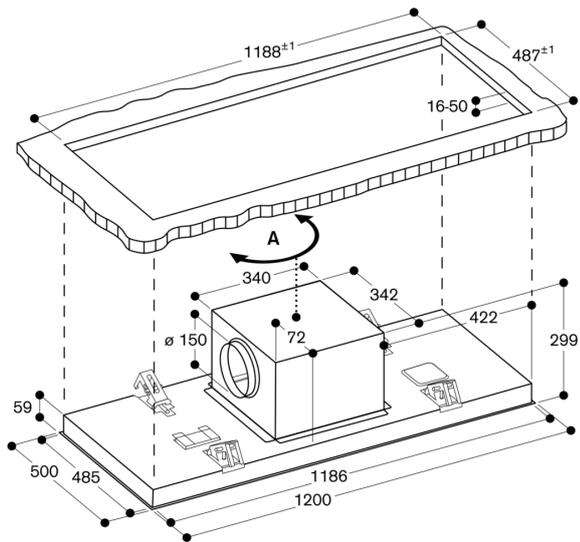

A: Der Ventilatorauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden.
Masse in mm

AC 250 mit Umluftmodul

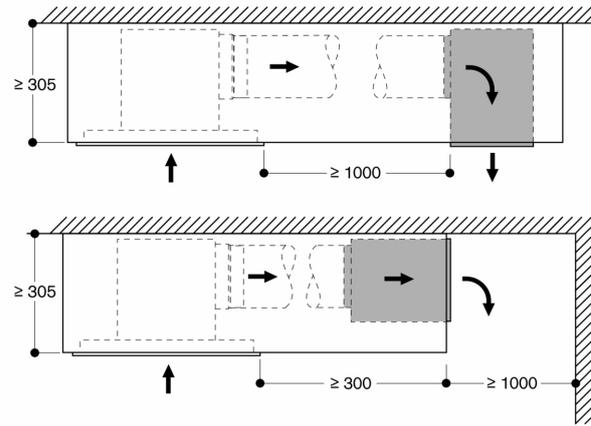

Masse in mm