

Farbvarianten
AH250161
Breite 60 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

AH250161
Aluminium-Griffleiste
Breite 60 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

Eine frühe Gaggenau Innovation
Einfacher Filterwechsel
Mit Abstellbord
Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung
Max. Luftleistung 600m³/h bei NW 125 freiblasend.
Max. Luftleistung nach DIN EN 61591:
Abluft 560 m³/h.
Umluft 360 m³/h.
Schalleistungspegel nach DIN EN 60704
bei NW 125:
Abluft 61 dB (re 1 pW).
Umluft 64 dB (re 1 pW) .
Abluft:
380 / 560 m³/h.
61 / 70 dB (A) re 1 pW.
47 / 56 dB (A) re 20 µPa.

Ausstattung
Bedienelement rechts im Schwadenschirm.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen.
Intensivstufe.
Nachlauf-Funktion, 10 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter.
Kompakt- Leuchtstofflampe 1 x 36 W.
Lichtfarbe 4000 K.
Beleuchtungsstärke 505 lx.
Licht separat schaltbar.
Ausziehbarer Schwadenschirm 175 mm.
Gebläse und Licht werden durch Ausziehen des Schwadenschirms eingeschaltet.
Abluftrohranschluss NW 100 oder NW 125.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 130.3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse E.
Beleuchtungs-Effizienzklasse D.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 53 dB / max. 61 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Zur Kalkulation der Abluftstrecke s. Rodun online unter www.gaggenau.com.
Für maximale Luftstrecken Gaggenau Flachkanal-System AD 8.. oder Naber-System Compair Flow verwenden.
Andere Flachkanäle sind nicht zulässig!
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Haube mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung wie VR/VP sollten möglichst mittig unter dem Lüftungsgerät platziert werden (Umluftbetrieb wird in diesem Fall nicht empfohlen).
Abstand über Gasgeräten mind. 60 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 47 cm.
Einbau in Oberschrank oder Abzugshaubenschrank mit Gewürzbord. Mindestschranktiefe 285 mm (Korpusmasse).
Griffleiste gegen Möbelblende austauschbar.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse D.
Gesamtanschlussleistung 200 W
Anschlusskabel

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Auszugsesse
Approbationszertifikate
CE
Länge Netzkabel (cm)
150
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
470mm x 504mm x 235mm
Höhe des Kamins
Höhe des Gerätes ohne Kamin
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro
470
Mindestabstand zur Kochstelle Gas
600
Nettogewicht (kg)
14.085
Steuerung
elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h)
380
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb
360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h)
230
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h)
560
Anzahl der Lampen (Stck)
1
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
61
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
120 / 100
Material des Fettfilters
Aluminium
EAN-Nummer
4242006061395

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W)
280
Absicherung (A)
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Art der Installation
Integrierbar

erstellt am 2019-11-09
Seite 1

AH250161


Aluminium-Griffleiste

Breite 60 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

erstellt am 2019-11-09

Seite 2

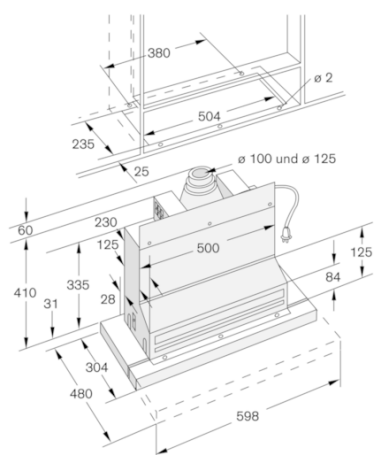

GAGGENAU