



AL400122



AA400510:

Fensterkontaktschalter mit Kabel

AA400510:

Fensterkontaktschalter mit Kabel

AA409431:

Möbelstrebe für AL400 120cm

AD704050:

Luftsammler Flachkanal AL 400

AD754049:

AL Anschlussstutzen rund 2x NW 150mm

AD854050:

AL Stutzen 2x NW 150mm flach

Tischlüfter Serie 400

120 cm, Edelstahl

AL400122

Ausfahrbare Tischlüftung zur Kombination mit allen Gaggenau Kochgeräten, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.

Mit allen Vario Kochgeräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.

Intervall-Lüftung, 6 Min.

Nachlauf-Funktion, 6 Min.

Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Im Lieferumfang enthalten sind 2 grossflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.

Fett-Auffangschalen, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.

Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.

Lampenleistung 4 x LED Flächenlicht 10W.

Beleuchtungsstärke 400 lx.

Flexible Anschlussmöglichkeiten für den Gebläsebaustein: unten, an der Vorderseite und Rückseite. Bei allen Anschlussmöglichkeiten ist vor der Tischlüftung Platz für Schubladen.

Verbrauchsdaten

Die Tischlüftung wird in Europa nur im Umluftbetrieb empfohlen, Verbrauchsdaten sind in diesem Betrieb nicht erforderlich.

Planungshinweise

Kombinierbar mit allen Kochgeräten der Vario Serie 400 und der Serie 400.

Maximale Kochfeldkombinationsbreite: 120 cm.

Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, werden zwei Gebläsebausteine empfohlen.

Installationszubehör muss je nach Einbauart separat bestellt werden.

Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektro-Grill.

Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 800 cm² empfohlen (min. 400 cm² pro Gebläsebaustein).

Betrieb von Vario Kochgeräten nur ohne Geräteabdeckung möglich.

Max. Leistung von Kochfeldern 18 kW.

Die Tischlüftung muss über einen separaten Ausschnitt in der Arbeitsplatte verfügen.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Der verbleibende Steg in der Arbeitsplatte (mind. 50 mm) zwischen den Ausschnitten muss mit einem Unterzug verstärkt werden. Hierfür wird die Möbelstrebe AA 409 401/431 empfohlen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.

Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Je nach Einbauart können Backöfen mit der Tischlüftung kombiniert werden.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Haube mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


Die Steuereinheit muss leicht zugänglich sein und wassergeschützt am Schrank montiert werden.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 65 W.

Anschlusskabel 1.7 m mit Stecker.


Verbindungskabel 1,2 m.

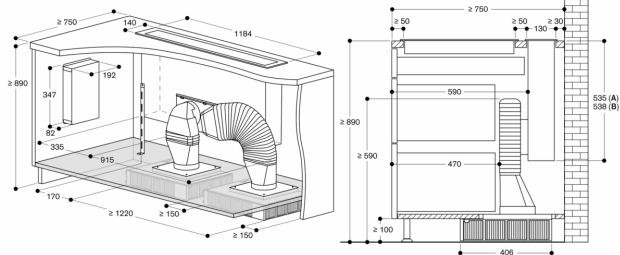



A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage
Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Maße in mm

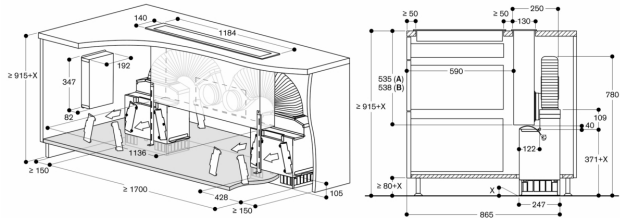

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage
Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Maße in mm

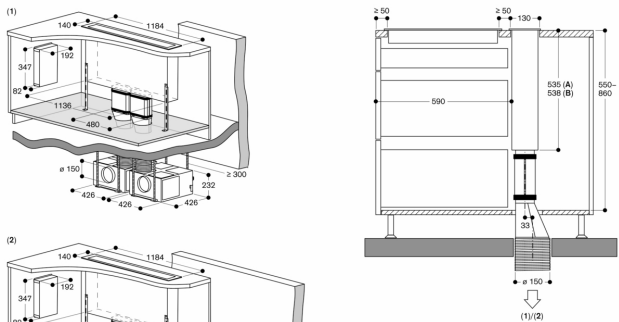


A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage
Abflutetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR 400 142
2: AR 401 142
Einbau in EU-Ländern nicht empfohlen aufgrund EU-Verordnung
EU Nr. 2014
Maße in mm

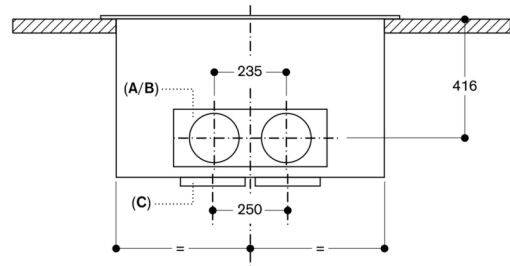


A: Anschluss vorne mit AD 754 049
B: Anschluss hinten mit AD 754 049
C: Anschluss unten mit AD 854 050

Maße in mm

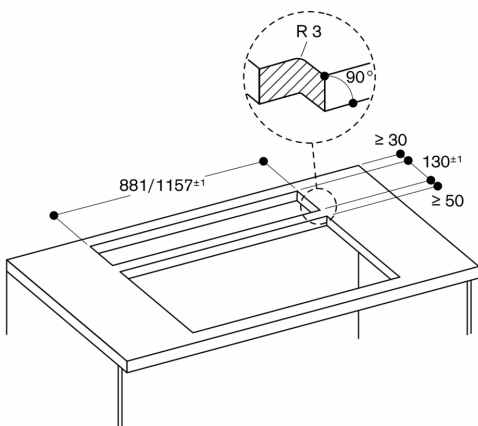


Maße in mm

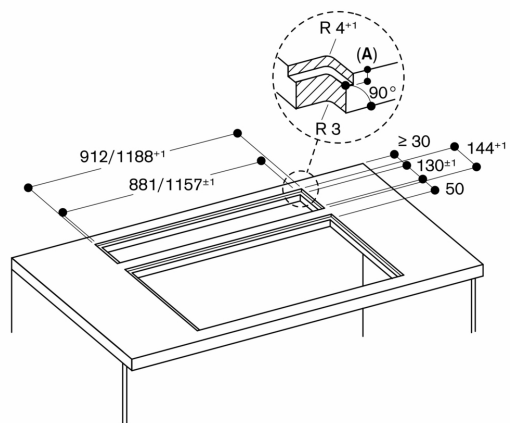

A: $3,5^{0,5} \text{ mm}$


Maße in mm

Ansicht von oben

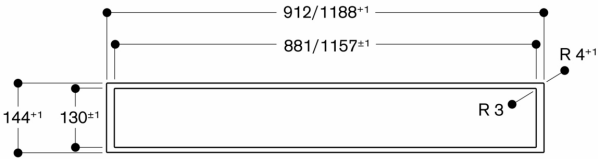

Maße in mm


Querschnitt

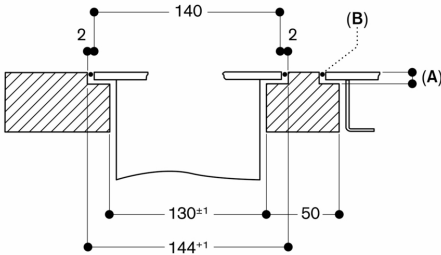

A: 3,5^{±0,5} mm
B: Mit Silikon ausfüllen


Maße in mm

Längsschnitt

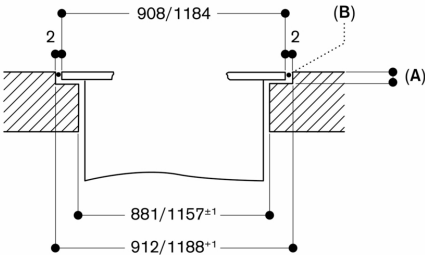

A: 3,5^{±0,5} mm
B: Mit Silikon ausfüllen

Maße in mm

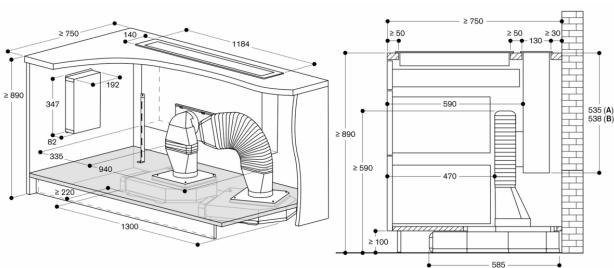

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Maße in mm

AA 409 401/431 Möbelstrebe

