



<b>AL400191</b>
<b>Tischlüftung Serie 400</b>
<b>Edelstahl</b>
<b>Breite 90 cm</b>
<b>Abluft-/Umluftbetrieb</b>
<b>Ohne Motor</b>



Ausfahrbare Tischlüftung zur Kombination mit allen Gaggenau Kochgeräten, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar. Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar. Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle. Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl. Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert. Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen.

**Leistung**  
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.

**Ausstattung**  
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe. Intervall-Lüftung, 6 Min. Nachlauf-Funktion, 6 Min. Fettfilter-Sättigungsanzeige. Kassetten-Fettfilter, spülmaschinenfest. Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar. Lampenleistung 4 x LED 5 W. Beleuchtungsstärke 191 lx. Wechsel-Abdeckungen für Verschluss der Luftausgänge. Kein Anschlussstutzen enthalten.

**Verbrauchsdaten**  
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 400 142. Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D. Durchschnittlicher Energieverbrauch 45.5 kWh/Jahr. Lüfter-Effizienzklasse A. Beleuchtungs-Effizienzklasse E. Fettfilter-Effizienzklasse C. Geräusch min. 45 dB / max. 61 dB Normalstufe.

**Planungshinweise**  
Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie auf. Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens. Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel. Für den Betrieb mit 3 Geräten der Vario Serie 200, 2 Geräten der Vario Serie 400 oder einer Kochfeldkonfiguration bis 92 cm Breite. Betrieb von Vario Kochgeräten nur ohne Geräteabdeckung möglich. Max. Leistung von Kochfeldern 18 kW. Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Der verbleibende Steg in der Arbeitsplatte (mind. 50 mm) zwischen den Ausschnitten muss mit einem Unterzug verstärkt werden. Hierfür wird die Möbelstrebe AA 409 401/431 empfohlen.

<b>Ausstattungsmerkmale</b>
<b>Gerätetyp</b>
<b>Farbe des Kamins</b>
<b>Bauart</b> Downdraft/Tischlüfter
<b>Approbationszertifikate</b> Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, VDE
<b>Länge Netzkabel</b> 170
<b>Nischenmaße (H x B x T)</b> 540mm x 840.0mm x 122mm
<b>Höhe des Kamins</b>
<b>Höhe des Gerätes ohne Kamin</b> 540
<b>Mindestabstand zur Kochstelle Elektro</b>
<b>Mindestabstand zur Kochstelle Gas</b>
<b>Nettogewicht</b> 34.4
<b>Steuerung</b> elektronisch
<b>Regelung der Leistungsstufen</b>
<b>Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb</b> 600
<b>Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb</b>
<b>Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb</b> 530
<b>Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb</b>
<b>Anzahl der Lampen (Stck)</b> 4
<b>Schalleistung</b> 61
<b>Durchmesser des Abluftstutzens</b>
<b>Material des Fettfilters</b> Edelstahl waschbar
<b>EAN-Nummer</b> 4242006240578
<b>Anschlusswert</b> 65
<b>Absicherung</b> 10
<b>Spannung</b> 230
<b>Frequenz</b> 60; 50
<b>Steckerart</b> GB-St.mit rechth.Flachko, Schuko-/Gardy.m.Erdung, Schweiz-Stecker mit Erdung
<b>Art der Installation</b> Eingebaut

#### Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-23  
Seite 1

#### Farbvarianten

AL400191  
Edelstahl  
Breite 90 cm

#### Sonderzubehör

AA400510  
Fensterkontaktschalter

#### Installations&shy;zubehör

AA010410  
Luftauslassgitter Umluft  
AA409401  
Möbelstrebe für Tischlüftung AL 400  
90cm  
AD704049  
Luftsammler NW 150 Flachkanal

Backöfen, die die zulässige Möbeltemperatur für Haushaltsgeräte einhalten, können mit der Lüftung kombiniert werden, sofern die Einbausituation dies zulässt. Beim Braten und Grillen auf die Hinweise zur Rauchvermeidung in der Anleitung des VR/VP achten! Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 65 W.  
Anschlusskabel 1.7 m mit Stecker.  
Verbindungskabel 1,2 m.


AL400191  
 Tischlüftung Serie 400  
 Edelstahl  
 Breite 90 cm  
 Abluft-/Umluftbetrieb  
 Ohne Motor

erstellt am 2022-02-23  
 Seite 2


AD 754/854 045 und AD 854 043

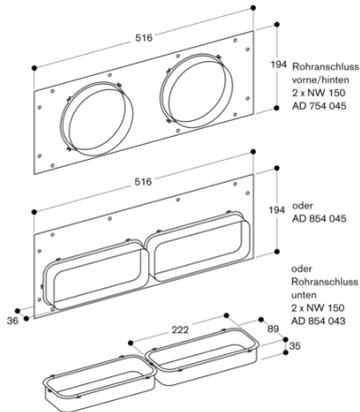


AA 010 410 Luftauslassgitter

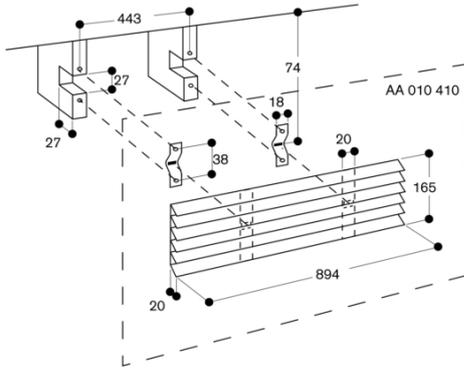


Querschnitt

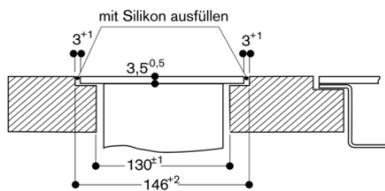


AL 400 Anschlusspositionen NW 150

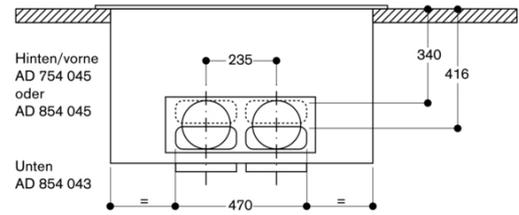

AL 400 flächenbündig montiert

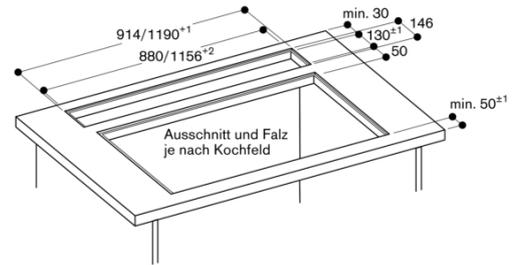


AL 400 flächenbündig Ausschnitt

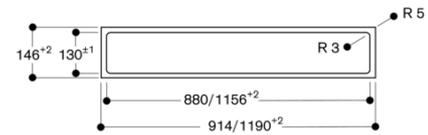



AL400191  
 Tischlüftung Serie 400  
 Edelstahl  
 Breite 90 cm  
 Abluft-/Umluftbetrieb  
 Ohne Motor

erstellt am 2022-02-23  
 Seite 3


AA 409 401/431 Möbelstrebe

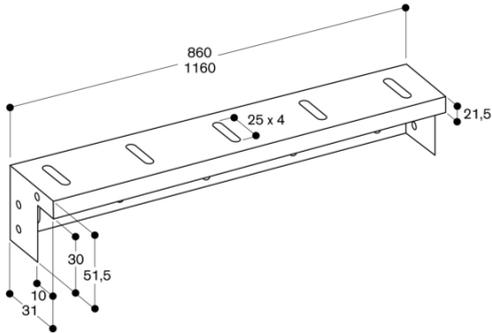

Längsschnitt

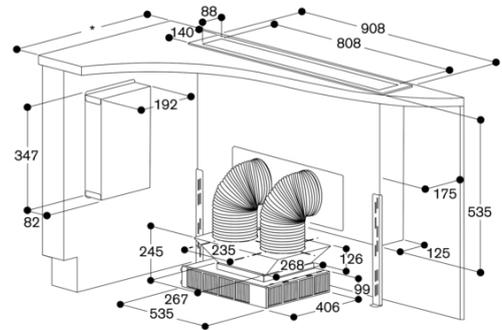
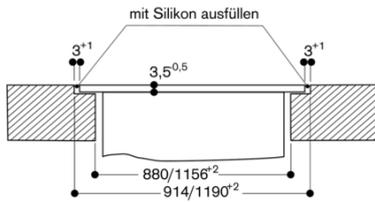


\* Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

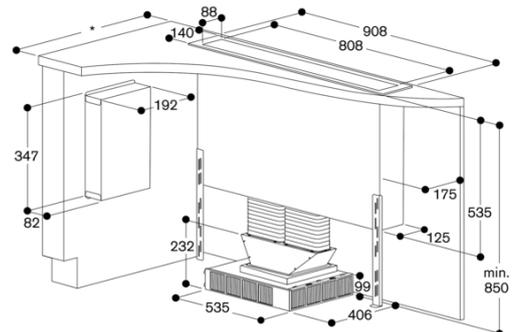

\* Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

AL 400 Ausschnitt für aufgesetzten Einbau

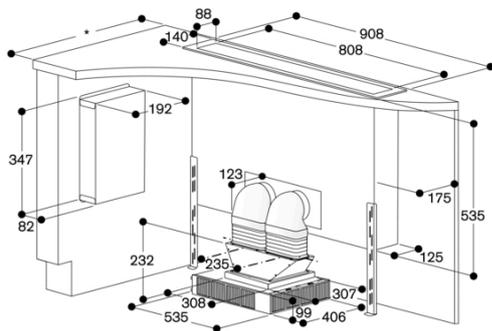


\* Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750


AL400191  
Tischlüftung Serie 400  
Edelstahl

Breite 90 cm  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Ohne Motor


erstellt am 2022-02-23  
Seite 4

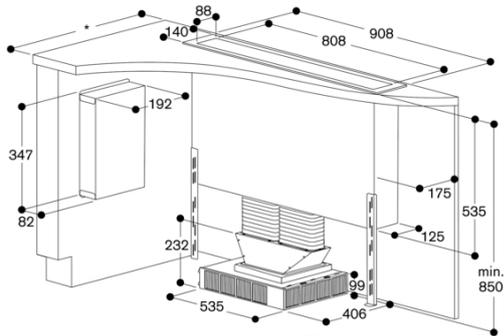

\* Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

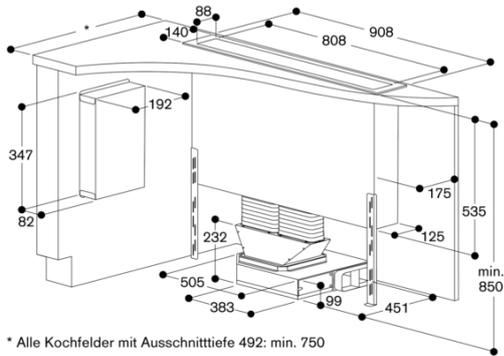


\* Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

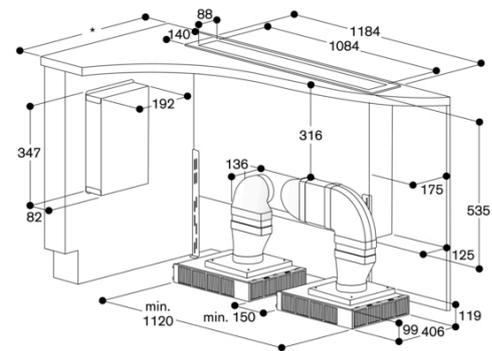


\* Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750


Querschnitt des Oberschranks für AL 400 (ohne Rückwand)  
mit AR 413; Anschluss an der Unterseite

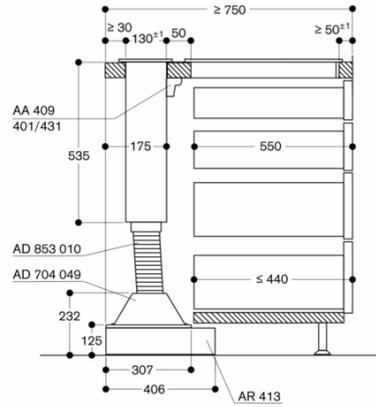

Masse in mm

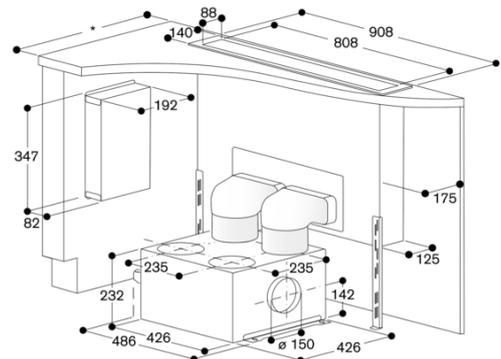

\* Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

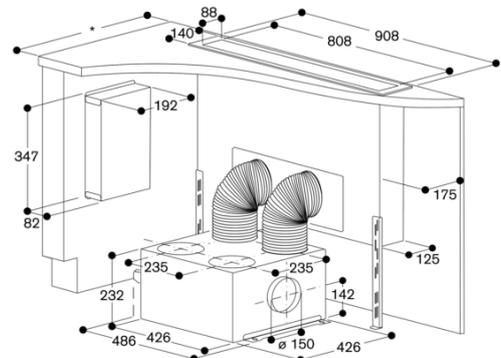


\* Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750


**GAGGENAU**

AL400191  
 Tischlüftung Serie 400  
 Edelstahl  
 Breite 90 cm  
 Abluft-/Umluftbetrieb  
 Ohne Motor


erstellt am 2022-02-23  
 Seite 5

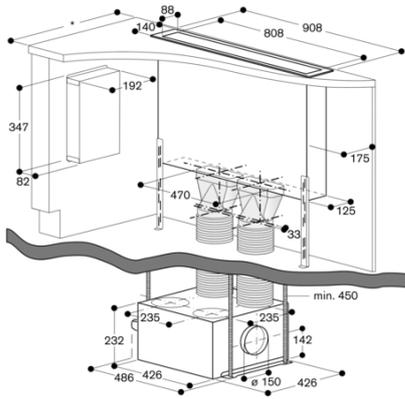


\* Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

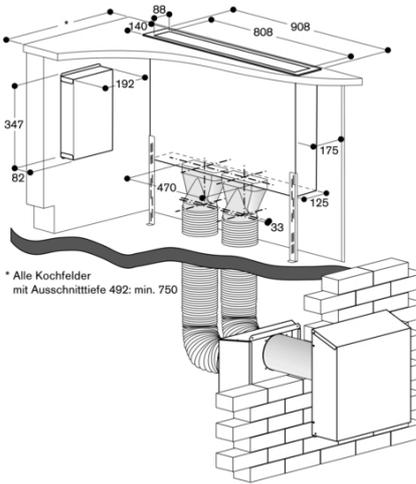


\* Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

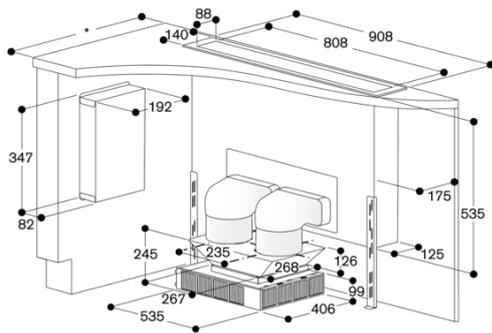

\* Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

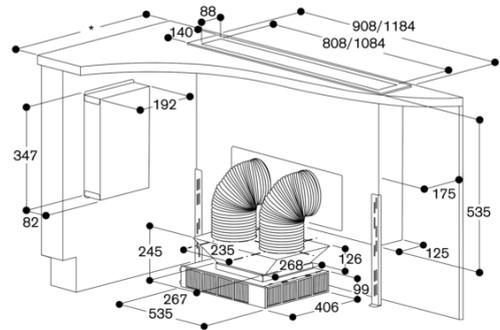

\* Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

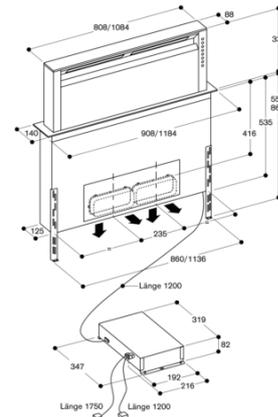

Rohranschluss 2 x NW 150 vorne/hinten  
 Flachkanal mit AD 854 045  
 Rundkanal mit AD 754 045  
 Rohranschluss 2 x NW 150 unten  
 Flachkanal mit AD 854 045