



BM484110

**Einbau-Kompaktbackofen mit  
Mikrowellenfunktion Serie 400**  
76 x 45 cm, Türanschlag: Rechts, Edelstahl  
hinter Glas  
BM484110

Grifflose Tür / automatische Türöffnung  
Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill  
und Backofen  
Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl.  
Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung  
Garraumvolumen 36 Liter

**Programme**

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000,  
600, 360, 180, 90 W.  
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:  
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C,  
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C,  
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C,  
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen,  
Maximalleistung 2000 W.  
Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen  
600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar.  
15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe,  
individuell anpassbar:  
4 Auftauprogramme 4 Garprogramme 7  
Kombiprogramme  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

**Bedienung**

Automatische Türöffnung.  
Bedienung durch Drehknebel und  
TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

**Ausstattung**

Innowave.  
Schnellaufheizung.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,  
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer  
(Star-K zertifiziert).  
4 Einschub-Ebenen.  
Ist-Temperaturanzeige.  
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

**Sicherheit**

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.  
Dreifach Türsicherung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

**Reinigung**

Hygienischer Edelstahl-Garraum mit  
Glaskeramik-Boden.  
Rückwand mit katalytischer Beschichtung.


**Planungshinweise**

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94  
mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).  
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende  
Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur  
Wand berücksichtigen.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische  
planen.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 3.1 kW.  
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

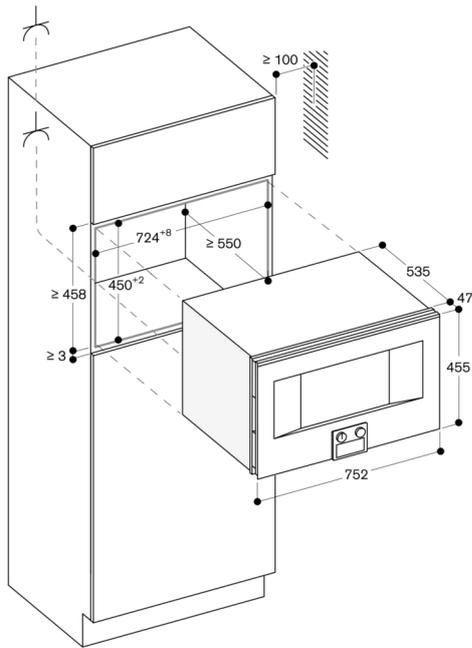

⚡ Steckdose

Masse in Zoll (mm)

Seitenansicht BM 484/485 über BO

