



BMP250100

Sonderzubehör

Sonderzubehör

**Einbau-Kompaktbackofen mit
Mikrowellenfunktion Serie 200**
60 x 45 cm, Türanschlag: Rechts, Gaggenau
Anthrazit
BMP250100

Flächenbündiger Einbau
Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill
und Backofen
Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl.
Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung
Garraumvolumen 36 Liter

Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000,
600, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen,
Maximalleistung 2000 W.
Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen
600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar.
15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe,
individuell anpassbar:
4 Auftauprogramme 4 Garprogramme 7
Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und
TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Innowave.
Schnellaufheizung.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer
(Star-K zertifiziert).
4 Einschub-Ebenen.
Ist-Temperaturanzeige.
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Dreifach Türsicherung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum mit
Glaskeramik-Boden.
Rückwand mit katalytischer Beschichtung.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und
Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72
mm.

Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von
seitlichen Schubladen beachten.


Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende
Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur
Wand berücksichtigen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische
planen.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 3.1 kW.

Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

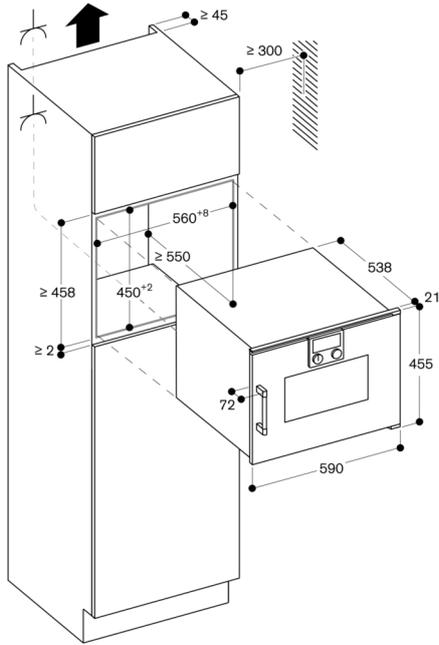

⚡ Steckdose
 Masse in mm

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

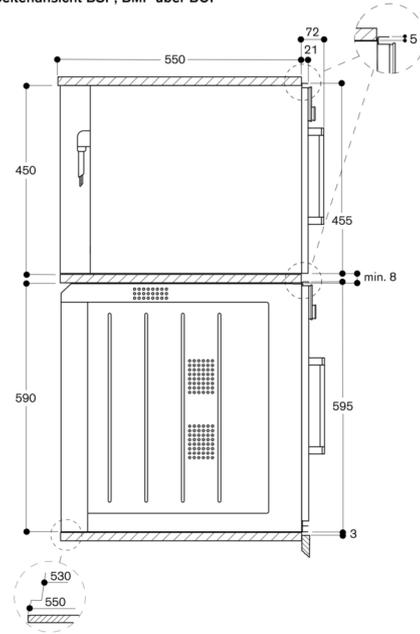

Seitenansicht BMP über BOP

