



**BO250110**  
**Backofen Serie 200**  
**Breite 60 cm**  
**Edelstahl hinterlegte Vollglastür**  
**Rechtsanschlag**

Vollglastür, Metall hinter Glas.  
Panorama-Einblick.  
12 Heizmethoden, mit  
Kerntemperaturfühler und Backstein-  
Funktion. Die gehobene Ausstattung,  
für punktgenaues Garen.  
Pyrolyse. Spielend leichte  
Backofenreinigung.  
Universal-Beheizungssystem mit 12  
Heizmethoden.  
Elektronische Temperaturregelung  
von 30 °C bis 300 °C.  
Nutzvolumen 67 Liter.  
Energieeffizienzklasse A.  
LCD-Funktionsdisplay mit Digitaluhr.  
Timer-Funktionen: Garzeit-Dauer,  
Garzeit- Ende, Kurzzeit-Wecker,  
Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
Grundeinstellungs-Menü.  
Ist-Temperaturanzeige „Thermo-Test“.  
Super-Quick-Schaltung.  
Bedienung durch Drehknebel und  
Sensortasten.  
Kerntemperaturfühler mit  
Abschaltautomatik.  
Backsteinsteckdose.  
60 W Halogenbeleuchtung oben.  
10 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Emaillierte seitliche Roste mit 4  
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.  
Seitlich öffnende Tür mit 180°  
Öffnungswinkel.  
Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-  
Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit  
Temperaturschutz.  
Pyrolyse.  
Gaggenau Clean-Email.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung  
der Backofenluft.  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türfrontfläche 47 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türgriffaussenkante 94 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Zwischen Gerät und angrenzenden  
Möbelfronten einen Spalt von mind. 5  
mm vorsehen.  
Bei Planung einer Ecklösung  
Türöffnungswinkel von mind. 90°  
berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm  
das Anschlusskabel im Bereich der  
abgeschrägten Gehäuse-Ecke rechts  
nach unten führen.  
Anschlussdose ausserhalb der  
Einbaunische planen.  
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.  
Anschlusskabel vorsehen.

#### Farbvarianten

**BO250110**  
**Breite 60 cm**  
**Edelstahl hinterlegte Vollglastür**  
**BO250130**  
**Breite 60 cm**  
**Aluminium hinterlegte Vollglastür**

#### Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert.  
pyrolysefähig.  
1 x Grillrost.  
1 x Grillwanne.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

**BS020002**  
**Pizzaschieber, 2er-Set**

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
Edelstahl  
**Bauform**  
Eingebaut  
**Integriertes Reinigungssystem**  
Pyrolytisch  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
595 x 590 x 547  
**Abmessungen des verpackten Gerätes**  
**(mm)**  
780 x 760 x 680  
**Material der Blende**  
ohne Blende  
**Material der Tür**  
Edelstahl hinter Glas  
**Nettogewicht (kg)**  
57.608  
**Nettovolumen - Backrohr 1 (l)**  
**Beheizungsarten**  
Auftauen, Backsteinfunktion,  
Bräterfunktion, ECO, Gärstufe,  
Großflächengrill, Heißluft, Heißluft  
und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze,  
Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze  
**Material 1. Backrohr**  
Emailliert  
**Kontrolle der Temperatur**  
elektronisch  
**Anzahl eingebauter Leuchten**  
2  
**Approbationszertifikate**  
CE, VDE  
**Länge Netzkabel (cm)**  
**EAN-Nummer**  
4242006147402


#### Verbrauchs und Anschlusswerte

**Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)**  
1  
**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze**  
**Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/**  
**Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus**  
**(2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-**  
**Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**  
**Anschlusswert (W)**  
**Absicherung (A)**  
**Spannung (V)**  
220-240  
**Frequenz (Hz)**  
50  
**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2019-10-25  
Seite 1

BO250110  
Backofen Serie 200  
Breite 60 cm  
Edelstahl hinterlegte Vollglastür  
Rechtsanschlag

erstellt am 2019-10-25  
Seite 2

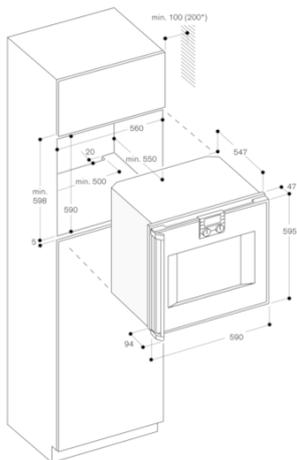

\*200 mm in Verbindung mit BA 016 103