Farbvarianten

BO251110
Breite 60 cm
Edelstahl hinterlegte Vollglastür

BO251130
Breite 60 cm
Aluminium hinterlegte Vollglastür

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert.
pyrolysefähig.
1 x Grillrost.
1 x Grillwanne.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set

BO251110
Backofen Serie 200
Breite 60 cm
Edelstahl hinterlegte Vollglastür
Linksanschlag

Vollglastür, Metall hinter Glas.
Panorama-Einblick.
12 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler und Backstein-Funktion. Die gehobene Ausstattung, für punktgenaues Garen.
Pyrolyse. Spielend leichte Backofenreinigung.
Universal-Beheizungssystem mit 12 Heizmethoden.
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C.
Nutzvolumen 67 Liter.
Energieeffizienzklasse A.
LCD-Funktionsdisplay mit Digitaluhr.
Timer-Funktionen: Garzeit-Dauer, Garzeit- Ende, Kurzzeit-Wecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Grundeinstellungs-Menü.
Ist-Temperaturanzeige „Thermo-Test“.
Super-Quick-Schaltung.
Bedienung durch Drehknebel und Sensortasten.
Kerntemperaturfühler mit Abschaltautomatik.
Backsteinsteckdose.
60 W Halogenbeleuchtung oben.
10 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.
Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.
Pyrolyse.
Gaggenau Clean-Email.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaussenkante 94 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Zwischen Gerät und angrenzenden Möbelfronten einen Spalt von mind. 5 mm vorsehen.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuse-Ecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Edelstahl

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

Abmessungen des Gerätes (mm)
595 x 590 x 547

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
780 x 760 x 680

Material der Blende
ohne Blende

Material der Tür
Edelstahl hinter Glas

Nettogewicht (kg)
63.108

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)

Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, ECO, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze

Material 1. Backrohr
Emailliert

Kontrolle der Temperatur
elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten
2

Approbationszertifikate
CE, VDE

Länge Netzkabel (cm)

EAN-Nummer
4242006147464

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)

Anschlusswert (W)

Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

GAGGENAU

BO251110
Backofen Serie 200

Breite 60 cm

Edelstahl hinterlegte Vollglastür

Linksanschlag

erstellt am 2019-10-25
Seite 2

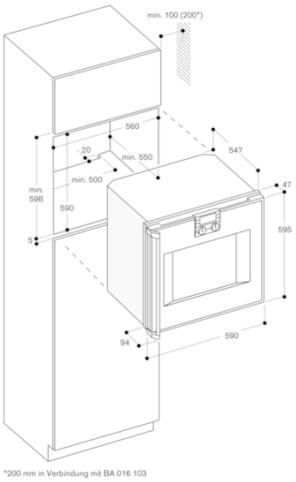

GAGGENAU