



BO471102



#### Integriertes Zubehör

2 x Backblech emailliert  
pyrolysefähig  
1 x Drehspieß  
1 x Glaspfanne  
1 x Grillrost  
1 x Grillwanne mit Rost  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

#### Sonderzubehör

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

GN340230:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

BA056115:

Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056133:

Backstein für 60 cm Backofen

BA016105:

1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm

BA026105:

Grillwanne, für Backofen BO47\*

BA026115:

Backblech, für Backofen 60cm

BA036105:

Grillrost, für Backofen 60cm

BA046117:

Glaswanne, für Backofen 60cm

#### Sonderzubehör

#### Backofen Serie 400

60 x 60 cm, Türanschlag: links, Gaggenau

Anthrazit

BO471102

- Grifflose Tür mit automatischer Türöffnung
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachassistent möglich

#### Pyrolyse

17 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion

Automatik-Programme

Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Nutzvolumen 76 Liter

#### Heizmethoden

Heissluft.

Eco-Heissluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze

+ 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze +

Unterhitze. Unterhitze. Heissluft + Unterhitze.

Heissluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft.

Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion.

Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

#### Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl.

Kerntemperaturfühler).

Personalisierung von Automatik-Programmen.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.

Automatik-Programme.

Rotisserie-Drehspieß.

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).

60 W Halogenbeleuchtung oben.

2 x 10 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Emaillierte seitliche Roste mit 4

Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Digitale Features

Türöffnung per Sprachassistenten.

Automatik-Programme.

Fernsteuerung und -überwachung.

Rezepte.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste

(Home Connect) kabelgebunden über LAN

(empfohlen) oder kabellos über WiFi

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Email.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.

Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.

Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

LAN-Kabel vorsehen.

Leistung Standby/Display an 0.7 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.


Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.

Zeit auto-Standby/Display an 20 min.

Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

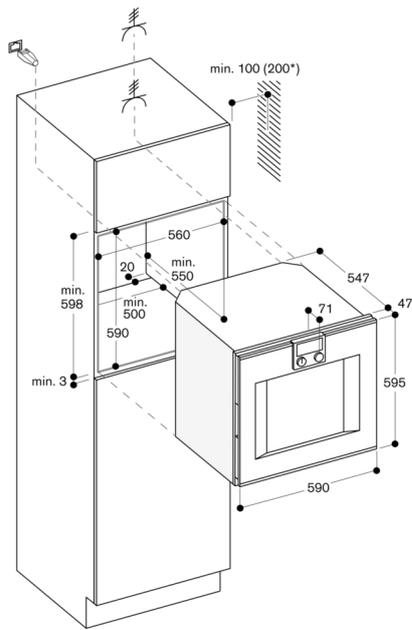

\* 200 mm in Verbindung mit BA 016