



BO480111

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert
pyrolysefähig
1 x Drehspieß
1 x Grillrost
1 x Grillwanne mit Rost
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA018105:

1-fach Vollauszug, Backofen 76cm/90cm

BA028115:

Backblech, für Backofen 76cm/90cm

BA038105:

Grillrost, für Backofen 76cm/90cm

BA058115:

Heizkörper 230 V, für Backofen 76cm/90cm

BA058133:

Backstein für 76cm/90cm Backofen

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

GN340230:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

Sonderzubehör

BA478110:

Zubehör Serie 400, Griff 76cm BO ES

Built-in oven 400 series

76 x 67 cm, door hinge: right, stainless steel

BO480111

Grifflose Tür / automatische Türöffnung

Pyrolyse

17 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler,
Drehspeiss und Backsteinfunktion

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C
bis 300 °C

110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heissluft. Eco-Heissluft. Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3

Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze. Heissluft +

Unterhitze. Heissluft + 1/3 Unterhitze.

Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.

Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären.

Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl.
Kerntemperaturfühler).

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.

Rotisserie-Drehspeiss.

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,

Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.

60 W Halogenbeleuchtung oben.

2 x 10 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Emaillierte seitliche Roste mit 5

Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Email.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der

Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94
mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).

Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die

Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel
von mind. 90° berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das

Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten

Gehäuseecke rechts nach unten führen.


Anschlussdose außerhalb der Einbaunische
planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.


Gesamtanschlusswert 5.5 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

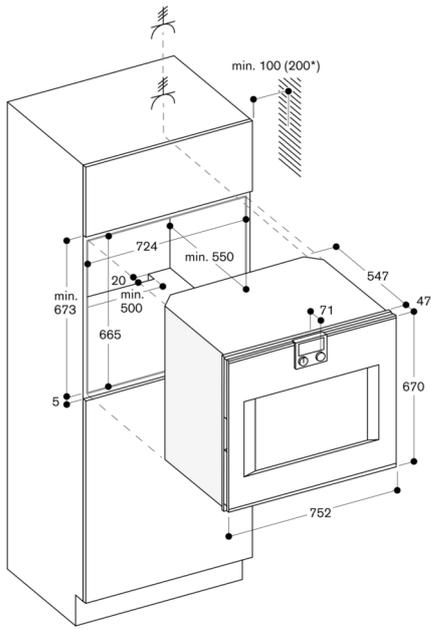


*200 mm in Verbindung mit BA 018


Einbau nebeneinander

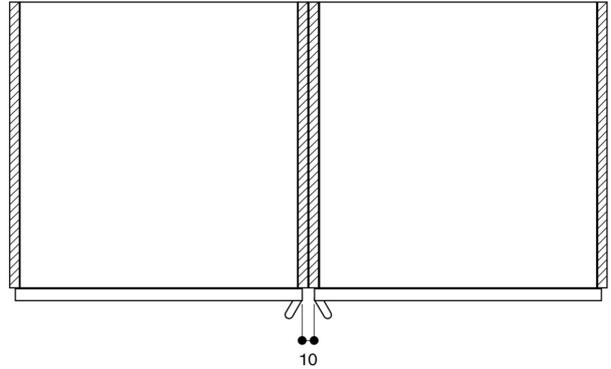

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

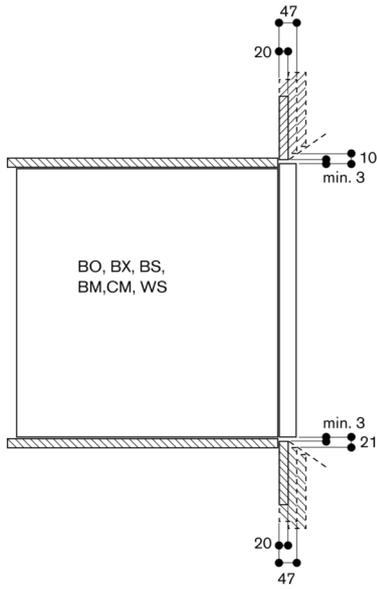

Luftquerschnitt an den Türkanten

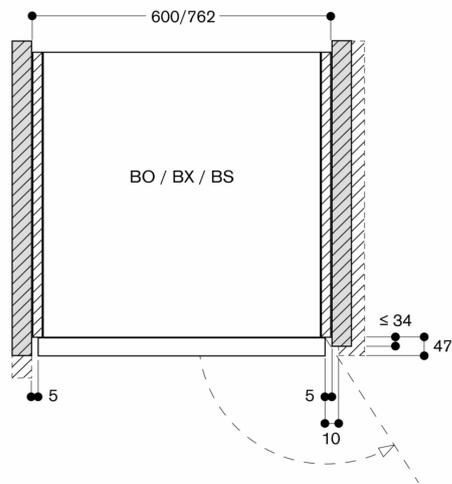

Maße in mm