



BO480112



#### Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech emailliert pyrolysefähig
- 1 x Drehspieß
- 1 x Grillrost
- 1 x Grillwanne mit Rost
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

#### Sonderzubehör

BA058133:  
Backstein für 76cm/90cm Backofen

BS020002:  
2er Pack Pizzaschieber

GN340230:  
Gastronorm-Bräter GN 2/3

BA058115:  
Heizkörper 230 V, für Backofen 76cm/90cm

BA018105:  
1-fach Vollauszug, Backofen 76cm/90cm

BA028115:  
Backblech, für Backofen 76cm/90cm

BA038105:  
Grillrost, für Backofen 76cm/90cm

#### Sonderzubehör

Backofen Serie 400  
76 x 67 cm, Türanschlag: rechts, Edelstahl hinter Glas

BO480112

- Grifflose Tür mit automatischer Türöffnung
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- Automatik-Programme
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachassistent möglich

#### Pyrolyse

17 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion  
Automatik-Programme  
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C  
Nutzvolumen 110 Liter

#### Heizmethoden

Heissluft.  
Eco-Heissluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze. Heissluft + Unterhitze. Heissluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

#### Bedienung

Automatische Türöffnung.  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Personalisierung von Automatik-Programmen.  
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.  
Automatik-Programme.  
Rotisserie-Drehspieß.  
Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).  
60 W Halogenbeleuchtung oben.  
2 x 10 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Digitale Features

Türöffnung per Sprachassistenten.  
Automatik-Programme.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Rezepte.  
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.  
Gaggenau Email.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.


#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.  
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.  
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.


#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 5.5 kW.  
Anschlusskabel vorsehen.  
LAN-Kabel vorsehen.  
Leistung Standby/Display an 0.7 W.  
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.  
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.  
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.  
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.


Einbau nebeneinander

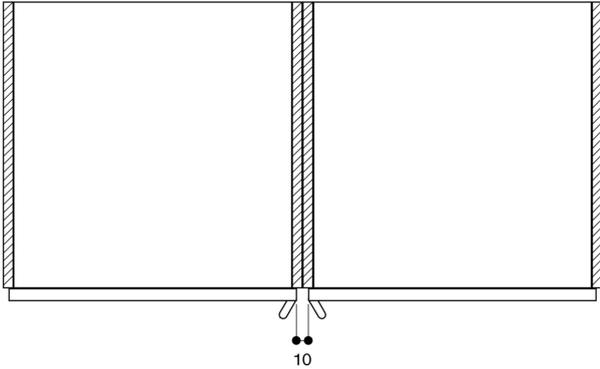


Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

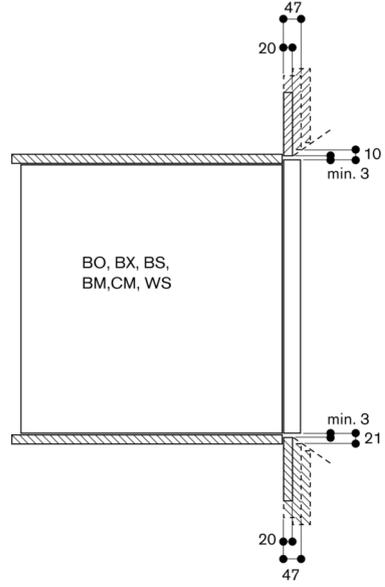

Luftquerschnitt an den Türkanten

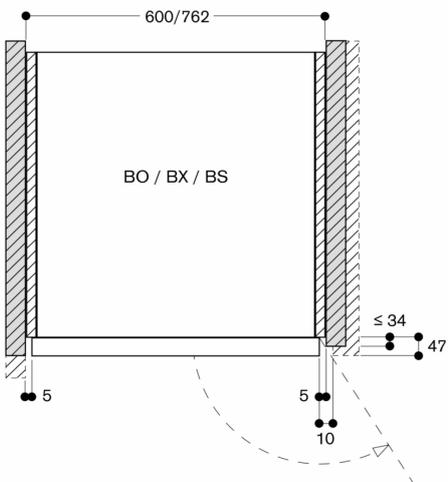

Maße in mm

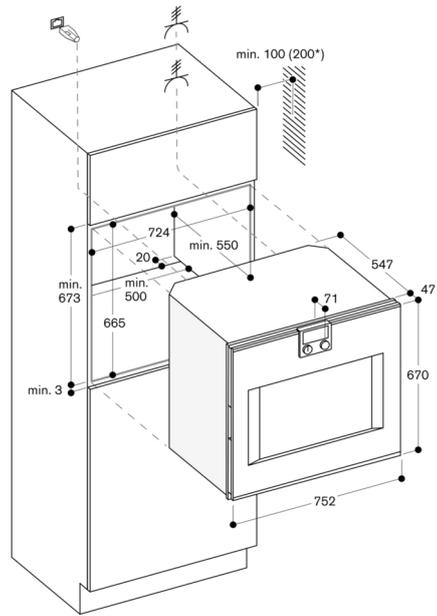

\* 200 mm in Verbindung mit BA 018