



BOP210102



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert
pyrolysefähig
1 x Grillrost
1 x Grillwanne

Sonderzubehör

BA216102:

4-fach Vollauszug

BA226102:

Grillwanne, für Backofen BOP21*

BA226112:

Backblech, für Backofen BOP21*

BA036102:

Grillrost, für Backofen BOP21*

BA046117:

Glaswanne, für Backofen 60cm

BA056115:

Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056130:

Backstein für 60 cm Backofen

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

Sonderzubehör

Backofen Serie 200

60 x 60 cm, Türanschlag: rechts, Gaggenau

Anthrazit

BOP210102

– Neun Heizmethoden bis 300 °C

– Flächenbündiger Einbau

9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 50 °C

bis 300 °C

Nutzvolumen 76 Liter

Heizmethoden

Heissluft.

Eco-Heissluft. Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze. Unterhitze. Heissluft + Unterhitze.

Flächengrill + Umluft. Flächengrill.

Backsteinfunktion.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,

Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer

(Star-K zertifiziert).

60 W Halogenbeleuchtung oben.

Emaillierte seitliche Roste mit 4

Einschub-Ebenen.

Digitale Features

Fernsteuerung und -überwachung.

Rezepte.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste

(Home Connect) kabelgebunden über LAN

(empfohlen) oder kabellos über WiFi

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion

ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home

Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home

Connect Dienste sind nicht in jedem Land

verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden

Sie unter www.home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Gaggenau Email.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der

Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und

Möbelfront min. 5 mm.

Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von

seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende

Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur

Wand berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen

Kochfeld-Unterseite und Oberkante des

Backofengehäuses: min. 15 mm. Die

Planungshinweise der Kochfelder

(insbesondere zu Belüftung,

Gas-/Elektoranschluss) sind zu berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das

Anschlusskabel im Bereich der

Gehäuseaussparung positionieren.

Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische

planen.

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht

oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der

Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

Leistung Standby/Display an 0.7 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.


Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.

Zeit auto-Standby/Display an 20 min.

Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.

LAN-Kabel vorsehen.

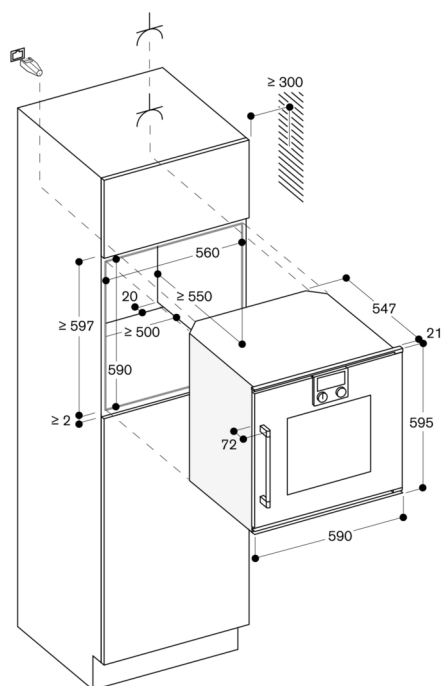

Maße in mm