



BOP221102



#### Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech emailliert pyrolysefähig
- 1 x Glaspfanne
- 1 x Grillrost

#### Sonderzubehör

**BA056115:**  
Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

**BA056133:**  
Backstein für 60 cm Backofen

**BA226105:**  
Grillpfanne, für Backofen 60cm

**BS020002:**  
2er Pack Pizzaschieber

**GN340230:**  
Gastronorm-Bräter GN 2/3

**BA016105:**  
1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm

**BA026115:**  
Backblech, für Backofen 60cm

**BA036105:**  
Grillrost, für Backofen 60cm

**BA046117:**  
Glaswanne, für Backofen 60cm

#### Sonderzubehör

**Backofen Serie 200**  
60 x 60 cm, Türanschlag: links, Gaggenau  
Anthrazit  
BOP221102

- Flächenbündiger Einbau
- Pyrolyse
- Neun Heizmethoden bis 300 °C
- Flächenbündiger Einbau

#### Pyrolyse

- 9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C
- Nutzvolumen 76 Liter

#### Heizmethoden

- Heissluft.
- Eco-Heissluft. Oberhitze + Unterhitze.
- Oberhitze. Unterhitze. Heissluft + Unterhitze.
- Flächengrill + Umluft. Flächengrill.
- Backsteinfunktion.

#### Bedienung

- Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
- Klartextanzeige.
- Speichermöglichkeit individueller Rezepte.
- Info-Taste mit Bedienhinweisen.
- Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

- Backsteinsteckdose.
- Ist-Temperaturanzeige.
- Schnell-Aufheizen.
- Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
- 60 W Halogenbeleuchtung oben.
- Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Digitale Features

- Fernsteuerung und -überwachung.
- Rezepte.
- Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi
- Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Sicherheit

- Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
- Kindersicherung.
- Sicherheitsabschaltung.
- Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

- Pyrolyse.
- Gaggenau Email.
- Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

#### Planungshinweise

- Türanschlag nicht wechselbar.
- Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.

Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektoranschluss) sind zu berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseausparung positionieren.

Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

Leistung Standby/Display an 0.7 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.


Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.

Zeit auto-Standby/Display an 20 min.

Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.

LAN-Kabel vorsehen.

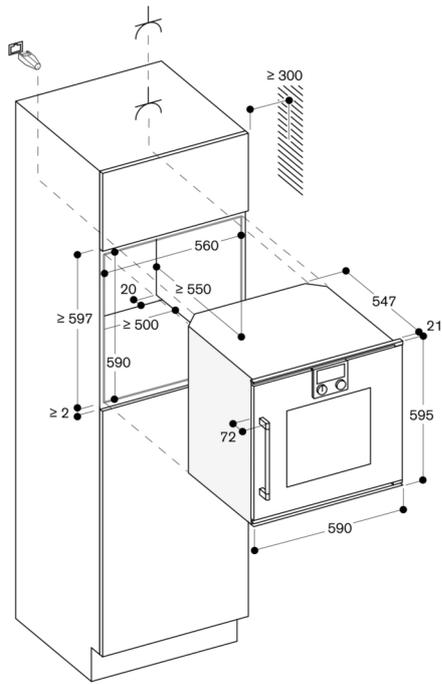

Maße in mm