



BS451110
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

A⁺

Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Wassertank
Heissluft von 30 °C bis 230 °C mit
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%,
100% frei kombinierbar
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Druckloses Dämpfen
Elektronische Temperaturregelung von
30 °C bis 230 °C
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

Heizmethoden

Heissluft + 100 % Feuchte.
Heissluft + 80 % Feuchte.
Heissluft + 60 % Feuchte.
Heissluft + 30 % Feuchte.
Heissluft + 0 % Feuchte.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Garen.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-
Automatik.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer (certified by Star-K).
Elektronischer Siedepunktgleich.
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.
Trocknungsprogramm.
Entkalkungsprogramm.
Fettfilter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren
Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm bei
nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für
die Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Bauform
Eingebaut
Türöffnung
Drehtür
Nischenmaße (H x B x T)
Abmessungen des Gerätes
Abmessungen des verpackten Gerätes
575 x 660 x 690
Material der Blende
ohne Blende
Material der Tür
Edelstahl hinter Glas
Nettogewicht
36.911
Approbationszertifikate
CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel
EAN-Nummer
4242006217266
Elektroanschlusswert
Absicherung
8
Spannung
220-240
Frequenz
50; 60
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
Approbationszertifikate
CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
**Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/
EC)**
42
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A+
**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)**
**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**
**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)**
0.57
**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
Zyklus (2010/30/EC)**
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
78.1

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-01-06
Seite 1

Energieeffizienzklasse A+ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 1.9 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Farbvarianten

BS451110
Edelstahl hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Integriertes Zubehör


1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm
tief.
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40
mm tief.
1 x Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

GN114130
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
1/3**
GN114230
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
2/3**
GN124130
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
1/3**
GN124230
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
2/3**
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss

BS451110
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

erstellt am 2022-01-06
Seite 2

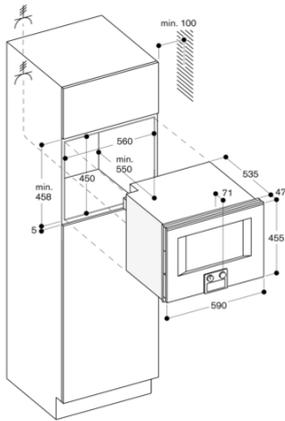

Seitenansicht BS 454/455, BM 454/455 über BO

