



A

Farbvarianten**BS455101****Integriertes Zubehör**

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.
 1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.
 1 x Rost.
 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
 1 x EDE Behälter, gelocht.
 40 mm tief.

Sonderzubehör**BA010301****BA020361****BA020370****CLS10040****GN010330****GN114130****GN114230****GN124130****GN124230**

Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachassistent möglich
 Wassertank für Frisch- und Abwasser
 Reinigungssystem, vollautomatisch
 Breiter Garraum
 2 LED Lichtquellen
 Externe Dampferzeugung
 Druckloses Dämpfen
 Heissluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
 Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperaturreinstellung
 Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
 Automatik-Programme
 Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
 Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
 TFT-Touch-Display
 Blendenes Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
 Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
 Nutzvolumen 50 Liter

Heizmethoden

Heissluft + 100 % Feuchte.
 Heissluft + 80 % Feuchte.
 Heissluft + 60 % Feuchte.
 Heissluft + 30 % Feuchte.
 Heissluft + 0 % Feuchte.
 Niedertemperatur-Garen.
 Sous-Vide-Garen.
 Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
 Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
 Flächengrill + Umluft.
 Gären.
 Auftauen.
 Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
 Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
 Klartextanzeige.
 Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
 Personalisierung von Automatik-Programmen.
 Info-Taste mit Bedienhinweisen.
 Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Full surface grill 2 kW behind glass ceramic.
 2 herausnehmbare 1.7-Liter-Wassertanks.
 Beschwaden.
 Wasserstandswarnung.
 Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
 Automatik-Programme.
 Ist-Temperaturanzeige.
 Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
 Automatischer Siedepunktabgleich.
 2 x LED Beleuchtung seitlich.
 Hygienischer Edelstahl-Garraum.
 3 Einschub-Ebenen.

Digitale Features

Türöffnung per Sprachassistenten.
 Automatik-Programme.
 Fernsteuerung und -überwachung.
 Rezepte.

Ausstattungsmerkmale**Bauform****Eingebaut****Türöffnung****Drehtür****Nischenmaße für Installation (H x B x T)**

450-450 x 560-560 x 550

Abmessungen des Gerätes

455x590x540

Abmessungen des verpackten Gerätes

590x660x700

Material der Blende**ohne Blende****Material der Tür****Glas****Nettogewicht**

47.9

Länge Netzkabel

175

EAN-Nummer

4242006293444

Absicherung

16

Spannung

220-240

Frequenz

50

Steckerart

Schuko-/Gardy.m.Erdung

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)**Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)**

A

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)

A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)****Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**

0.72

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**

94.7

Mitgeliefertes Zubehör

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief, 1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief, 1 x Rost, 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler, 1 x EDE Behälter, gelocht, 40 mm tief, 1 x EDE Behälter, ungelocht, 40 mm tief, 4 x Reinigungskartusche

Verbrauchs und Anschlusswerte**erstellt am 2025-12-11****Seite 1**

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.
 Sicherheitsabschaltung.
 Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
 Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
 Trocknungsprogramm.
 Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
 Ablauffsieg, abnehmbar.
 Wassertank, spülmaschinenfest.
 Demo Reinigungsprogramm.


Planungshinweise

Türranschlag nicht wechselbar.
 Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
 Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
 Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
 Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
 Anschlussdose außerhalb der Einbaunahe planen.
 LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.
 Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
 ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten


Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Gesamtanschlusswert 3.1 kW.
 Anschlusskabel 1.8 m
 LAN-Kabel vorsehen.
 Leistung Standby/Display an 0.8 W.
 Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
 Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.
 Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
 Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

GAGGENAU

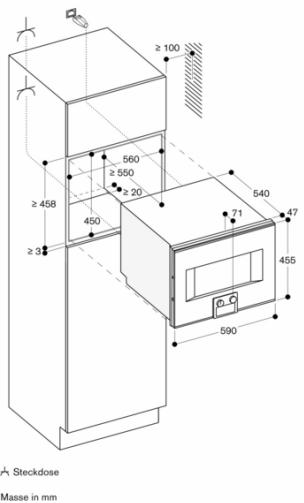

Seitenansicht BS 454/455 über BO

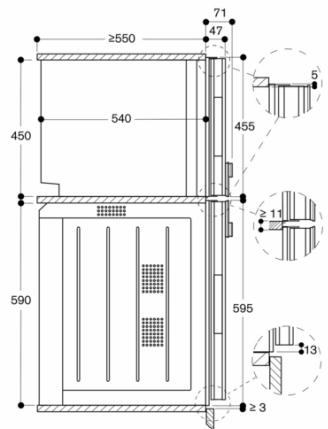

Masse in mm

GAGGENAU