BSP251101

A+++ A D

1 x Rost
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler gelocht
1 x EDE Behälter ungelocht 40 mm tief

BA010301:
Teleskop-Vollauszüge für Dampfbackofen

BA020361:
Behälter ES ungelocht

BA020370:
Behälter ES gelocht

BA020381:
Behälter antihaft ungelocht

BA020390:
Behälter antihaft gelocht

BA046117:
Glaswanne, für Backofen 60cm

GN010330:
ADAPTATEUR PLATS GASTRO NORM GN

GN114130:
GN-Behälter ES ungelocht, GN 1/3, 40mm

GN114230:
GN-Behälter ES ungelocht, GN 2/3, 40mm

GN124130:
GN-Behälter ES gelocht, GN 1/3, 40mm

GN124230:
GN-Behälter ES gelocht, GN 2/3, 40mm

GN340230:
Gastronorm-Bräter GN 2/3

Dampfbackofen Serie 200
60 x 45 cm, Türanschlag: links, Gaggenau
Anthrazit
BSP251101

– Flächenbündiger Einbau
– Heizmethoden
– Wassertank
– Flächenbündiger Einbau
Wassertank für Frisch- und Abwasser
Breiter Garraum
LED Lichtquelle
Externe Dampferzeugung
Druckloses Dämpfen
Heissluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230°C und Dampf kombinierbar
Automatik-Programme
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
Nutzvolumen 50 Liter

Heizmethoden

Heissluft + 100 % Feuchte.
Heissluft + 80 % Feuchte. Heissluft + 60 % Feuchte. Heissluft + 30 % Feuchte. Heissluft + 0 % Feuchte. Niedertemperatur-Garen. Sous-Vide-Garen. Flächengrill Stufe 1 + Feuchte. Flächengrill Stufe 2 + Feuchte. Flächengrill + Umluft. Gären. Auftauen. Regenerieren.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Full surface grill 2 kW behind glass ceramic.
2 herausnehmbare 1.7-Liter-Wassertanks.
Wasserstandswarnung.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Digitale Features

Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsfunktion.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Wassertank, spülmaschinenfest.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Ablaufsieb, abnehmbar.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3.1 kW.
Anschlusskabel 1.8 m
LAN-Kabel vorsehen.
Leistung Standby/Display an 0.8 W.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

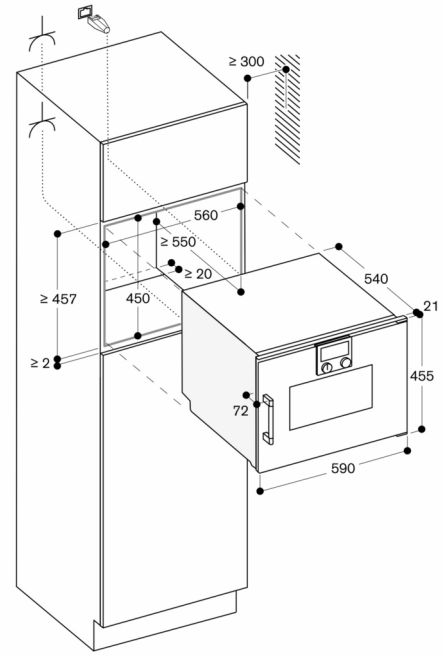

Steckdose

Masse in mm

Seitenansicht von BSP 220/250 über BOP

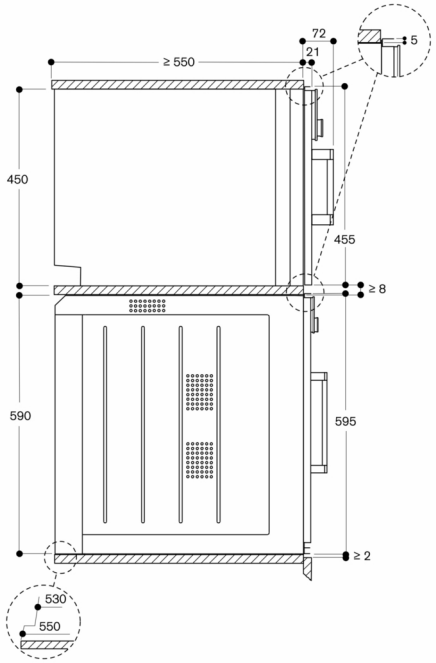

Masse in mm