BX481112

Integriertes Zubehör

2 x Backblech emailliert pyrolysefähig
1 x Drehspieß
2 x Grillrost
2 x Grillwanne mit Rost
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BS020002:
2er Pack Pizzaschieber

GN340230:
Gastronorm-Bräter GN 2/3

BA038105:
Grillrost, für Backofen 76cm/90cm

BA058115:
Heizkörper 230 V, für Backofen 76cm/90cm

BA058133:
Backstein für 76cm/90cm Backofen

BA018105:
1-fach Vollauszug, Backofen 76cm/90cm

BA028115:
Backblech, für Backofen 76cm/90cm

Sonderzubehör

Einbau-Doppel-Backofen Serie 400

BX481112

Pyrolyse
17 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler, Drehspiess und Backsteinfunktion
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
TFT-Touch-Display
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
2 x 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heissluft.
Eco-Heissluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze. Heissluft + Unterhitze. Heissluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Rotisserie-Drehspiess (im unteren Backofen).
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60 W Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 9.2 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

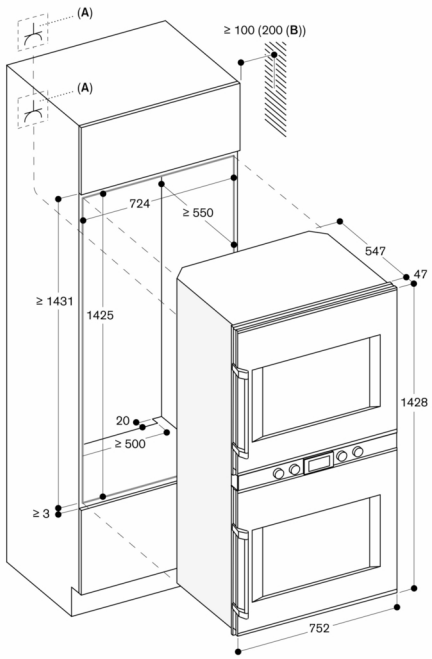

A: Elektrischer Anschluss
B: 200 mm in Verbindung mit BA 018

Maße in mm