CI262105

Sonderzubehör

CA050300:
Flex-Pfannen, 3er-Set

CA051300:
Teppan Yaki (groß)

CA051301:
Teppan Yaki

CA052300:
Grillplatte Flexinduktion

CA055300:
Flex-Pfanne, groß

CA230100:
Magnetknebel, schwarz

Sonderzubehör

Induktionskochfeld Serie 200
60 cm
CI262105

Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 23 x 19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23 x 38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30 x 30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23 x 19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23 x 38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30 x 30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Stufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Digitale Features

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):ET-Nr. 17006018 Bratsensor-Pfanne, ø 20 cmET-Nr. 17006184 Bratsensor-Pfanne, ø 24 cmET-Nr. 17006185 Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 15 kg

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7.4 kW.
Anschlusskabel 1.10 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

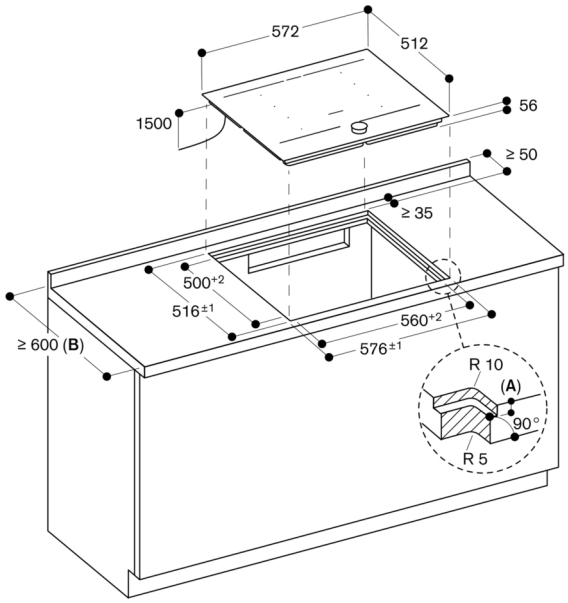

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Masse in mm

Längsschnitt

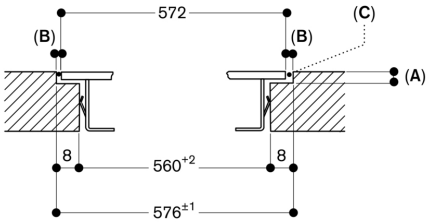

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Masse in mm

Ansicht von oben

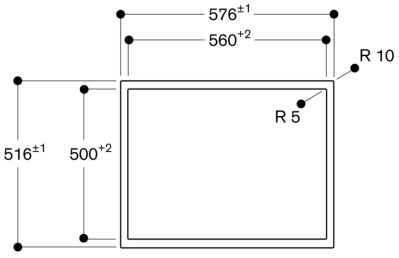

Masse in mm

Querschnitt

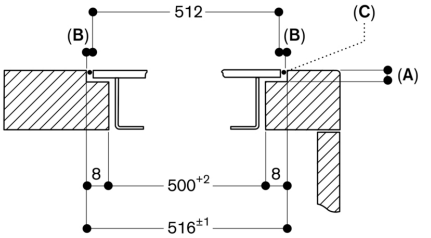

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Masse in mm