



Farbvarianten
CI292110
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

CI292110
Flex-Induktionskochfeld Serie 200
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Massiver Edelstahlrahmen
Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in 3 definierte Leistungszonen
Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 55 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40 mm.
Gerätengewicht: ca. 22 kg.


Anschlussdaten

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik
Bauform
Eingebaut
Energiequelle
Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
5
Bedienelemente
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
55 x 880-880 x 490-490
Gerätebreite (mm)
908
Abmessungen des Gerätes (mm)
55 x 908 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
126 x 1073 x 603
Nettogewicht (kg)
22.165
Bruttogewicht (kg)
24.0
Restwärmanzeige
Getrennt
Lage der Steuerung
Vorne
Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik
Oberflächenfarbe
Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe
Edelstahl
Approbationszertifikate
AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm)
150
EAN-Nummer
4242006248987

Verbrauchs und Anschlusswerte
Elektroanschlusswert (W)
11100
Gasanschlusswert (W)
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
60; 50

erstellt am 2020-02-19
Seite 1

Gesamtanschlusswert 11.1 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

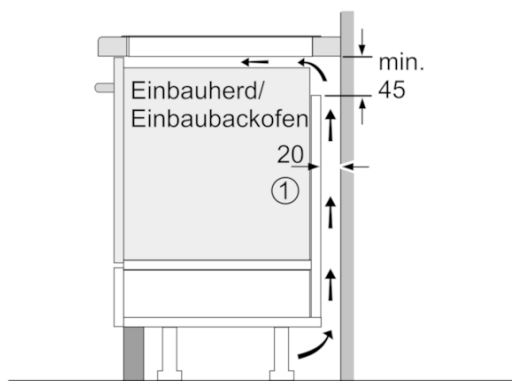

①
 Lüftungsspalt muß
 vorgesehen werden.

Maße in mm

