



CM450102

Einbau-Kaffeevollautomat Serie 400
60 x 45 cm, Gaggenau Anthrazit, Wassertank
CM450102

- Grifflose Tür mit automatischer Türöffnung
- Zubereitung von 12 verschiedenen Heißgetränken auf Knopfdruck mit Personalisierungsfunktion.
- Bis zu acht personalisierte Heißgetränke abspeichern
- Zwei Heißgetränke gleichzeitig
- Wasser, Milch- und Bohnenfüllstand jederzeit überprüfbar
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Durchlauferhitzer für sofortige Kaffeebereitschaft und konstante Brühtemperatur
- Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
- Selbstreinigung nach jedem Bezug
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Zubereitung aller Getränke per Knopfdruck
- Personalisierungsfunktion
- Sieben Lichtszenarien
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato. Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano. Milchkaffee / 2 x Milchkaffee. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Flat White / 2 x Flat White. Milchschaum / 2 x Milchschaum. Warme Milch / 2 x Warme Milch. Heisswasser / 2 x Heisswasser.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion, bis zu 8 Getränke personalisierbar und speicherbar.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.
10-stufige Heisswassertemperatur-Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug.
Integriertes Milchsystem im Kaffeeauslauf.

Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0.5 Liter.

Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.

Automatische Mahlmengenanpassung.
Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Digitale Features

Fernsteuerung und -überwachung.
Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Planungshinweise


Türanschlag nicht wechselbar.
Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe WS.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone ET-Nr.
00311819 Entkalkungstabletten ET-Nr.
00311769 Reinigungstabletten ET-Nr.
00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1.6 kW.
Anschlusskabel 1.7 m mit Stecker.
LAN-Kabel vorsehen.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Zeit auto-Standby/Display aus 30 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 30 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Eckeinbau links

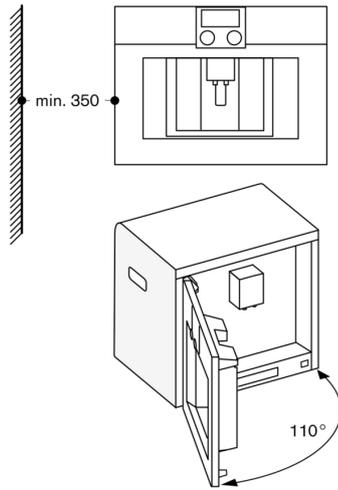

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455), beträgt der Mindestanstand zur Wand nur 100 mm.

