



CX480100

GN232110:  
Teppan Yaki GN 1/1

GN232230:  
Teppan Yaki GN 2/3

## Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400 80 cm CX480100

- Grenzenloses Kochvergnügen
  - Dynamische Koch-Funktion: flexible Einteilung des Kochfelds in horizontale Zonen
  - Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs  
Alle Grössen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar  
Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display  
Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 4,4 kW  
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

### Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 2800 cm<sup>2</sup>.  
Gleichzeitiger Einsatz von max. 4  
Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

### Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges  
TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

### Ausstattung

Booster-Funktion.  
Individuelle Topferkennung.  
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.  
Timer.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Energie-Management.

### Sicherheit

Hauptschalter.  
Restwärmeanzeige.  
Kindersicherung.  
Display-Reinigungsschutz.  
Sicherheitsabschaltung.

### Planungshinweise


Nur geeignet für eisenmagnetisches  
Kochgeschirr. Für eine optimale  
Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit  
Sandwichboden empfohlen.  
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem  
Gerät nicht einsetzbar.  
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus  
Stein, synthetischem Material oder Massivholz.  
Hitzebeständigkeit und wasserdichte  
Versiegelung der Schnittkanten sind zu  
berücksichtigen. Bei anderen Materialien  
stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit  
dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität  
insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist  
durch geeignete Unterkonstruktionen  
sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher  
Beladung berücksichtigen.  
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um  
eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der  
Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen  
Unterfütterungen verwenden.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50 mm.  
Durch Masstoleranzen der Glaskeramikscheibe  
und des Arbeitsplattenausschnittes kann die  
Fugenbreite variieren.  
Zwischenboden empfohlen.

Gerätegewicht: ca. 27 kg


### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7.2 kW.  
Anschlusskabel 1.50 m ohne Stecker.


## Arbeitsplattenstärke




Massive Arbeitsplatte

Dünne Arbeitsplatte  
mit verstärkter Unterkonstruktion

## Querschnitt

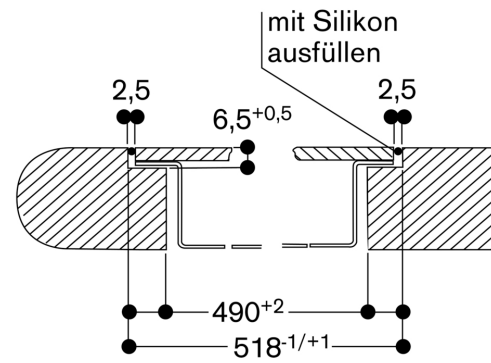

## Ansicht von oben

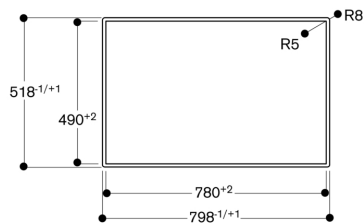

## Längsschnitt

