



Farbvarianten

CX492100
Rahmenlos
Breite 90 cm

Integriertes Zubehör

1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld.

Sonderzubehör

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
GN232110
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial
GN232230
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial

CX492100
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400
Rahmenlos
Breite 90 cm

Eine einzige große Kochfläche
Freies Platzieren des Kochgeschirrs
Alle Grössen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
Professionelle Kochfunktionen
Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 4,4 kW
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 3200 cm².
Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Stufen.

Ausstattung

Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätengewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik
Bauform
Eingebaut
Energiequelle
Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
6
Bedienelemente
Nischenmaße (H x B x T)
Gerätebreite
908
Abmessungen des Gerätes
76 x 908 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes
152 x 1081 x 636
Nettogewicht
31.023
Bruttogewicht
33.2
Restwärmanzeige
Getrennt
Lage der Steuerung
Vorne
Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Oberflächenfarbe
anthrazit
Rahmenfarbe
Approbationszertifikate
AENOR, CE
Länge Netzkabel
150
EAN-Nummer
4242006269838
Elektroanschlusswert
7400
Gasanschlusswert
Absicherung
Spannung
220-240
Frequenz
50; 60


Verbrauchs und Anschlusswerte
erstellt am 2021-09-24
Seite 1

Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Durch Masstoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätgewicht: ca. 31.kg


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7.4 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.


Querschnitt

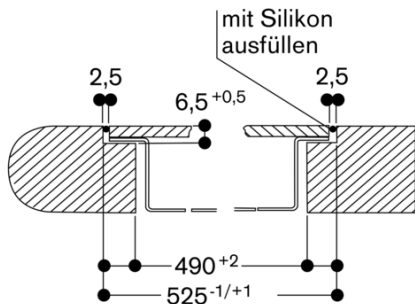

Längsschnitt

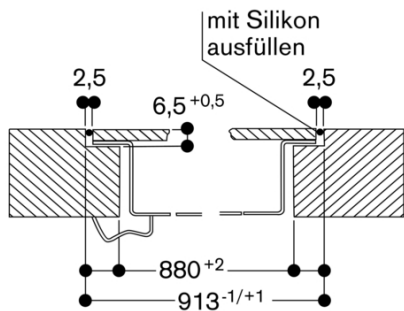


Arbeitsplattenstärke



Massive Arbeitsplatte

Dünne Arbeitsplatte
mit verstärkter Unterkonstruktion

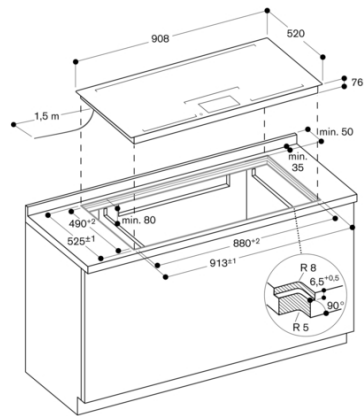

Ansicht von oben

