



Farbvarianten

CX492110
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Integriertes Zubehör

1 x Kabelloser Temperatursensor für
Kochfeld.

Sonderzubehör

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen
GN232110
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial
GN232230
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial

Installations­zubehör

VA420010

CX492110
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie
400
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Eine einzige große Kochfläche
Freies Platzieren des Kochgeschirrs
Alle Grössen und Formate von
Kochgeschirr einsetzbar
Intuitive Steuerung aller Funktionen
über TFT-Touch-Display
Kochsensor-Funktion zur
Temperaturregelung in Töpfen
Professionelle Kochfunktionen
Max. Leistung für großes Kochgeschirr
von bis zu 4,4 kW
Präzise verarbeiteter 3 mm starker
Edelstahl
Wahlweise aufgesetzter Einbau
mit sichtbarer Kante oder dezent
flächenbündig integriert
Mit weiteren Vario Geräten der Serie
400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 3200 cm².
Gleichzeitiger Einsatz von max. 6
Kochgeschirren auf dem Kochfeld
möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-
Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Stufen.

Ausstattung

Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion speziell für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung
(mit passender Haube).
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Verfügbarkeit der Home Connect
Funktion ist abhängig von der
Verfügbarkeit der Home Connect
Dienste in Ihrem Land. Die Home
Connect Dienste sind nicht in jedem
Land verfügbar. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter [www.home-
connect.com](http://www.home-connect.com).

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder
flächenbündig) auf die spezifische
Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario
Geräte der Serie 400 muss eine
Verbindungsleiste VA 420 zwischen
den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende
Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität
insbesondere bei dünnen
Arbeitsplatten ist durch geeignete
Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher
Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für
flächenbündigen Einbau:

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik
Bauform
Eingebaut
Energiequelle
Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können
6
Bedienelemente
Nischenmaße (H x B x T)
65 x 887-887 x 492-492
Gerätebreite
908
Abmessungen des Gerätes
65 x 908 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes
152 x 1080 x 636
Nettogewicht
31.023
Bruttogewicht
33.2
Restwärmeanzeige
Getrennt
Lage der Steuerung
Vorne
Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Oberflächenfarbe
anthrazit, Edelstahl
Rahmenfarbe
Edelstahl
Approbationszertifikate
AENOR, CE
Länge Netzkabel
150
EAN-Nummer
4242006269852
Elektroanschlusswert
7400
Gasanschlusswert
Absicherung
Spannung
220-240
Frequenz
60; 50

Verbrauchs und Anschlusswerte



erstellt am 2021-09-24
Seite 1

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten
aus Stein, synthetischem Material
oder Massivholz. Hitzebeständigkeit
und wasserdichte Versiegelung der
Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie
sich bezüglich der Verwendung mit
dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und
eben sein, um eine gleichmässige
Auflage der Geräte auf der Dichtung
zu gewährleisten. Keine punktuellen
Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der
Kombinationen und des
Arbeitsplattenausschnittes kann die
Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte
in Einzelausschnitten muss eine
Stegbreite von 50 mm zwischen den
Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches
Kochgeschirr. Für eine optimale
Temperaturverteilung wird Kochgeschirr
mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf
diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte
einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 31.kg


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7.4 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Längsschnitt

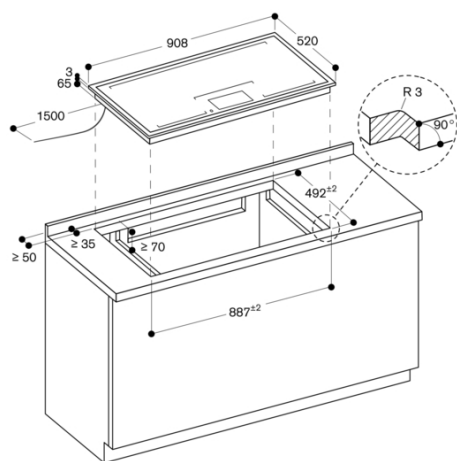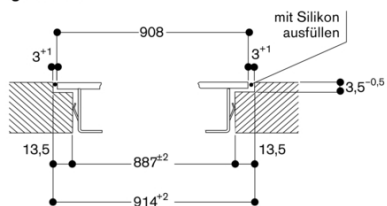


Maße in mm

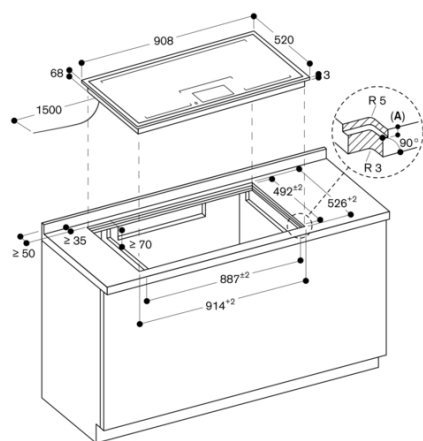

A: 3,5^{±0,5}


Masse in mm

Ansicht von oben

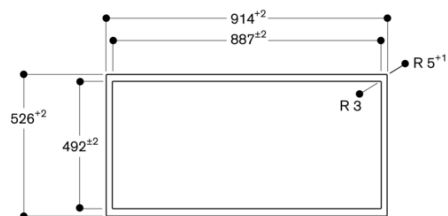

Masse in mm

Querschnitt

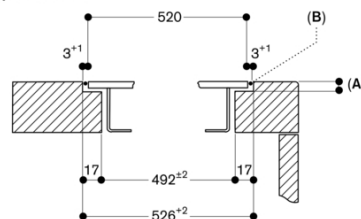

A: 3,5^{±0,5}

B: Füllung mit Silikon

Masse in mm