



DF260164F

Integriertes Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf

Sonderzubehör

DA041160:

Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen

DA042030:

Silberglanzkassette

DA043000:

Halterung für langstielige Gläser

Sonderzubehör

GH045010:

Griff Edelstahl 45 cm

GZ010011:

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Vollintegrierter Geschirrspüler Serie 200

60 cm

DF260164F

– Flexibilität

- Optionale Türöffnung nach Programmende zur Unterstützung der hygienischen Trocknung

6 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power und Intensiv:

Reinigen und Trocknen in 59 Minuten Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen

TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen

Helle Innenraumbeleuchtung

Sehr leise: 42 dB

Energieeffizienzklasse A++

Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Info-Light.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.

Glasschutz.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigererkennung.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher

Durchlauferhitzer

3-faches Filtersystem, selbstreinigend.

Servoschloss.

Aquastop mit Garantie.

Programme

6 Spülprogramme:

Auto 65°C - 75°C. Auto 55°C - 65°C. Auto 35°C - 45°C. ECO 50°C. Schnell 45°C (29 min.). Vorspülen.

4 Optionen:

Intensiv. Power. Halbe Beladung. Urlaub.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:

Überszug. 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. 6 Klappstacheln. 4 Klappetageren. 2 Gläseranlagen.

Unterkorb:

8 Klappstacheln. 2 Klappetageren. Geteilter Gläseranlagebügel.

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):

27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der

Effizienzklassen von A+++ bis D.

Ab 9.5 l Wasser.

Ab 0.9 kWh.

Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Hinterfuss frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis 8,5 kg.

Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten


Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

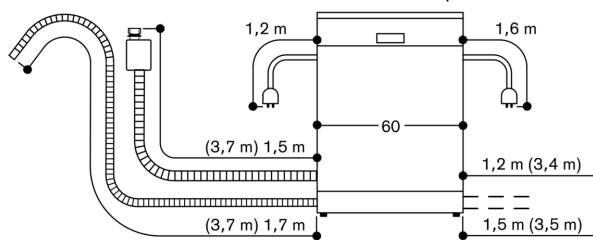

() Werte mit Verlängerungskit

