



DF260165F
Geschirrspüler Serie 200
voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier
Höhe 81.5 cm

Optionale Türöffnung nach Programmende zur Unterstützung der hygienischen Trocknung und 6 Programme mit Aquesensor und 3 Optionen, darunter Power und Intensiv:
Reinigen und Trocknen in 59 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
Helle Innenraumbelichtung
Sehr leise: 42 dB
AquaStop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Info-Light.

Technische Features

Helle Innenraumbelichtung.
Glasschutz.
Aquesensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher
Durchlauferhitzer
3-faches Filtersystem, selbstreinigend.
Servoschloss.
AquaStop mit Garantie.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 65 °C - 75 °C.
Auto 55 °C - 65 °C.
Auto 35 °C - 45 °C.
ECO 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.
3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Urlaub

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen.
Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.
Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)
9.5
Bauform
Eingebaut
Höhe für Unterbau (mm)
0
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
815-875 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)
1150
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
44.277
Bruttogewicht (kg)
46.5
Anschlusswert (W)
2400
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Länge Netzkabel (cm)
175
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
165
Länge Ablaufschlauch (cm)
190
EAN-Nummer
4242006277925

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl an Maßgedecken
12
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC)
258.00
Energieverbrauch (kWh)
0.90
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)
0.50
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC)
0.50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC)
2660
Trocknungsklasse
A
Vergleichsprogramm
Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min)
195
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
42
Art der Installation
Vollintegrierbar

erstellt am 2019-10-30

Seite 1

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.9 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis 8,5 kg.
Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2.4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.
Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

DF260165F
voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier

Integriertes Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör


DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser

Installations­zubehör

GH045010
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)


DF260165F
Geschirrspüler Serie 200
voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier

Höhe 81.5 cm
erstellt am 2019-10-30
Seite 2

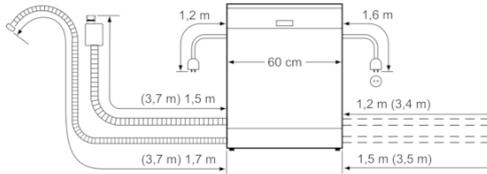


() Werte mit Verlängerungssatz

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

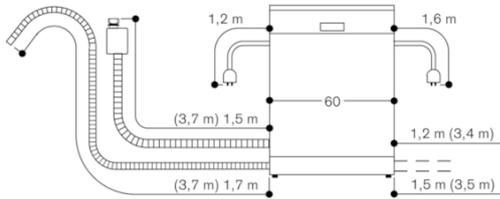

() Werte mit Verlängerungsskit

81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

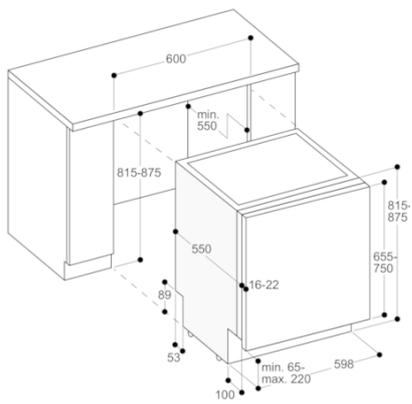

GAGGENAU