



DF261164

1 x Backblech-Sprühkopf

DA041160:

Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen

DA042030:

Silberglanzkassette

DA043000:

Halterung für langstielige Gläser

DA021000:

Klappscharnier für hohe Korpusmaße

DA231110:

Vorsatztür Edelstahl/Glas 86,5cm

GH045010:

Griff Edelstahl 45 cm

GZ010011:

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Vollintegrierter Geschirrspüler Serie 200

60 cm

DF261164

– Flexibilität

- Optionale Türöffnung nach Programmende zur Unterstützung der hygienischen Trocknung

6 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power und Intensiv:

Reinigen und Trocknen in 59 Minuten Intensive

Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem

Schutz der Gläser im Oberkorb

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen

TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen

Restzeitprojektion auf dem Küchenboden

Helle Innenraumbeleuchtung

Sehr leise: 42 dB

Energieeffizienzklasse A++

Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder

Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler,

Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.

Glasschutz.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigererkennung.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher

Durchlauferhitzer

3-faches Filtersystem, selbstreinigend.

Servoschloss.

Aquastop mit Garantie.

Programme

6 Spülprogramme:

Auto 65°C - 75°C. Auto 55°C - 65°C. Auto

35°C - 45°C. ECO 50°C. Schnell 45°C (29

min.). Vorspülen.

4 Optionen:

Intensiv. Power. Halbe Beladung. Urlaub.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:

Überszug. 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm

höhenverstellbar. 6 Klappstacheln. 4

Klappetageren. 2 Gläseranlagen.

Unterkorb:

8 Klappstacheln. 2 Klappetageren. Geteilter

Gläseranlagebügel.

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):

29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Ab 9.5 l Wasser.

Ab 0.9 kWh.

Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).

Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.

Hinterfuss frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 10 kg.

Mass der Türplatte richtet sich nach der

Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten


Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

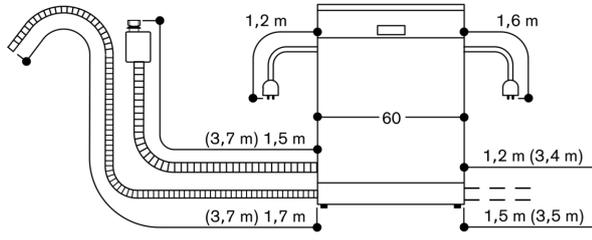

() Werte mit Verlängerungskit

