



DF264100



1 x Backblech-Sprühkopf

DA042030:  
Silberglanzkassette

DA020040:  
Verblendungssatz ES, 45 cm Breite

DA021000:  
Klappscharnier für hohe Korpusmaße

GZ010011:  
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

## Vollintegrierter Geschirrspüler Serie 200 45 cm DF264100

Optimaler Schutz für empfindliche Glaswaren durch Niedertemperaturtrocknung mit Zeolith, ausgeklügeltes Korbdesign und intelligente Wasserenthärtung

6 Programme mit Aqua-Sensor und Option Leistung zum Reinigen und Trocknen von Geschirr ab 57 Minuten

Flexibles Korbsystem inklusive Besteckschublade für optimale Beladung  
Restzeitprojektion auf dem Küchenboden  
Helle Innenraumbeleuchtung  
Sehr leise: 44 dB

### Bedienung

Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Flexible Zykluszeitverkürzung, auch während eines aktiven Zyklus.

Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.

Temporäre Lärmreduzierung .

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Restzeitprojektion.

### Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.

Glasschutz mit Zeolith.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigererkennung.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher.

Durchlauferhitzer

3-faches Filtersystem, selbstreinigend.

Servoschloss.

Aquastop.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### Programme

6 Programme:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C.

Intensive. Eco 50 °C. Quick wash 45 °C (29 min.). Personalisierungsfunktion (Standardeinstellung: Vorspülen).

1 Option:

Power.

Maschinenpflege.

### Ausstattung

Flexibles Korbsystem.

Besteckschublade.

Oberkorb:

3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. 3 Klappstacheln. 1 Klappetagere.

Unterkorb:

4 Klappstacheln. 1 Klappetagere.  
Gläseranlagebügel.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):  
21/26, 18,5/28,5 bzw. 16/31 cm.  
Fassungsvermögen 10 Massgedecke.

### Verbrauchsdaten

Energie-Effizienz-Klasse C in einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A bis G.

Ab 9.5 l Wasser.

Ab 0.656 kWh.

Schallleistung 44 dB (re 1 pW).

### Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).

Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.

Hinterfuss frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 7.5 kg.

Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

### Anschlussdaten

Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4 ".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.

Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 5.0 W.


Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.

Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 10 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Anschlussmasse für einen 45 cm breiten Geschirrspüler

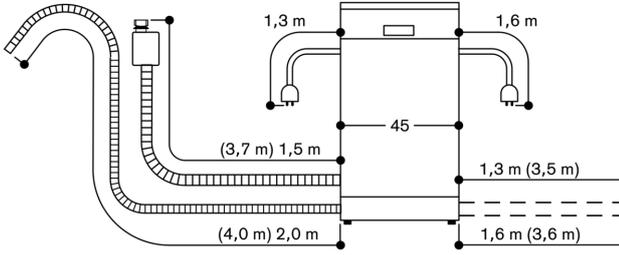

( ) Werte mit Verlängerungskit

