



DF271100
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar

Höhe 86.5 cm



Optimaler Schutz für empfindliche Glaswaren durch Niedertemperaturtrocknung mit Zeolith, ausgeklügeltes Korbdesign und intelligente Wasserenthärtung. 6 Programme mit Aqua-Sensor und 3 Optionen, wie z.B. Power zum Reinigen und Trocknen von Geschirr in 57 Minuten und Intensive für besonders gründliche Reinigung im unteren Korb. Flexibles Korbssystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen. Helle Innenraumbeleuchtung. Push-to-open Öffnungssystem zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten. Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden. Sehr leise: 42 dB.

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf. Bedienung mittels Sensortasten. Flexible Zykluszeitverkürzung, auch während eines aktiven Zyklus. Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkompositionen. Temporäre Lärmreduzierung. Info-Taste mit Bedienhinweisen. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Optisches und akustisches Endsignal. Restzeitprojektion.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung. Glasschutz mit Zeolith. Aquasensor. Beladungssensor. Reinigererkennung. Regenerierelektronik. Wärmetauscher. Durchlauferhitzer. 3-faches Filtersystem, selbstreinigend. Servoschloss. Aquastop. Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Programme
6 Spülprogramme: Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Schnell 45 °C (35 min.). Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen). 3 Optionen: Intensiv. Power. Halbe Beladung. Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbssystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen. Oberer Korb: Überauszug. Optionaler zusätzlicher Reinigungsbereich durch Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen. Rackmatic mit 3 Ebenen, höhenverstellbar bis zu 5 cm. 6 klappbare Stacheln. 4 Klappgestelle für optimalen Schutz des Glases. Unterer Korb: 8 Klappstacheln. 2 Klappgestelle für optimalen Schutz des Glases. Teilbare Glasauflage.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)

C

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen

73

Höchste Anzahl von Maßgedecken

12

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus

9.5

Programmdauer

3:55

Luftschallemissionen

42

Luftschallemissionsklasse

B

Bauform

Eingeckt

Höhe für Unterbau

0

Abmessungen des Gerätes

865 x 598 x 550

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T)

865-925 x 600 x 550

Tiefe bei geöffneter Tür (90°)

1200

Höhenverstellbare Füße

Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.

60

Verstellbarer Sockel

Horizontal und Vertikal

Nettogewicht

49.5

Bruttogewicht

51.5

Anschlusswert

2400

Absicherung

10

Spannung

220-240

Frequenz

50; 60

Reparaturindex

9.0

Länge Netzkabel

175

Steckerart

Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch

165

Länge Ablaufschlauch

190

EAN-Nummer

4242006296667

Art der Installation

Vollintegrierbar

Mitgeliefertes Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf, 1 x

Verblendungsleisten Edelstahl

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):

29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Fassungsvermögen 12 Massgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energie-Effizienz-Klasse C in einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A bis G.

Ab 9.5 l Wasser.

Ab 0.8 kWh.

Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).

Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.

Hinterfuss frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 10 kg.

Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000-2400 W. Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.

Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.

Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.

Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Verbrauchs und Anschlusswerte


erstellt am 2023-03-07

Seite 1


GAGGENAU

DF271100
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 86.5 cm
erstellt am 2023-03-07
Seite 2

86,5 cm hohe Geschirrspüler

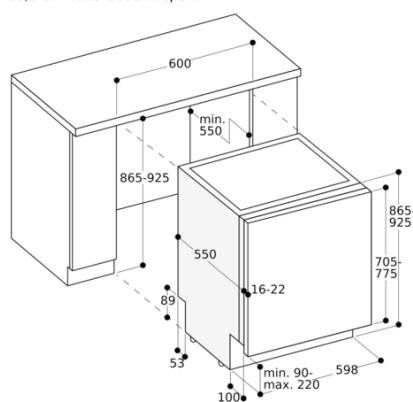

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

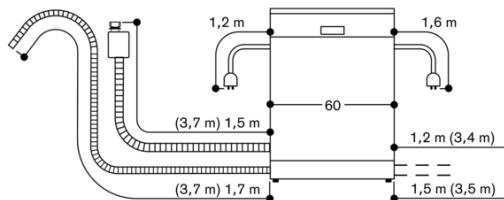

() Werte mit Verlängerungskit

GAGGENAU