



DF271100F  
Geschirrspüler Serie 200  
Voll integrierbar  
Höhe 86.5 cm  
mit flexiblem Scharnier



Optimaler Schutz für empfindliche Glaswaren durch Niedertemperaturtrocknung mit Zeolith, ausgeklügeltes Korbdesign und intelligente Wasserenthärtung  
6 Programme mit Aqua-Sensor und 3 Optionen, wie z.B. Power zum Reinigen und Trocknen von Geschirr in 57 Minuten und Intensive für besonders gründliche Reinigung im unteren Korb  
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen  
Helle Innenraumbelichtung  
Push-to-open Öffnungssystem zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten  
Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm  
Seitliches Info-Licht.  
Sehr leise: 42 dB

#### Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.  
Bedienung mittels Sensortasten.  
Flexible Zykluszeitverkürzung, auch während eines aktiven Zyklus.  
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.  
Temporäre Lärmreduzierung.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.  
Optisches und akustisches Endsignal.  
Seitliches Info-Licht.

#### Technische Features

Helle Innenraumbelichtung.  
Glasschutz mit Zeolith.  
AquaSensor.  
Beladungssensor.  
Reinigererkennung.  
Regenerierelektronik.  
Wärmetauscher.  
Durchlauferhitzer  
3-faches Filtersystem, selbstreinigend.  
Servoschloss.  
AquaStop.  
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.  
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Programme

6 Spülprogramme: Auto 35 °C - 45 °C, Auto 45 °C - 65 °C, Auto 65 °C - 75 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C (35 min.). Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).  
3 Optionen:  
Intensiv. Power. Halbe Beladung.  
Maschinenpflege.

#### Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.  
Oberer Korb: Überauszug. Optionaler zusätzlicher Reinigungsbereich durch Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen. Rackmatic mit 3 Ebenen, höhenverstellbar bis zu 5 cm. 6 klappbare Stacheln. 4 Klappgestelle für optimalen Schutz des Glases.

#### Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)  
C  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen  
73  
Höchste Anzahl von Maßgedecken  
12  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus  
9.5  
Programmdauer  
3:55  
Luftschallemissionen  
42  
Luftschallemissionsklasse  
B  
Bauform  
Eingebaut  
Höhe für Unterbau  
0  
Abmessungen des Gerätes  
865 x 598 x 550  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T)  
865-925 x 600 x 550  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°)  
1200  
Höhenverstellbare Füße  
Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.  
60  
Verstellbarer Sockel  
Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht  
50.0  
Bruttogewicht  
52.0  
Anschlusswert  
2400  
Absicherung  
10  
Spannung  
220-240  
Frequenz  
50; 60  
Reparaturindex  
8.7  
Länge Netzkabel  
175  
Steckerart  
Schuko-/Gardym.Erdung  
Länge Zulaufschlauch  
165  
Länge Ablaufschlauch  
190  
EAN-Nummer  
4242006296674  
Art der Installation  
Vollintegrierbar  
Mittelgeliefertes Zubehör  
1 x Backblech-Sprühkopf, 1 x Verblendungsleisten Edelstahl

#### Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2023-03-07  
Seite 1

Unterer Korb: 8 Klappstacheln. 2 Klappgestelle für optimalen Schutz des Glases. Teilbare Glasauflage.  
Besteckkorb.  
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):  
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.  
Fassungsvermögen 12 Massgedecke.  
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

#### Verbrauchsdaten

Energie-Effizienz-Klasse C in einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A bis G.  
Ab 9.5 l Wasser.  
Ab 0.8 kWh.  
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.  
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).  
Hinterfuss frontseitig verstellbar.  
Türgewicht bis zu 11 kg.  
Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.  
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.  
Anschlusskabel, steckbar.  
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".  
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.  
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.  
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.  
Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.  
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.  
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

#### Farbvarianten

DF271100F  
Voll integrierbar  
Höhe 86.5 cm

#### Integriertes Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf.  
1 x Verblendungsleisten Edelstahl.

#### Sonderzubehör

DA041160  
Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen  
DA042030  
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler  
DA043000  
Halterung für langstielige Gläser  
DA045061  
3. Korb


#### Installations&shy;zubehör

GZ010011  
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)


DF271100F  
Geschirrspüler Serie 200  
Voll integrierbar  
Höhe 86.5 cm  
mit flexiblem Scharnier

erstellt am 2023-03-07  
Seite 2

86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

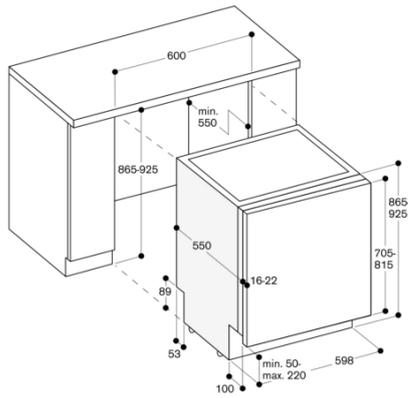

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

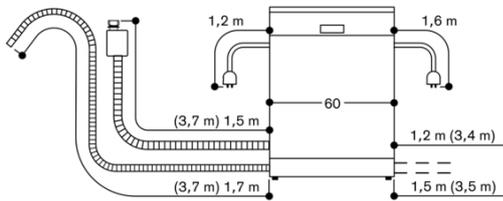

( ) Werte mit Verlängerungskit