



Farbvarianten

DF271160F
Voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier

Integriertes Zubehör
1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör
DA041160
Besteckschublade mit
Leichtlaufauszügen
DA042030
Silberglanzkassette für alle
Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser

Installations­zubehör
GZ010011
Verlängerung des Zu- und
Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

DF271160F
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier
Höhe 86.5 cm



Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung
6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power und Intensiv: Reinigen und Trocknen in 57 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
Helle Innenraumbeleuchtung
Push-to-open Öffnungssystem zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
Sehr leise: 42 dB
Energieeffizienzklasse A+++
Aquastop

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Info-Light.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer
3-faches Filtersystem, selbstreinigend.
Servoschloss.
Aquastop.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 65° C - 75° C.
Auto 55° C - 65° C.
Auto 35° C - 45° C.
ECO 50° C.
Schnell 45° C (29 min.).
Vorspülen.
3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.
Unterkorb:

Ausstattungsmerkmale
Energieeffizienzklasse D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen 82
Höchste Anzahl von Maßgedecken 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus 9.5
Programmdauer 3:15
Luftschallemissionen 42
Luftschallemissionsklasse B
Bauform Eingebaut
Höhe für Unterbau 0
Abmessungen des Gerätes 865 x 598 x 550
Nischenmaße (H x B x T) 865-925 x 600 x 550
Approbationszertifikate CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) 1200
Höhenverstellbare Füße Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. 60
Verstellbarer Sockel Horizontal und Vertikal
Nettogewicht 49.1
Bruttogewicht 51.5
Anschlusswert 2400
Absicherung 10
Spannung 220-240
Frequenz 50; 60
Länge Netzkabel 175
Steckerart Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch 165
Länge Ablaufschlauch 190
EAN-Nummer 4242006288594
Art der Installation Vollintegrierbar

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-27
Seite 1


Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.
Fassungsvermögen 12 Massgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.8 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Anschlussdaten
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.
Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

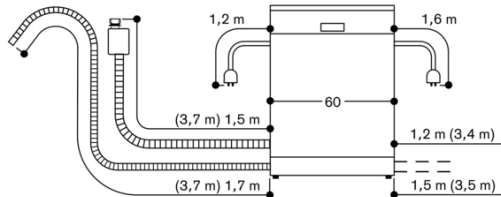

() Werte mit Verlängerungskit

86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

