



Farbvarianten

DF481162
voll integrierbar
Höhe 86.5 cm

Integriertes Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf.
1 x Gläserkorb.
1 x GN-Behälter-Einsatz.

Sonderzubehör

DA041160
Besteckschublade mit
Leichtlaufauszügen
DA042030
Silberglanzkassette für alle
Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser

Installations­zubehör

DA021000
Klappscharnier für alle integrierbaren
Geschirrspüler
GZ010011
Verlängerung des Zu- und
Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

DF481162
Geschirrspüler Serie 400
voll integrierbar
Höhe 86.5 cm



Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung
8 Programme mit Aquasensor und 5 Optionen, darunter Power und Intensiv: Reinigen und Trocknen in 57 Minuten Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum
Push-to-open Öffnungssystem zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
Aquastop
Sehr leise: 43 dB
Energieeffizienzklasse A+++

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer
3-faches Filtersystem, selbstreinigend.
Servoschloss.
Aquastop.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Programme

8 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensiv 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramm.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.
5 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.
Extra Trocknen.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen
82
Höchste Anzahl von Maßgedecken
12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus
9.5
Programmdauer
3:15
Luftschallemissionen
43
Luftschallemissionsklasse
B
Bauform
Eingebaut
Höhe für Unterbau
0
Abmessungen des Gerätes
865 x 598 x 550
Nischenmaße (H x B x T)
865-925 x 600 x 550
Approbationszertifikate
CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°)
1200
Höhenverstellbare Füße
Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht
53.1
Bruttogewicht
55.5
Anschlusswert
2400
Absicherung
10
Spannung
220-240
Frequenz
50; 60
Länge Netzkabel
175
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch
165
Länge Ablaufschlauch
190
EAN-Nummer
4242006276850
Art der Installation
Vollintegrierbar

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-27
Seite 1

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Halterung für langstielige Gläser.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.8 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.


Anschlussdaten

Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.
Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

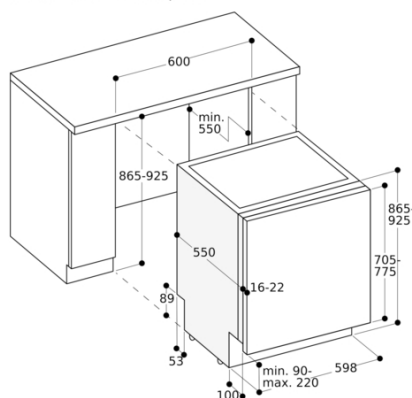

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

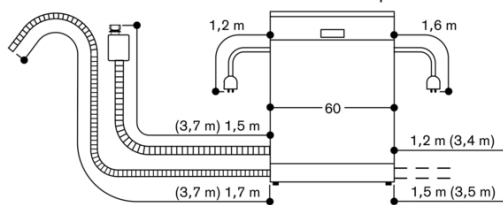

() Werte mit Verlängerungskrit