



GC451120

GA022120:

Reinigungskartusche

GA022140:

Entkalkungskartusche

GA601010:

Einstellbarer Zwischenboden 60cm

GA601010:

Einstellbarer Zwischenboden 60cm

Kaffee-Vollautomat Gaggenau Serie Expressive
60 x 45 cm, Edelstahl hinter Rauchglas,
entnehmbarer Wasserbehälter
GC451120

- Nahtloses Interface-Design mit raffinierter Ästhetik, scheinbar schwebendem Edelstahling und haptischem Feedback
- Bis zu 10 Profile für individuelle Getränke, perfekt auf Sie abgestimmt
- Klassischer Modus für Komfort, Barista-Modus für personalisierte Kaffeeperfection

Ausstattungsmerkmale

Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.

Licht- und Display-Reaktion bei

Nutzererkennung.

2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.

Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegrösse.

Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.

Anpassbare, dynamische

Beleuchtungsszenarien.

Elektronische Mahlgradeinstellung.

Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso. Doppio. Kaffee / 2 x Kaffee. Kaffee gross / 2 x Kaffee gross. Kaffee sehr gross. Americano / 2 x Americano. Cold Brew. Slow Brew. Kaffeekeanne. Heisswasser / 2 x Heisswasser. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato. Flat White / 2 x Flat White. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Milchkaffee / 2 x Milchkaffee. Cold Brew Macchiato. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Warme Milch / 2 x Warme Milch. Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Bedienung

Full-Touch-Display mit Bedienring.

Klassik-Modus für einfache

Getränkezubereitung mit reduzierten

Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und

Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeanpassung wird sichergestellt, dass jede Getränkegrösse immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird.

Barista-Modus für detaillierte und präzise Getränkezubereitung. Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden.

Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt.

Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten.

42 Display-Sprachen verfügbar.

Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.

Info-Texte für Zusatzinformationen.

Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Zubereitung aller Getränke per Knopfdruck

Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und

Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Durchlauferhitzer für sofortige

Kaffeebereitschaft und konstante

Brühtemperatur

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.

Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.

Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.

Integriertes Milchsysteem im Kaffeeauslauf.

Milchbehälter aus Glas für bis zu 0.7 Liter.

Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g.

Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.

Wasserpumpe mit 19 bar Druck.

Elektronische Wechsellanze für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur

rechtzeitigen Nachbestellung.

Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.

Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby.

Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Digitale Features

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von

Kaffeespezialitäten aus aller Welt.

Fernsteuerung und -überwachung.

Playlist-Funktion.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches

Einschalten oder Bedienen zu verhindern.

Reinigung

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit

Kartuschen. Umschaltung auf manuelle

Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich.

Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.

Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.

Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.

Entnehmbare Brüheinheit.

Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.

Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Milchbehälter spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.

Türanschlag nicht wechselbar.

Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).

Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Türöffnungswinkel von ca. 110°

(Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.

Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.

Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden.

Für optimale Spaltmasse ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA 601 010 empfohlen.

Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich. Die Verwendung des Zwischenbodens GA 601 010 ist in diesem Fall nicht zulässig.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):ET-Nr.

17000705 WasserfilterET-Nr. 17000706

Wasserfilter, 3 St.ET-Nr. 00311974

EntkalkungstablettenET-Nr. 00311969


ReinigungstablettenET-Nr. 00636455

Begrenzung für Öffnungswinkel 92°)

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1.5 kW.

Anschlusskabel 1.75 m, steckbar.

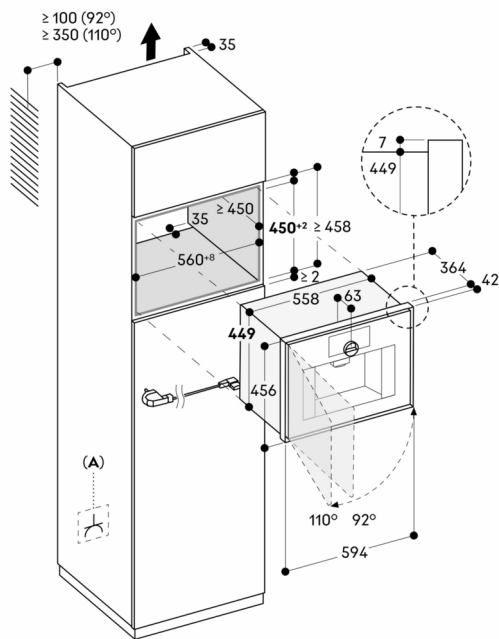

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Maße in mm