



GO471220



#### Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Grillblech
- 1 x Rost
- 1 x Kerntemperaturfühler
- 1 x Drehspieß

#### Sonderzubehör

BA020110:  
Air Fry & Grillblech 60cm

BA026116:  
Backblech, für Backofen 60cm

BA026117:  
Grillpfanne, für Backofen 60cm

BA036106:  
Grillrost, für Backofen 60cm

BA046118:  
Glaswanne 60cm

BA056134:  
Backstein für 60 cm Pyro Backofen

BS020003:  
Pizzaschieber

GN340231:  
Gastronom-Bräter GN 2/3

#### Backofen Gaggenau Serie Expressive

60 x 60 cm, Türanschlag: links

**GO471220**

- Automatikprogramme und Empfehlungen für präzise und perfekte Ergebnisse
- Nahtloses Interface-Design mit raffinierter Ästhetik, scheinbar schwebendem Edelstahlring und haptischem Feedback
- Vollflächenglastüre, seitlich angeschlagen mit automatischer Öffnung für einfachen, ergonomischen Zugang
- Pyrolytische Selbstreinigung bietet hocheffiziente Reinigung in weniger als 4 Stunden für einen makellosen Backofen
- Unsichtbarer Vollflächen-Grill vereint gleichmäßiges Grillen und ein elegantes Design
- 

#### Ausstattungsmerkmale

Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.  
Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.  
Licht- und Display-Reaktion bei Annäherung des Nutzers.

Pyrolyse

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.  
19 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heissluftfrittieren, Dören.

Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.

Kerntemperaturfühler.

Rotisserie-Drehspieß.

Nutzvolumen 77 Liter.

#### Heizmethoden / Programme

Heissluft plus.

Heissluft eco.

Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze + 1/3 Unterhitze.

Oberhitze.

Unterhitze + 1/3 Oberhitze.

Unterhitze.

Heissluft + Unterhitze.

Heissluft + 1/3 Unterhitze.

Feuchtes Backen.

Grill + Umluft.

Grill.

Backsteinfunktion.

Bräterfunktion.

Heissluftfrittieren.

Dören.

Gären.

Warmhalten.

Auftauen.

160 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).

Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

#### Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110 ° Öffnungswinkel.

Elektronische Türöffnung.

Full-Touch-Display mit Bedienring.

42 Display-Sprachen verfügbar.

Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.

Info-Texte für Zusatzinformationen.

Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

#### Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3.4 kW.

Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.

Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.

Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.

Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.

Drehspieß zum Grillen von allen Seiten.

Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.

Langzeit-Timer mit programmierbaren Heizzyklen.

Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.

Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.

4 Einschub-Ebenen.

#### Digitale Features

Fernsteuerung und -überwachung.

Software updates.

Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Türöffnung per Sprachassistenten.

#### Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.

Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.

Sicherheitsabschaltung.

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.

Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.

Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

#### Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.

Türanschlag nicht wechselbar.

Überstand Gerätelink zu Möbelkörper 42 mm.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Türöffnungswinkel von ca. 110 °

(Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die

Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektoranchluss) sind zu berücksichtigen.

Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.


#### Anschlussdaten

---

GO471220

---

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.  
Anschlusskabel 1.60 m, steckbar.

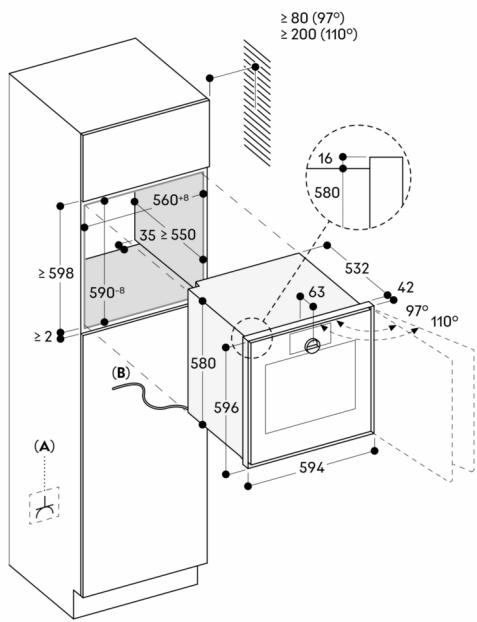

**A:** Frei zugänglicher elektrischer Anschluss  
**B:** Fest eingebautes Kabel

Maße in mm