



GS450120



Integriertes Zubehör

1 x Reinigungskartusche
1 x Rost
gelocht
1 x Gareinsatz
ungelocht

Sonderzubehör

BA010050:

Kerntemperaturfühler

BA010301:

Teleskop-Vollauszüge für Dampfbackofen

BA020361:

Behälter ES ungelocht

BA020370:

Behälter ES gelocht

BA020382:

Behälter antihaft ungelocht

BA020391:

Behälter antihaft gelocht

GN010330:

ADAPTATEUR PLATS GASTRO NORM GN

GN114130:

GN-Behälter ES ungelocht, GN 1/3, 40mm

GN114230:

GN-Behälter ES ungelocht, GN 2/3, 40mm

GN124130:

GN-Behälter ES gelocht, GN 1/3, 40mm

GN124230:

GN-Behälter ES gelocht, GN 2/3, 40mm

GN340231:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

BA046118:

Glaswanne 60cm

CLS10040:

Reinigungskartusche, 4 St.

Sonderzubehör

GA601010:

Einstellbarer Zwischenboden 60cm

Dampfbackofen Gaggenau Serie Expressive

60 x 45 cm, Türanschlag: rechts

GS450120

- Automatikprogramme und Empfehlungen für präzise und perfekte Ergebnisse
- Nahtloses Interface-Design mit raffinierter Ästhetik, scheinbar schwebendem Edelstahlring und haptischem Feedback
- Vollflächenglastüre, seitlich angeschlagen mit automatischer Öffnung für einfachen, ergonomischen Zugang
- Der Kerntemperaturfühler mit 3-Punkt-Sensor für präzise Temperaturmessung und perfekte Kocheergebnisse

Ausstattungsmerkmale

Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.

Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.

Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.

Wassertank für Frisch- und Abwasser

Externe Dampferzeugung

Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.

Heissluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar

Sous-vidé-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung

Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230°C und Dampf kombinierbar

Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.

Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heissluft + 100 % Feuchte.

Heissluft + 80 % Feuchte. Heissluft + 60 % Feuchte. Heissluft + 30 % Feuchte. Heissluft + 0 % Feuchte. Grill + Umluft. Grill Stufe 1 + Feuchte. Grill Stufe 2 + Feuchte.

Sous-Vide-Garen. Niedertemperatur-Garen. Gären. Warmhalten. Auftauen. Regenerieren.

200 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).

Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110 ° Öffnungswinkel.

Elektronische Türöffnung.

Full-Touch-Display mit Bedienring.

42 Display-Sprachen verfügbar.

Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.

Info-Texte für Zusatzinformationen.

Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Full surface grill 2 kW behind glass ceramic.

Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.

2 herausnehmbare 1.7-Liter-Wassertanks, spülmaschinenfest.

Anschluss für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).

Grill im Heissluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.

Beschwaden.

Wasserstandswarnung.

Automatischer Siedepunktgleich.

Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.

Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.

Langzeit-Timer.

Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.

Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.

3 Einschub-Ebenen.

Digitale Features

Fernsteuerung und -überwachung.

Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Türöffnung per Sprachassistenten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.

Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.

Sicherheitsabschaltung.

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.

Automatische Reinigung.

Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.

Trocknungsprogramm.

Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.

Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Wassertank und Ablaufsieb.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.

Türanschlag nicht wechselbar.

Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.

Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.

Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Türöffnungswinkel von ca. 110°

(Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.


Anschlussdose muss zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.1 kW.

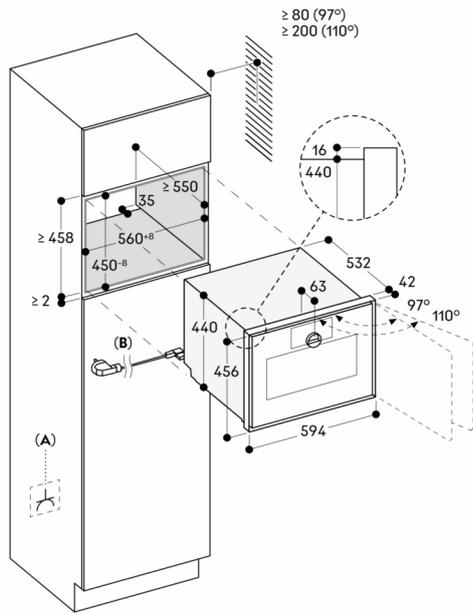

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Maße in mm