



Farbvarianten

RB492304
mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar

Integriertes Zubehör

1 x Eierbehälter mit Deckel.
1 x Eiswürfelschaufel.

Sonderzubehör

RA430100
RA450000
RA450010

Installations­zubehör

RA421910
RA423340
RA425110
RA425910
RA428910
RA460000
RA460013
RA460030
RA464910

RB492304

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 400

mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar

Nischenbreite 91.4 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

Kühlraum eintürig und eine
vollausziehbare Gefrierschublade



Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
Blendfreie LED-Spots mit warmweissen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
Eine Frischkühlschublade nahe 0 °C mit manueller Temperaturregulierung und eine Frischkühlschublade mit manueller Feuchtereulierung
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss an Wasserzulauf
Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung in Anthrazit
TFT-Touch-Display
Nutzinhalt 521 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem.
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Kühlraum

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weissglas, davon 2 individuell in der Höhe verstellbar.
4 brillante LED-Spots mit blendfreien und warmweißen Licht in Kühlraum und Schubladen.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
Nutzinhalt 347 Liter.

Frischkühlzone nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C mit transparenter Front, beleuchtet.
Gedämpfter Einzug.
Temperatur manuell veränderbar.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 34 Liter.

Frischkühlzone

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrierraum

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse

E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in
Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a)
326

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer
166

Summe der Volumen der
Kaltlagerfächer
389

Luftschallemissionen
42

Luftschallemissionsklasse

Bauform

Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte

Nicht möglich

Höhe (mm)

2125

Gerätebreite (mm)

908

Gerätetiefe (mm)

608

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

2134.0 x 914.0 x 610

Nettogewicht (kg)

214.200

Anschlusswert (W)

300

Absicherung (A)

10

Türanschlag

rechts wechselbar

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

50-60

Approbationszertifikate

CE, VDE

Länge Netzkabel (cm)

300

Lagerung bei Stromausfall (h)

17

Anzahl Verdichter

2

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe

2

Innenlüfter

Ja

Scharniere wechselbar

Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil
(Stck)
2

Flaschenregale

Nein

Volumen Wassertank (l)

EAN-Nummer

4242006262105

Marke

Gaggenau

Internationale Bestellbezeichnung

RB492304

Frostfree System

Kühlschrank und Gefriergeräte

Art der Installation

nicht zutreffend

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-08-26
Seite 1

Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 16 kg/24 Std.

Lagerzeit bei Störung 17 Std.

2 voll ausziehbare Schubladen, davon

1 innen liegend. Aussenschublade mit

synchron laufenden Auszugsschienen.

Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots,

warmweisses Licht.

Nutzinhalt 140 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit

Festanschluss an Wasserzulauf.

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in

Lüftungsgitter integriert.

Abschaltbar.

Eisproduktion ca. 1.6 kg/24 Std.

Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für

einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer

Skala der Effizienzklassen von A+++

bis D.

Energieverbrauch 347 kWh/Jahr.

Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf

90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht:

Tür 47 kg.

Schublade 10 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss

muss seitlich neben dem Gerät geplant

werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa

(8 bar), Druckbegrenzer zwischen

Trinkwasseranschluss und Schlauch-

Set installieren.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.

Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.

Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 "


Anschluss.

Wasserdruckbereich 2.4 bis 8.3 bar.

GAGGENAU


RB492304
Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 400
mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 91.4 cm, Nischenhöhe
213.4 cm
Kühlraum eintürig und eine
vollausziehbare Gefrierschublade
erstellt am 2021-08-26
Seite 2

Wandabstand RB 492/RY 492

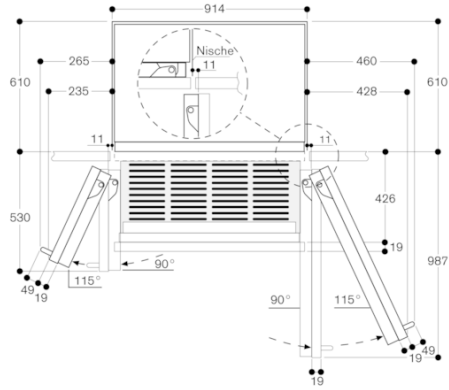


In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Türöffnungswinkel

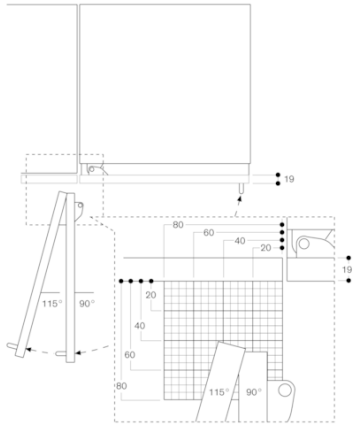


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

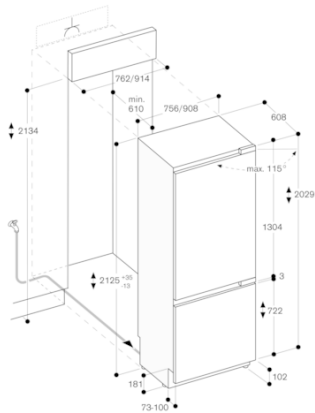

Die maximalen Türfrontmasse sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Detail Sockel

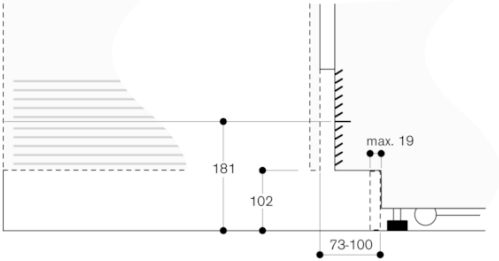

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

