



RB492305



RA430100:

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

RA450012:

Wasserfilter Vario 400

RA421910:

Edelstahltür 91,4cm für RB492

RA423340:

Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, RB

RA425110:

Vario Griffstange ES 1131 mm

RA425910:

Vario Griffstange ES 810 mm

RA428910:

Edelstahltüren ohne Griff 91,4cm, RB492

RA460000:

Verbindungssatz für SxS Einbau

RA460013:

Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460030:

Fronten-Verbindungsplatte für RB & RY

RA464913:

Sockelgitter 91,4cm, Filter, RB 492

Vario Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten Serie 400
212.5 x 90.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
RB492305

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Öffnungshilfe für die Tür
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Eine Frischkühlschublade 0 °C (temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C) und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchtereulierung
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für den Wasserzulauf
- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose
Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für
leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig

Nahezu unsichtbares und flexibles
Aufhängungssystem für Abstellflächen und
Türabsteller

Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen
Aluminium

Eine Frischkühlschublade nahe 0 °C mit
manueller Temperaturregulierung und eine
Frischkühlschublade mit manueller
Feuchtereulierung

Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss an
Wasserzulauf

Voll ausziehbare Gefrierschublade mit
praktischer Unterteilung in Anthrazit
TFT-Touch-Display

Nutzzinhalt gesamt: 555 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Gedämpftes Türeinzugssystem.

Aktivkohleluftfilter.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und
Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Digitale Features

Fernsteuerung und -überwachung.

Ferndiagnose.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste
(Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion
ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home
Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home
Connect Dienste sind nicht in jedem Land
verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter www.home-connect.com.

Kühlraum

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.

Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.

2 Ablagen aus Sicherheitsglas, weisses Glas,
individuell in der Höhe verstellbar.

1 integrierte Ablage mit satiniertem Glas.

4 brillante LED-Spots mit blendfreiem und
warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und
Schublade.

Flache Innentür mit vollflexiblen
Aufhängungssystem für Türabsteller.

3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra
tief.

Gesamtvolumen alle Kühlfächer 389 Liter.

Frischkühlzone nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0
°C mit transparenter Front, beleuchtet.

Gedämpfter Einzug.

Temperatur manuell veränderbar.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Frischkühlzone

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit
transparenter Front und Beleuchtung.

Gedämpfter Einzug.

Feuchtigkeit manuell regulierbar.

Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrierraum

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30
°C.

Temperatur einstellbar von -24 °C bis -14 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefrierkapazität 14 kg /24 h.

Lagerzeit nach einer Fehlfunktion 13 h.

2 voll ausziehbare Schubladen, davon 1 innen
liegend. Aussenschublade mit synchron
laufenden Auszugsschienen.

Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots,
warmweißes Licht.

Netto volumen 166 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss
an Wasserzulauf.

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in
Lüftungsgitter integriert.

Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.

Abschaltbar.

Eisproduktion ca. 1.6 kg/24 Std.

Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat
von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten

Energie-Effizienz-Klasse E in einer Reihe von
Energieeffizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 326 kWh/ Jahr.

Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür 47

kg, Schublade 12 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich
neben dem Gerät geplant werden und immer
zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar),

Druckbegrenzer zwischen
Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set
installieren.

Anschlussdaten


Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.

RB492305


Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Türöffnungswinkel

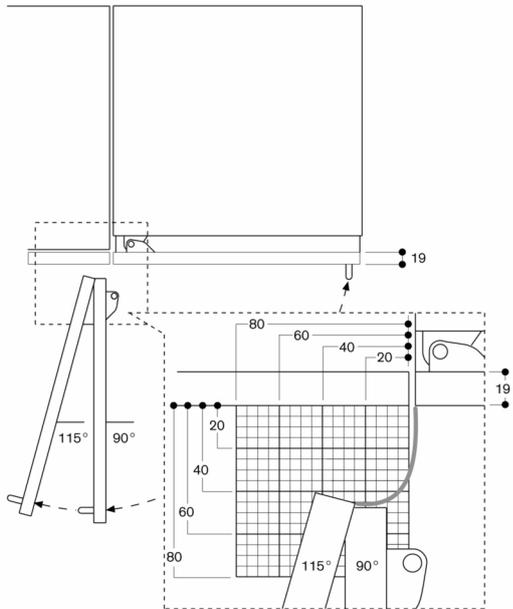


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

Wandabstand RB 492/RY 492

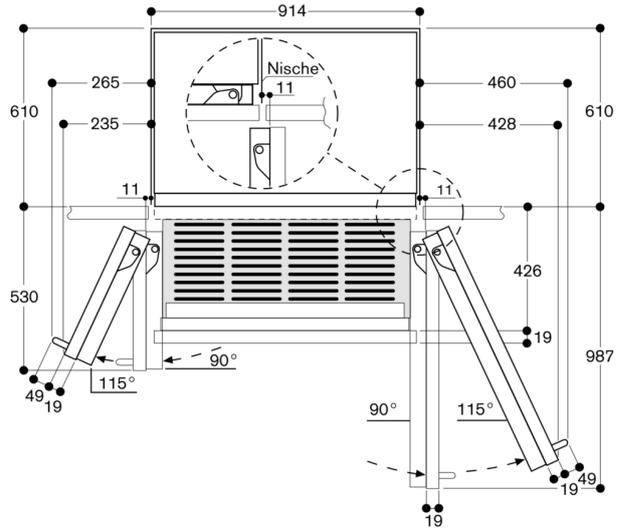


In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

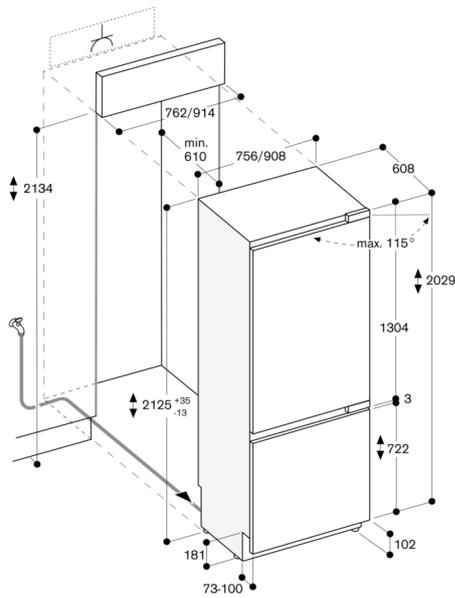

Die maximalen Türfrontmasse sind auf ein Spaltmass von 3 mm ausgelegt.

Detail Sockel

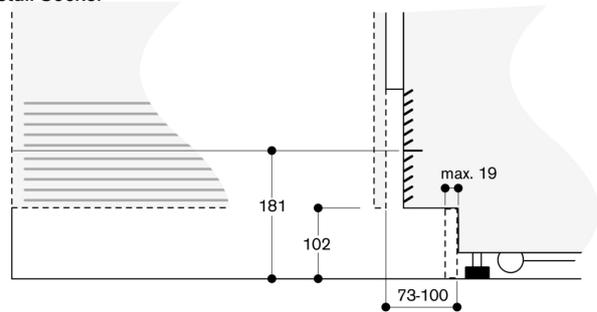

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

