



RC282305

A+++

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
1 x Wein- und Champagner-Rack

Sonderzubehör

RA260000:
Schwerlastsatz für schwere Front (RB 2x)

RA430100:
Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

Installationszubehör

Einbau-Kühlschrank Serie 200 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug RC282305

3 Klimazonen inkl. drei Frischkühlschubladen nahe 0 °C
Höhenverstellbare Tablare aus Sicherheitsglas
Türabsteller mit Aluminium-Profilen
Kombinierbar mit Gefriergerät RF 282 (Side-by-Side)
Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen
Nutzinhalt 289 Liter
Energieeffizienzklasse A+++

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20°
Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Kühlraum

Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt 206 Liter.

Frischkühlzone nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Verbrauchsdaten



Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 88 kWh/Jahr.
Schalleistung 36 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.090 kW.
Anschlusskabel 2.3 m mit Stecker.

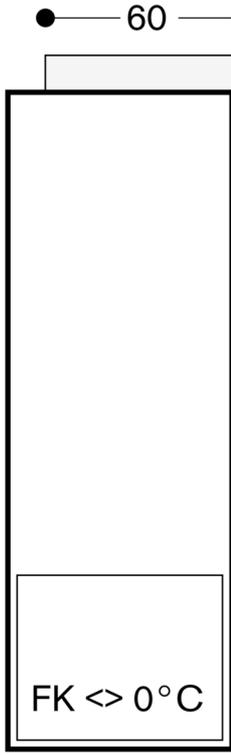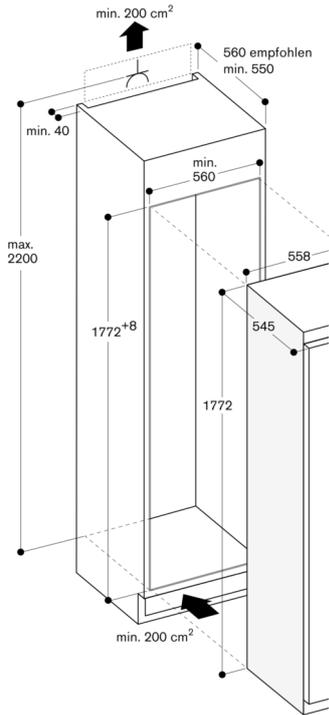

Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

F	R
16-19	20
20	21
21	22
22	

F = Möbelfrontdicke
 R = Radius
 X = Spaltmasse

Um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetür zu gewährleisten und Beschädigungen an Möbelfronten zu vermeiden, sind empfohlenen Spaltmasse einzuhalten.

Masse in mm