



RC462305



#### Integriertes Zubehör

1 x Eierbehälter mit Deckel

#### Sonderzubehör

RA430100:

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

#### Sonderzubehör

RA425110:

Vario Griffstange ES 1131 mm

RA460020:

Fronten-Verbindungsplatte lang

#### Vario Einbau-Kühlschrank Serie 400

213.4 x 61 cm

RC462305

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- TFT Touch Display mit intuitiver Bedienung und Klartextanzeige
- Eine Frischkühlschublade 0 °C (temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C) und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung
- Feuchtigkeit manuell regulierbar.
- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht  
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten

2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig  
Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller

Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium

Eine Frischkühlschublade 0 °C, temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C und eine Frischkühl-Schublade mit manueller Feuchteregulierung.

TFT-Touch-Display

Nutzinhalt gesamt: 357 Liter

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Gedämpftes Türeinzugssystem.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Aktivkohleluftfilter.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Digitale Features

Fernsteuerung und -überwachung.

Ferndiagnose.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Kühlraum

Schnell-Kühlen.

Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.

3 Ablagen aus Sicherheitsglas, weisses Glas, individuell in der Höhe verstellbar.

1 niedrige, vollausziehbare Schublade mit transparenter Front.

1 integrierte Ablage mit satiniertem Glas.

Gedämpfter Einzug.

4 brillante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und Schubladen.

Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.

4 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.

Netto volumen 305 Liter.

#### Frischkühlen 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade 0 °C mit transparenter Front und Beleuchtung.

Gedämpfter Einzug.

Temperaturkontrolle über zentrales TFT Display,

Temperatureinstellung von -1 °C bis +3 °C.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Netto volumen 52 Liter.

#### Frischkühlzone

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.

Gedämpfter Einzug.

Feuchtigkeit manuell regulierbar.

Ideal für Obst und Gemüse.

#### Verbrauchsdaten

Energie-Effizienz-Klasse E in einer Reihe von

Energieeffizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 150 kWh/ Jahr.

Geräusch-Wert 40 dB (A) re 1 pW.

#### Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.


Max. zulässiges Türfrontgewicht 41 kg.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 0.300 kW.

Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Türöffnungswinkel

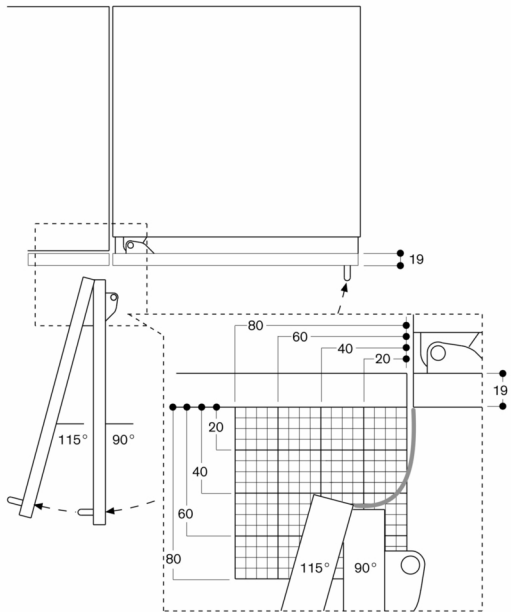


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

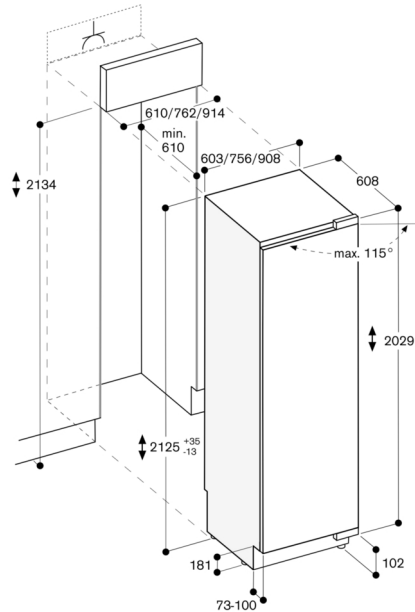

Die maximalen Türfrontmasse sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

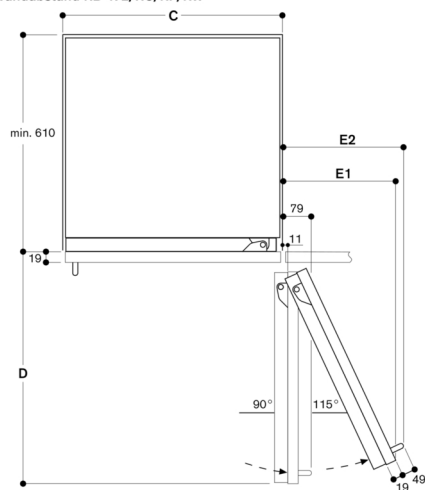

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

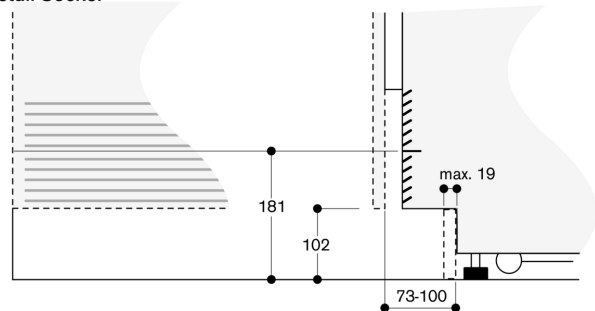

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

