RC472304

Integriertes Zubehör

1 x Eierbehälter mit Deckel

Sonderzubehör

RA430100:
Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

Sonderzubehör

RA421710:
Edelstahltür 76,2cm

RA423140:
Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:
Vario Griffstange ES 1131 mm

RA428710:
Edelstahltür ohne Griff 76,2cm

RA460000:
Verbindungssatz für SxS Einbau

RA460013:
Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:
Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464711:
Sockelgitter 76,2cm ohne Filter

Vario Einbau-Kühlschrank Serie 400
212.5 x 75.6 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
RC472304

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
Blendfreie LED-Spots mit warmweissen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
Eine Frischkühlschublade 0 °C, temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C und eine Frischkühl-Schublade mit manueller Feuchteregulierung.
TFT-Touch-Display
Nutzinhalt 463 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem.
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Kühlraum

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weissglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.
1 niedrige, vollausziehbare Schublade mit transparenter Front.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
4 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
Nutzinhalt 416 Liter.

Frischkühlen 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade 0 °C mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Temperaturkontrolle über zentrales TFT Display, Temperatureinstellung von -1 °C bis +3 °C.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 47 Liter.

Frischkühlzone

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 141 kWh/Jahr.
Schallleistung 40 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 24 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.
Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Türöffnungswinkel

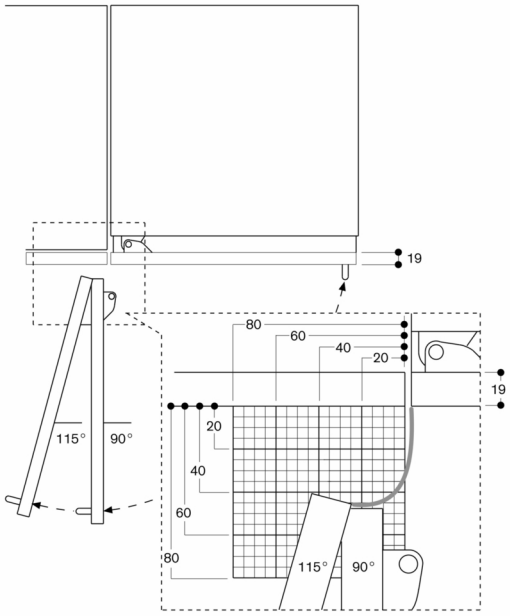

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

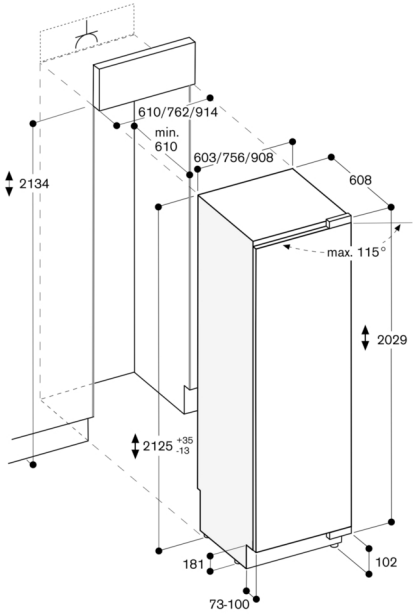

Die maximalen Türfrontmasse sind auf ein Spaltmass von 3 mm ausgelegt.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

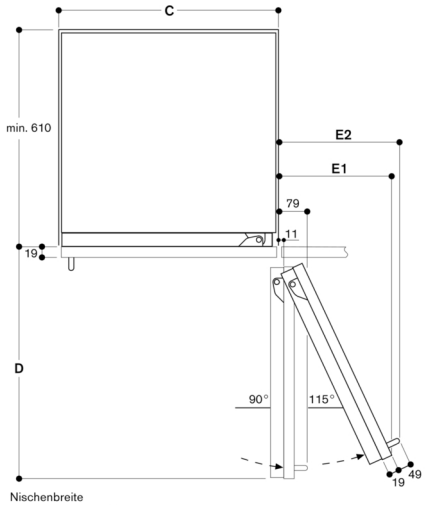

Nischenbreite

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

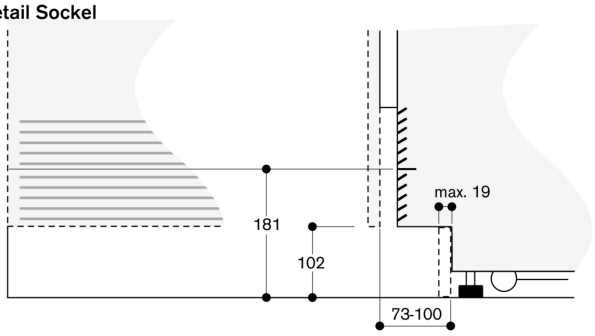

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

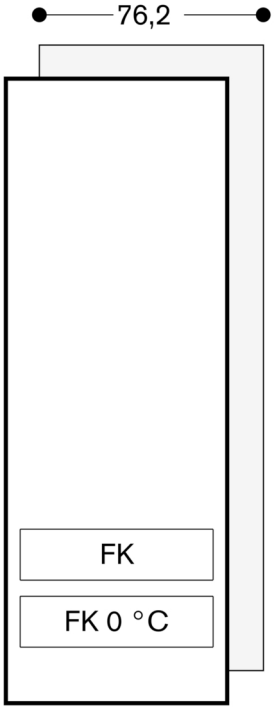
76,2
FK
FK 0 °C